



KENCANA®
AHLINYA BAJA RINGAN

The image features a vibrant red background with a large, stylized, semi-transparent 'K' shape. On the left side, there is a photograph of a modern building's curved metal structure, which is partially obscured by the red overlay. The logo and tagline are centered in the middle of the image.

KENCANA®
AHLINYA BAJA RINGAN



Sekilas Tentang **KENCANA**

PT Kencana Maju Bersama merupakan **perusahaan distributor produk-produk bahan bangunan**, terutama baja ringan beserta komponen pendukungnya.

Didirikan pada tahun 2019, perseroan ini mendistribusikan produk dengan merek KENCANA yang diproduksi oleh PT Kepuh Kencana Arum, ke kota-kota di seluruh Indonesia melalui kantor cabang.

Pasokan yang kontinu ini menciptakan distribusi yang merata di pasar, sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh produk KENCANA.

Hadirkan produk **#TidakTipuTipu** untuk membangun Indonesia



Kualitas terbaik fondasi membangun negeri

PT Kencana Maju Bersama sebagai perusahaan distributor, mengemban mandat untuk terus memperluas area distribusi produk-produk ber-SNI dan aman bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

Deretan penghargaan yang kami peroleh menjadi saksi konsistensi kami dalam menjaga kualitas produk KENCANA. Kedepannya kami akan terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus menghadirkan inovasi di bidang konstruksi.

Anugerah Ekonomi Hijau
Inovasi Produk Baja Ringan
Ramah Lingkungan



Outstanding Contribution
in Economic Growth




Best Choice
Building Material



Perusahaan Peduli
Pembangunan Bekerlanjutan




Beralih ke **KENCANA**

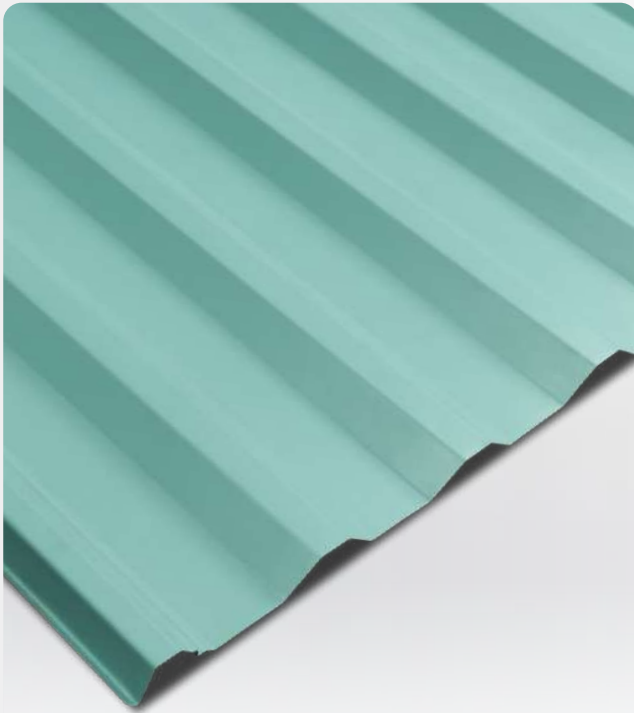

Ketebalan

Baja Ringan KENCANA hadir dengan ketebalan material yang konsisten dan sesuai standar, menjadikannya lebih kuat dan tahan lama dalam menopang struktur bangunan. Ketebalan yang presisi ini memastikan pemasangan lebih stabil, mengurangi risiko deformasi, serta memberikan keamanan ekstra dalam jangka panjang.

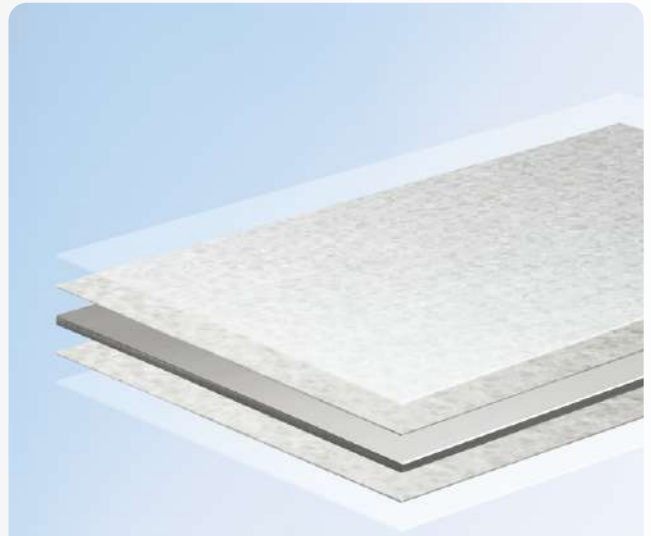

Lapisan

Baja Ringan KENCANA menggunakan material dengan lapisan minimal AZ100 (Aluminium-Zinc 100 g/m²). Lapisan ini memberikan ketahanan luar biasa terhadap karat dan korosi, sehingga baja ringan tetap awet dan tampak baru dalam waktu yang lama.



SNI

Baja Ringan KENCANA telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang merupakan jaminan mutu dan keamanan dalam konstruksi. Sertifikasi SNI ini menandakan bahwa setiap produk telah melalui pengujian ketat dan sesuai dengan standar teknis nasional, menjadikannya pilihan yang terpercaya untuk berbagai proyek bangunan.



Garansi

KENCANA memberikan garansi resmi untuk produk baja ringannya, sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Dengan garansi ini, konsumen mendapatkan perlindungan tambahan terhadap cacat produksi maupun performa material, memberikan rasa aman dan nilai lebih dalam investasi pembangunan.

Distribusi

Produk KENCANA



KENCANA akan terus berupaya untuk menghadirkan kebutuhan baja ringan di seluruh Indonesia dengan membuka banyak cabang.



Scan QR untuk dapatkan alamat lengkap cabang KENCANA

Kategori Produk



Penutup Atap



KENCANA menghadirkan beragam inovasi bentuk atap yang tidak hanya kuat, namun juga tahan terhadap kebocoran. Didukung dengan variasi warna menarik, menjadikan tampilan bangunan estetik. Sesuaikan kebutuhan atapmu dengan beragam pilihan dari katalog kami.

• Atap • Roll on Site • Genteng • Aksesoris

Atap Ecotrim

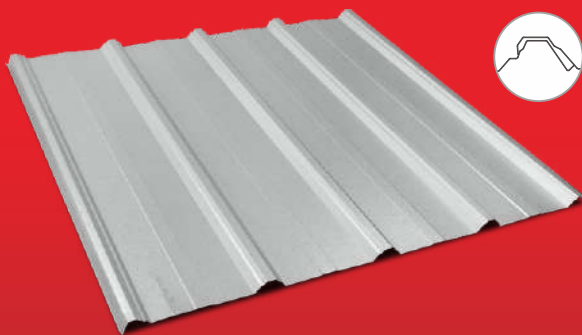

Lebar Efektif
1060 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Ketebalan
0.25 - 0.60 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk





Foto Proyek



Proyek menggunakan atap Ecotrim

Atap Econine



Lebar Efektif
765 mm

Tinggi Gelombang
15 mm

Ketebalan
0.25 | 0.30 | 0.35
0.40 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk






Foto Produk

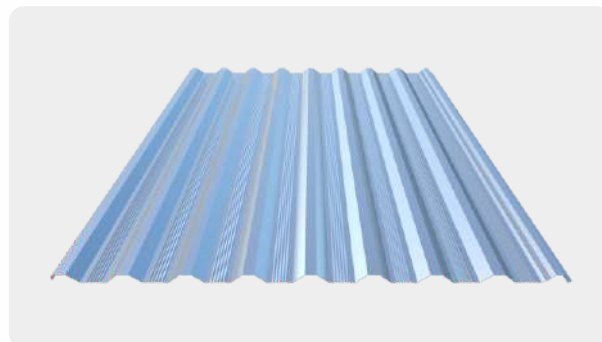

Pilihan Warna

Merah Merapi

Hitam Rumbai

Hijau Borneo



Biru Bromo

Merah Carita

Coklat Bengkalis

Netral

Atap Ecospan

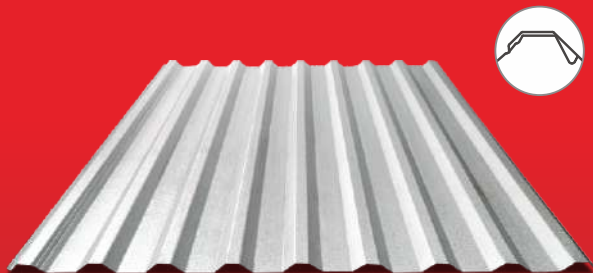

Lebar Efektif
1000 mm

Ketebalan
0.25 - 0.60 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk



Foto Proyek



Proyek Proyek menggunakan atap Ecospan

Atap KR-3 (760)



Lebar Efektif
760 mm

Ketebalan
0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
0.45 | 0.50 mm

Tinggi Gelombang
30 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk


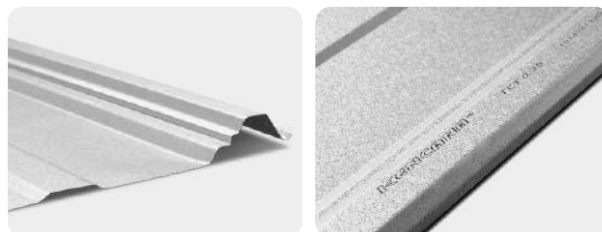


Foto Produk

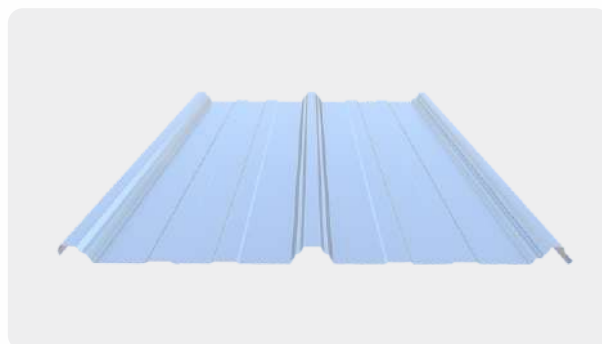

Pilihan Warna

Merah Merapi

Hitam Rumbai

Hijau Borneo

Biru Bromo

Merah Carita

Coklat Bengkalis

Netral

Atap KR-3 (800)



Lebar Efektif
800 mm

Tinggi Gelombang
40 mm

Ketebalan
0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
0.45 | 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk





Foto Produk



Atap KR-5 (750)

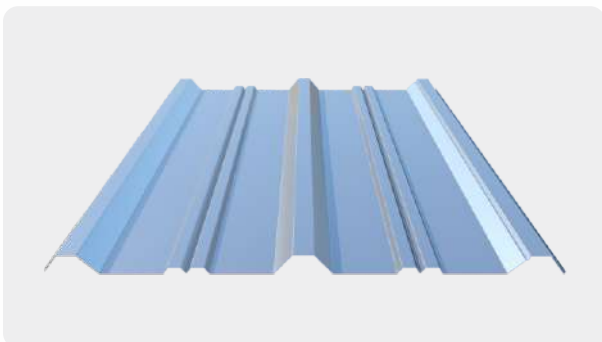

Lebar Efektif
750 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Ketebalan
0.25 - 0.60 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk




Foto Proyek



Proyek menggunakan atap KR-5

Pilihan Warna

Merah Merapi

Hitam Rumbai

Hijau Borneo


Biru Bromo

Merah Carita

Coklat Bengkalis

Netral

Atap KR-9 (680)

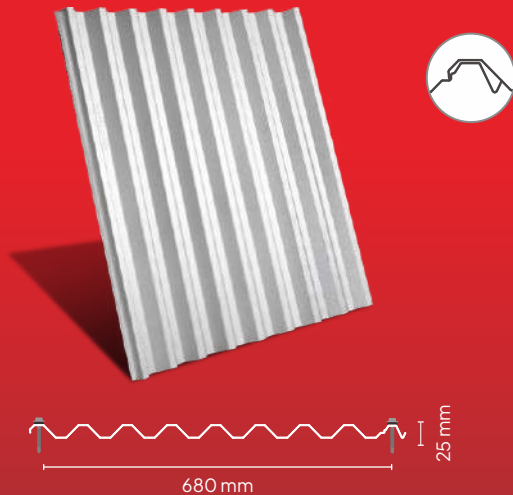

Lebar Efektif
680 mm

Ketebalan
0.25 - 0.60 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk


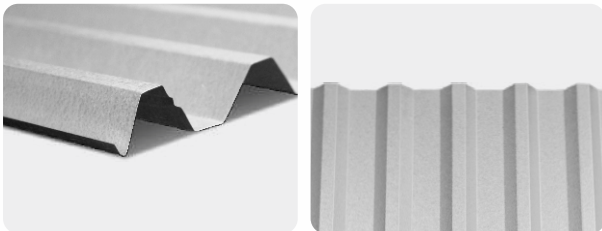


Foto Proyek



Proyek menggunakan atap KR-9

Atap KR-10 (760)

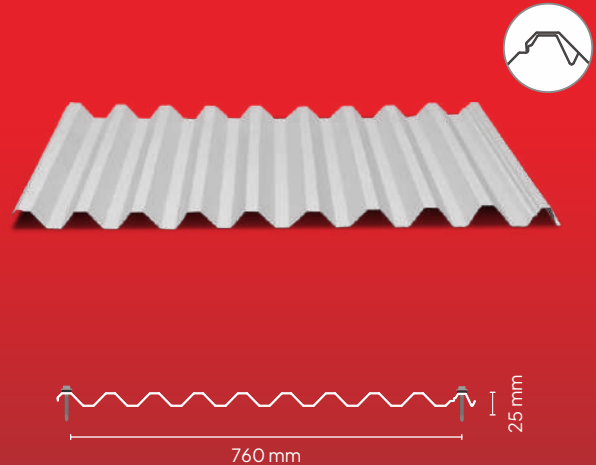

Lebar Efektif
760 mm

Ketebalan
0.25 - 0.60 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk



Foto Proyek



Proyek menggunakan atap KR-10

Pilihan Warna

Merah Merapi

Hitam Rumbai

Hijau Borneo

Biru Bromo

Merah Carita

Coklat Bengkalis

Netral

Atap KR-12 (930)



Lebar Efektif
930 mm

Ketebalan
0.25 - 0.60 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk





Foto Proyek



Proyek menggunakan atap KR-12

Atap Gelombang Bulat



Lebar Efektif
750 mm

Ketebalan
0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
0.45 | 0.50 mm

Tinggi Gelombang
18 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk





Foto Produk

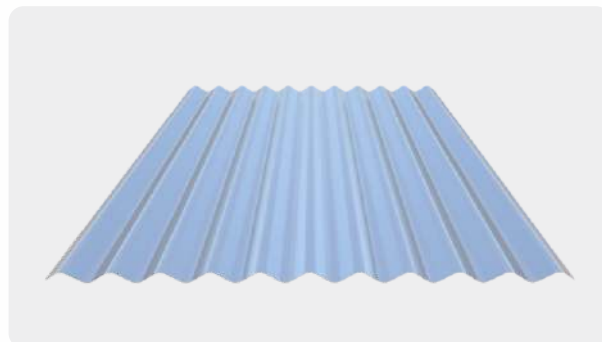

Pilihan Warna

Merah Merapi

Hitam Rumbai

Hijau Borneo


Biru Bromo

Merah Carita

Coklat Bengkalis

Netral

Atap Trimlock

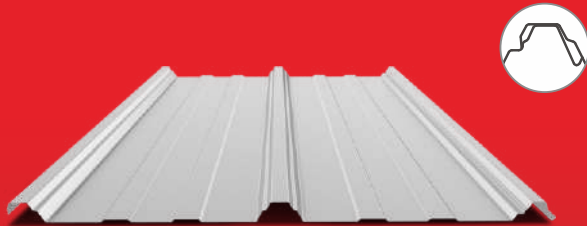

Lebar Efektif
760 mm

Tinggi Gelombang
30 mm

Ketebalan
0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
0.45 | 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk







Foto Produk

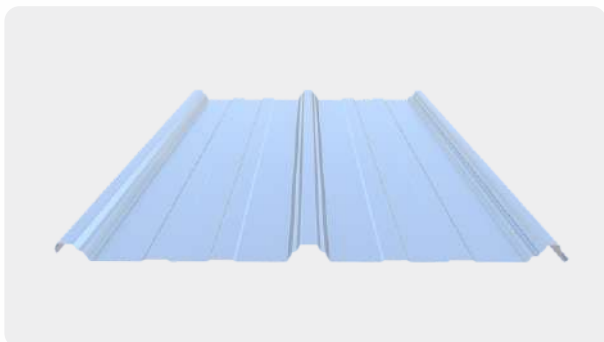

Atap Boltless Ecosnap

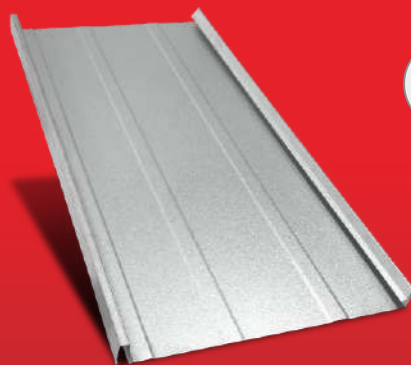

Lebar Efektif
445 mm

Tinggi Gelombang
40 mm

Ketebalan
0.35 - 0.60 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk





Foto Proyek



Proyek menggunakan atap Ecosnap

Pilihan Warna

Merah Merapi

Hitam Rumbai

Hijau Borneo


Biru Bromo

Merah Carita

Coklat Bengkalis

Netral

Atap Boltless Ecoclip 690



Lebar Efektif
690 mm

Ketebalan
0.40 - 0.60 mm

Tinggi Gelombang
37 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk






Foto Proyek



Proyek menggunakan atap Ecoclip

Atap Boltless Ecoclip 1000

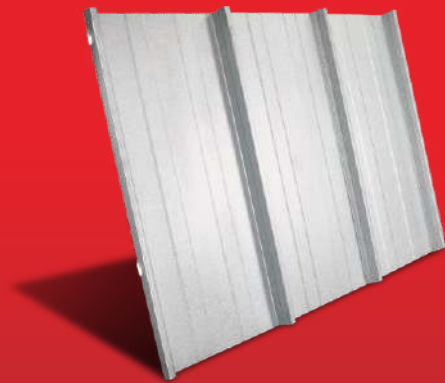

Lebar Efektif
1000 mm

Ketebalan
0.40 - 0.60 mm

Tinggi Gelombang
37 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk





Foto Proyek



Proyek menggunakan atap Ecoclip

Pilihan Warna

Merah Merapi

Hitam Rumbai


Hijau Borneo

Biru Bromo

Merah Carita


Coklat Bengkalis

Netral

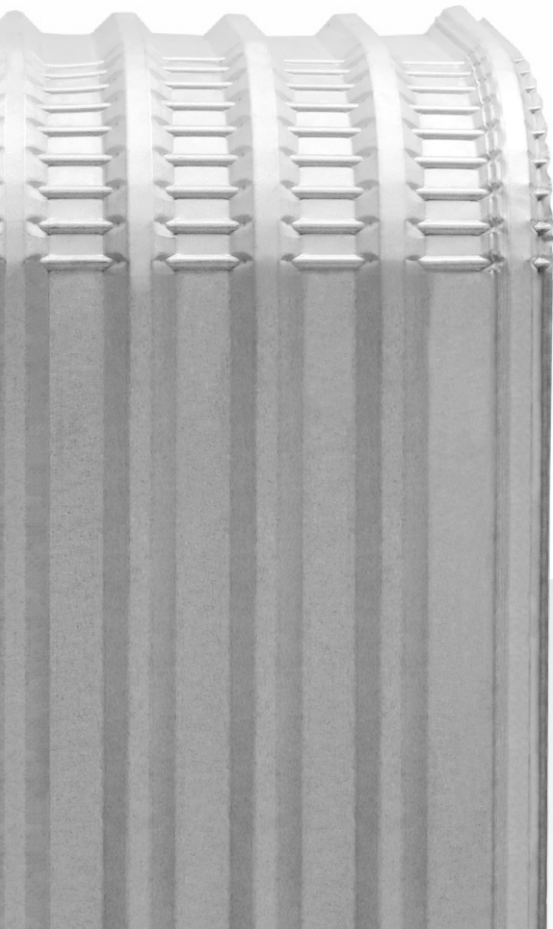

Atap Lengkung

Model atap yang bisa dilengkung, menyesuaikan dengan bentuk atap / kanopi yang melengkung, tetap memiliki alur pengaman sehingga meminimalisir kebocoran saat dipasang walaupun produk sudah dilengkung.

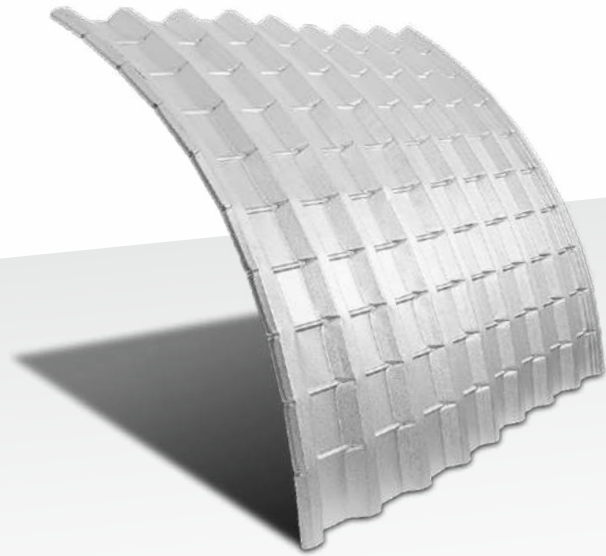

Lengkung Flora

Dimensi standar

Sisi horizontal : 500 mm

Sisi lengkung : 300 mm

Sisi vertikal : 200 mm



Ketebalan

0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |

0.45 | 0.50 mm

Panjang

1 m

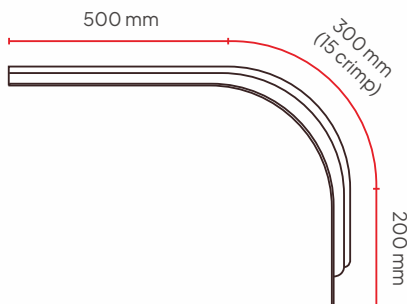




Atap Rocky

Atap Rocky adalah atap dengan *finishing* taburan pasir dari batu alam. Lapisan ini berfungsi meredam suara bising saat hujan serta menahan suhu panas dari matahari.



Detail Atap Rocky

Hampir semua Atap KENCANA dapat dibuat menjadi Rocky, hubungi cabang terdekat atau Halo KENCANA untuk informasi lebih detailnya.

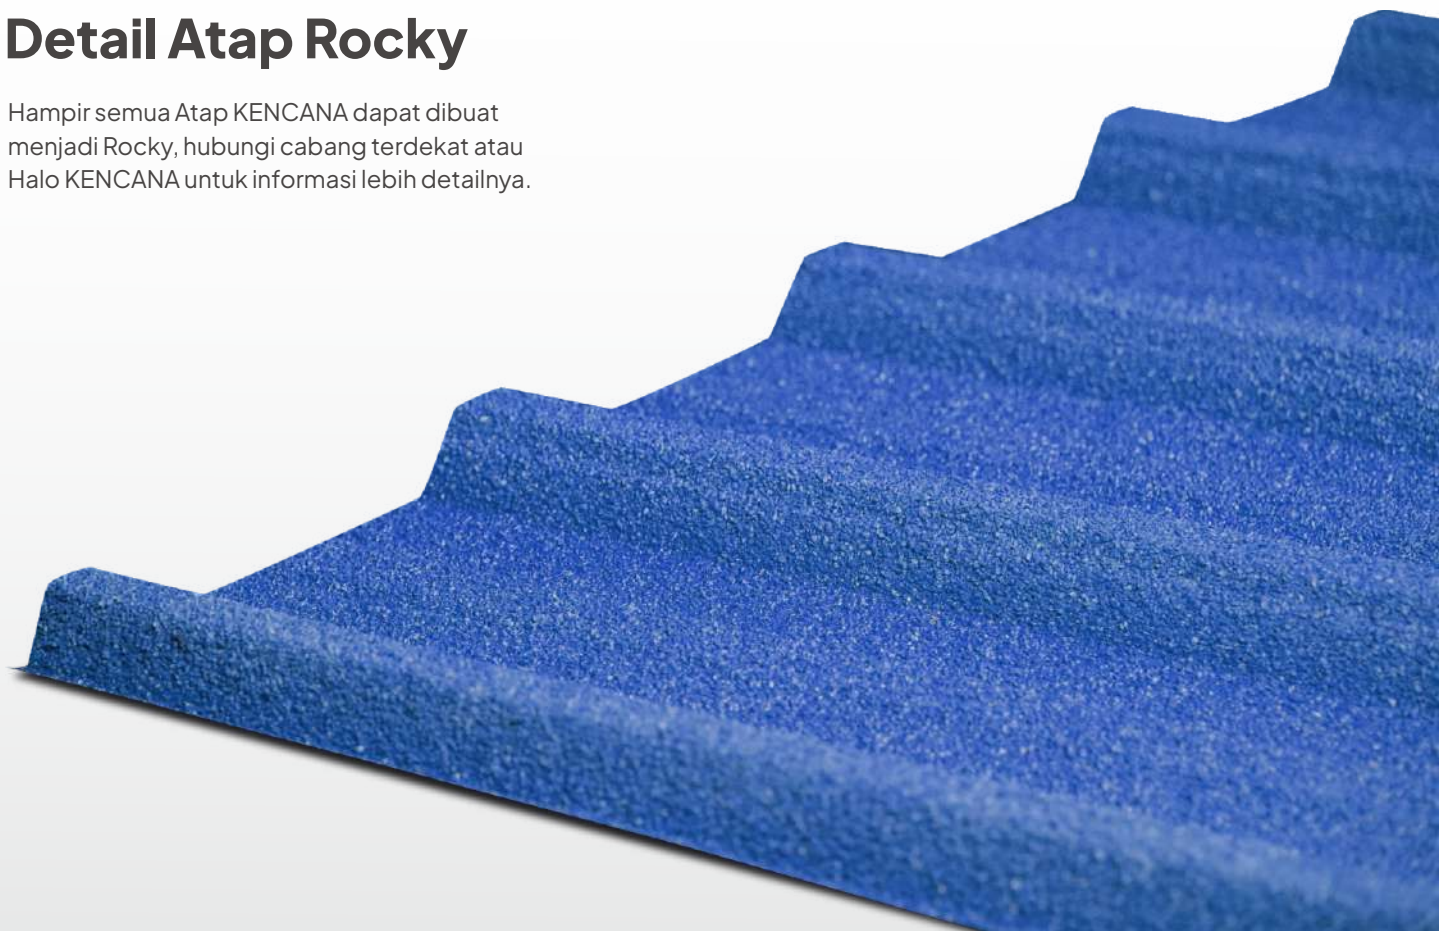


Atap uPVC

Atap premium yang terbuat dari bahan **material unplasticized polyvinyl chloride (uPVC)**. Dilengkapi dengan UV protection and stabilizer, menjadikan produk ini mampu mereduksi panas dan kebisingan sehingga membuat ruangan tetap sejuk dan nyaman.

Double Layer


Lebar Efektif	Tinggi Profil	Ketebalan	Panjang
860 750 mm	45 40 mm	10 11 mm	Maksimum 12 m

Interlocking
System

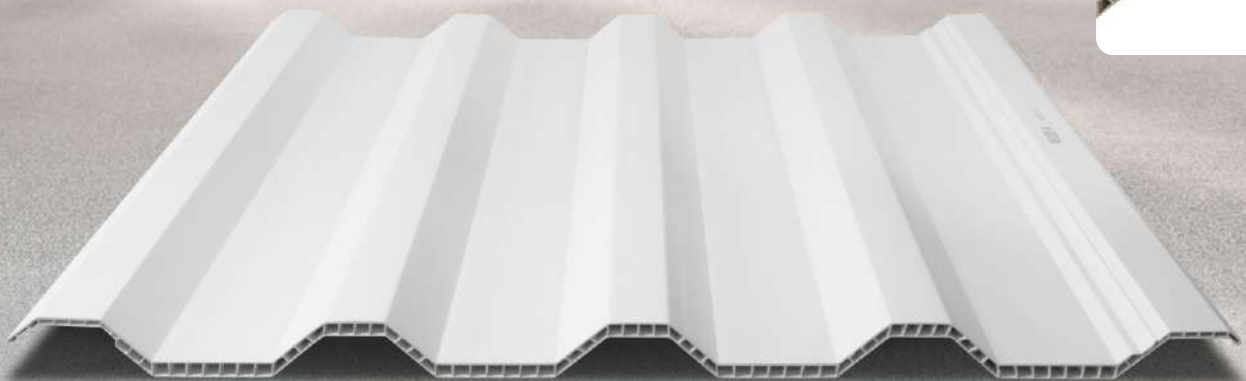

Single Layer

Lebar Efektif
765 mm
Tinggi Profil
28 mm
Panjang
Maksimum 12 m

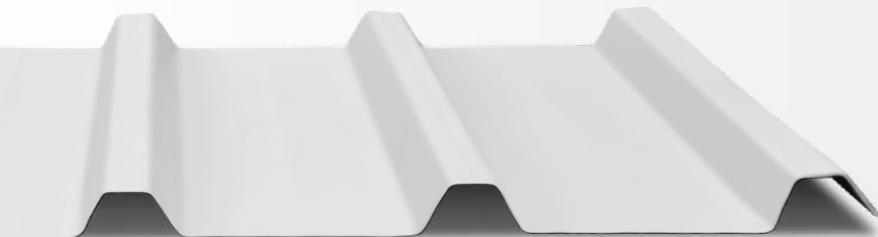

Atap Fiber

Fiber Lux

Atap penerangan (*skylight*) berkualitas tinggi yang terbuat dari material serat kaca khusus tembus cahaya (*translucent*). Produk ini dirancang untuk atap dan dinding bangunan, berfungsi meneruskan cahaya sekaligus memantulkan panas matahari, sehingga ruangan menjadi terang, tetap sejuk, dan hemat energi. Pemakaian double layer UV Protection yang terdiri dari lapisan plastik UV dan lapisan gelcoat anti UV membuatnya mampu bertahan lama terhadap cuaca, sinar UV matahari dan kelembapan.

Fiber Glass

Atap fiber glass adalah jenis penutup atap yang terbuat dari serat kaca yang diperkuat dengan resin poliester atau jenis resin lainnya. Dikenal karena bobotnya yang ringan, ketahanannya terhadap korosi, dan kemampuannya untuk meneruskan cahaya (transparan atau translusen), menjadikannya pilihan populer untuk area yang membutuhkan pencahayaan alami seperti kanopi, carport, teras, atau bahkan bagian atap pabrik.

Clear

Berwarna hijau muda, meneruskan 50%-70% cahaya matahari.

☒ Fiber Lux

Cool

Berwarna putih muda, meneruskan 40%-50% cahaya matahari.

☒ Fiber Lux

Transparan

Warna bening dan meneruskan cahaya 80%-85%

☒ Fiber Lux

☒ Fiber Glass



Roll on Site

KENCANA menghadirkan fasilitas *Roll on Site* (ROS) dan *Roll on Site Elevator* yang memberikan kemudahan serta efisiensi waktu dan biaya untuk customer.

Roll on Site System

adalah metode pemasangan atap, di mana atap baja ringan diproduksi secara langsung di lokasi proyek dan mempercepat pemasangan atap karena tidak menggunakan sambungan.

Roll on Site Elevator

Merupakan metode pemasangan atap, di mana gulungan baja ringan dinaikkan menggunakan elevator dan diproduksi langsung di atas rangka atap bangunan.



Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap terkait Atap KENCANA



Genteng Metal

Merah Merapi

Hitam Rumbai


Hijau Borneo

Biru Bromo

Merah Carita

Coklat Bengkalis

Netral



Klasik

Profil cekungan besar, sehingga mampu menampung air lebih banyak. Genteng ini lebih aman dari kebocoran dibandingkan dengan atap konvensional yang umum dijumpai.

Ketebalan

0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 mm

Ukuran

1 susun 385 x 800 mm
2 susun 770 x 800 mm

Tinggi Gelombang

25 mm

Lebar Efektif

800 mm

Tora-Tora

Genteng metal ini sangat cocok digunakan di daerah rawan gempa atau yang memiliki tanah gambut. Memiliki berat yang lebih ringan, hanya 1/10 dari genteng beton.

Ketebalan

0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 mm

Ukuran

1 susun 385 x 800 mm
2 susun 770 x 800 mm

Tinggi Gelombang

15 mm

Lebar Efektif

800 mm

Cakra

Memiliki banyak gelombang, membuat Genteng Metal Cakra KENCANA menjadi lebih kuat dalam menampung hujan atau debit air, sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran.

Ketebalan

0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 mm

Ukuran

1 susun 385 x 800 mm
2 susun 770 x 800 mm

Tinggi Gelombang

20 mm

Lebar Efektif

800 mm



Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap

Genteng Rocky

Merah Merapi

Hitam Rumbai

Hijau Borneo

Merah Carita

Coklat Bengkalis

Biru Bromo



Klasik

Genteng Klasik KENCANA yang diberi *finishing rocky*, taburan pasir dari batu alam yang melapisi permukaan genteng.

Ketebalan

0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 mm

Ukuran

1 susun 385 x 800 mm
2 susun 770 x 800 mm

Tinggi Gelombang

25 mm

Lebar Efektif

800 mm

Tora-Tora

Genteng Tora-Tora KENCANA yang diberi *finishing rocky*, taburan pasir dari batu alam yang melapisi permukaan genteng.

Ketebalan

0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 mm

Ukuran

1 susun 385 x 800 mm
2 susun 770 x 800 mm

Tinggi Gelombang

15 mm

Lebar Efektif

800 mm

Cakra

Genteng Cakra KENCANA yang diberi *finishing rocky*, taburan pasir dari batu alam yang melapisi permukaan genteng.

Ketebalan

0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 mm

Ukuran

1 susun 385 x 800 mm
2 susun 770 x 800 mm

Tinggi Gelombang

20 mm

Lebar Efektif

800 mm



Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap

Nok | Lengkung



Lebar Profil

520 mm

Ketebalan


0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
0.45 | 0.50 mm

Tinggi Profil

- mm

Panjang

0,55 m



Nok | SPC



Lebar Profil

385 mm

Ketebalan


0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
0.45 | 0.50 mm

Tinggi Profil

105 mm

Panjang

6 m, dan bisa
custom



Nok | Cropping



Lebar Profil

385 mm

Ketebalan


0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
0.45 | 0.50 mm

Tinggi Profil

105 mm

Panjang


3 m



Scan QR untuk dapatkan informasi
lebih lengkap Nok KENCANA



Nok | Standar (Segitiga)

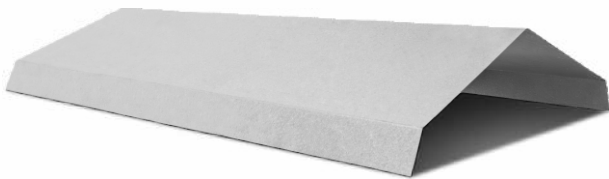

Lebar Profil

350 mm

Ketebalan

0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
0.45 | 0.50 mm

Tinggi Profil

120 mm

Panjang

4 m



Nok | Bulat



Lebar Profil

210 mm

Ketebalan


0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
0.45 | 0.50 mm

Tinggi Profil

90 mm

Panjang

0,90 m



Nok | Genteng



Lebar Profil

230 mm

Ketebalan


0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
0.45 | 0.50 mm

Tinggi Profil

- mm

Panjang

3 m



Bubble Insulation

Berfungsi mencegah perpindahan panas dari area bersuhu tinggi ke area bersuhu lebih rendah, menjaga suhu ruangan tetap stabil dan nyaman sepanjang hari. Dibandingkan dengan Glass Wool yang mulai ditinggalkan, Bubble Insulation KENCANA adalah solusi Green-Earth yang lebih aman, tahan lama, dan ramah lingkungan.

Mengapa Memilih Bubble Insulation?

Bubble Insulation KENCANA dirancang dengan teknologi canggih, terdiri dari ribuan kantong udara yang terperangkap di antara dua lapisan reflective foil berkualitas tinggi, sehingga efektif menghalangi perpindahan panas. Dengan R-Value hingga 15.4 dan kemampuan mengurangi suhu hingga 20°C-30°C, insulasi ini menjadi pilihan ideal untuk meningkatkan efisiensi pendinginan dan kenyamanan ruangan.



KI-01 BM

Foil Laminated Air Bubble (FLAB)
Bubble Metalizing Double Side

Spec

MPET + Bubble + MPET

Size (PxL)

+/- (25 m x 1,2 m)
+/- 30 m²

Diameter

+/- 34 cm

Thck | Wgt

4 mm | +/- 5 kg (per roll)

KI-01 BAC (Glossy/Doff)

Foil Laminated Air Bubble (FLAB)
Bubble Aluminium Coating Double Side

Spec

Alu Co. + Bubble + Alu Co.

Size (PxL)

+/- (25 m x 1,2 m)
+/- 30 m²

Diameter

+/- 34 cm

Thck | Wgt

4 mm | +/- 9 kg (per roll)

KIA-1000 (Lite)

Bubble Aluminium Insulation FR

Spec

AL Foil - Bubble - AL Foil
(7 mic) (7 mic)

Size (PxL)

+/- (30 m x 1,2 m)
+/- 36 m²

Diameter

+/- 3,5 cm

Thck | Wgt

10 mm | +/- 350 gsm



Scan QR untuk dapatkan
informasi lebih lengkap



Baut

Tak hanya produk baja ringan, KENCANA juga menyediakan produk pendukung seperti baut SDS dan baut Waferhead. Keduanya berdaya cengkram luas, sempurna untuk mengamankan material tipis tanpa merusak permukaan.



Baut | SDS

10x16 | 10x19 | 12x20
12x45 | 12x50 | 12x75



Baut | Waferhead


10x16 | 10x22 | 10x30








Kategori Produk

Struktural Dek

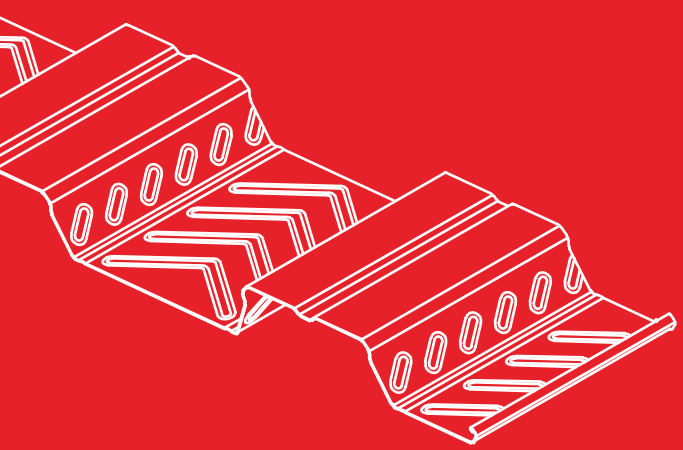

Dek KENCANA memiliki motif sirip pengaku sebagai *connector* yang dapat memberikan pegangan (gigitan) pada beton jauh lebih kuat dibandingkan produk lainnya apabila sudah dicor. Produk ini dapat mencegah adanya getaran atau pergeseran beton.

-
- Ecodeck
 - Ecodeck NT
 - KF-620
 - End Stop
 - Wire Mesh

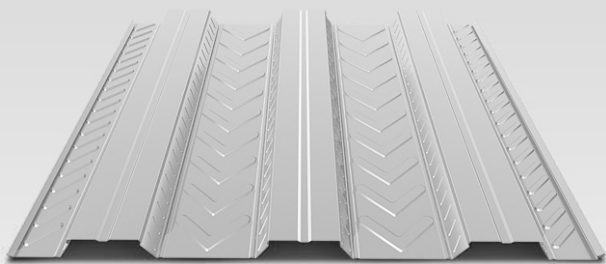

Ecodeck 1000


Memiliki motif sirip pengaku sebagai connector yang dapat memberikan pegangan pada beton jauh lebih kuat dibandingkan produk lainnya apabila sudah dicor.

Lebar Efektif	1000 mm
Tinggi	45 mm
Panjang	Custom
Ketebalan	0.60 0.65 0.70 0.75 1.00 mm

Ecodeck NT

KENCANA menghadirkan sistem *floordeck* dengan teknologi terbaru yang lebih rigid, dirancang untuk menggantikan fungsi *bekisting* tradisional secara permanen.

Lebar Efektif	1000 mm
Tinggi	45 mm
Panjang	Custom
Ketebalan	0.60 0.65 0.70 0.75 1.00 mm

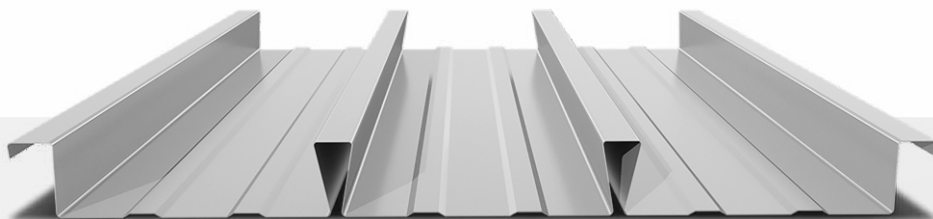

KF-620

Lebar Efektif	620 mm	Tinggi	55 mm	Panjang	Custom
Ketebalan	0.60 0.65 0.70 0.75 1.00 mm				

Referensi Proyek

Proyek ini menggunakan produk Ecodeck NT KENCANA

Aksesori Dek **End Stop**


Endstop dipasang pada tepi Ecodeck, berfungsi sebagai penghalang fisik yang menghalangi semen / campuran beton tumpah keluar area Ecodeck. Endstop membantu memastikan beton yang dituangkan memiliki ketebalan dan kepadatan yang konsisten di seluruh area Ecodeck.

Ukuran

80x100 | 80x120 | 80x150
80x200 mm

Panjang

Maksimum 4000 mm

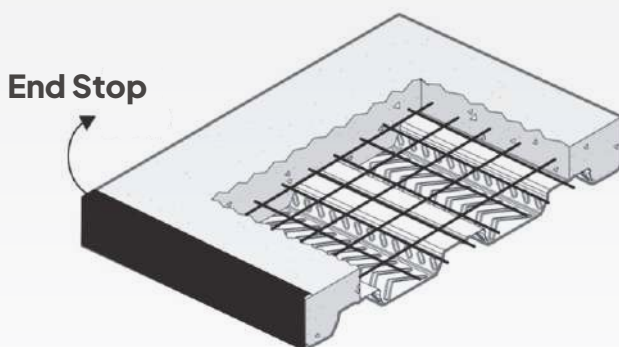

Penghematan beton
+/- 0.0235 m³ (1 m²)


Menahan luberan air beton cor dan menghasilkan beton yang lebih rapi.



Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Dek Lantai KENCANA



Wire Mesh

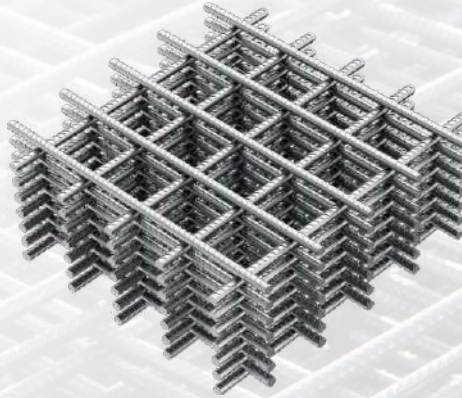

Sebagai tulangan untuk beton atau yang sering dikenal dengan istilah "cor" (concrete).


Wire Mesh mempunyai tegangan batas 5.000 kg/cm^2 dapat digolongkan ke dalam U-50. Tegangan geser setiap kampuh las adalah minimal 2.500 kg/cm^2 .

Produksi Wire Mesh selalu disesuaikan dengan standar sertifikasi SNI. Selain itu, juga dapat diproduksi dengan ukuran khusus sesuai permintaan, baik lembar maupun roll.

Keunikan: Toleransi 0,1mm, kualitas U-50, SNI


Diameter

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 mm

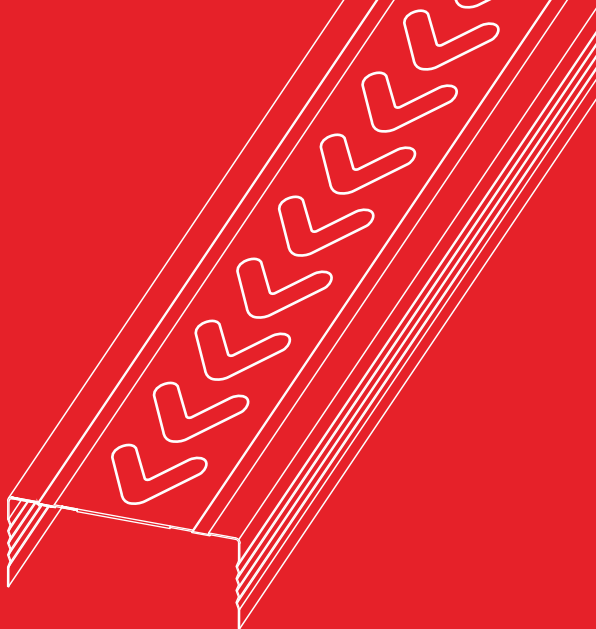


Kategori Produk

Rangka

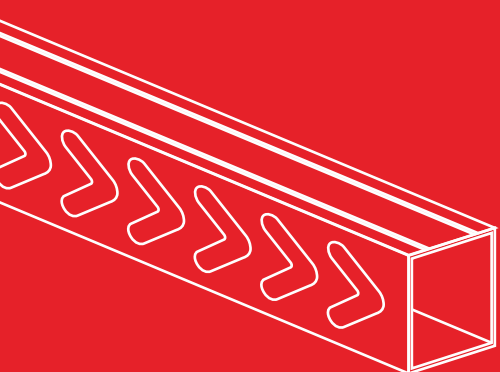


Beralih ke rangka berkualitas dan kuat dari KENCANA, dengan ketebalan yang pasti #TidakTipuTipu. Pastikan memilih produk KENCANA yang asli.

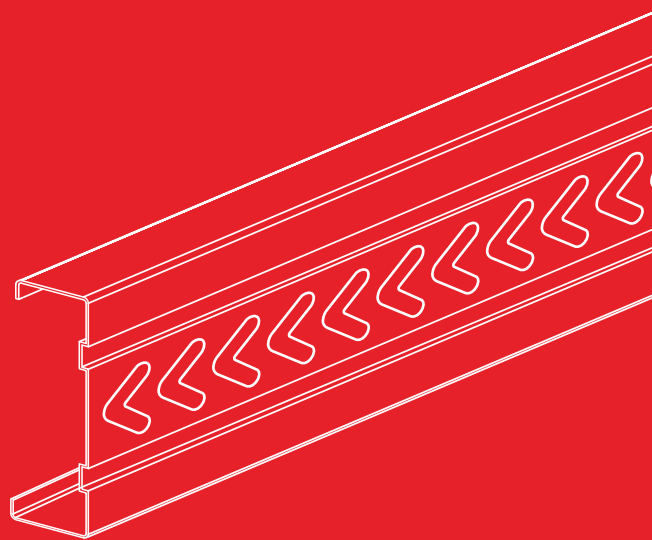- Rangka Atap
 - Rangka Plafon
 - Rangka Partisi
 - Rangka Greenhouse
 - Kanalum & CNP
 - Pipa Hollow Galvanis
 - Besi WF
 - P.E.B. Light
 - P.E.B. Heavy
- 

Rangka Atap Kanal C

Produk yang sudah mendapatkan rekomendasi dari HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) ini menggunakan material G 550 yang telah memiliki SNI BjlAS 4096:2007/2019. Selain itu, Kanal C KENCANA memiliki ketebalan dan AZ yang pasti terjamin sesuai SNI 8399:2017

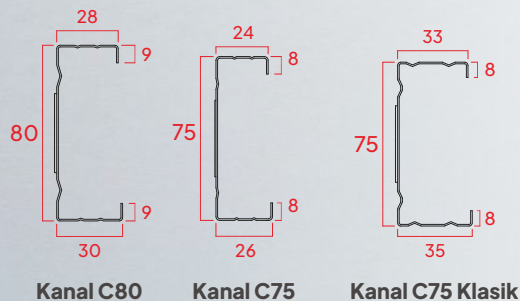

Ketebalan



0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 |
0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 1.00 mm

Panjang

6 m

Rangka Atap Reng Asimetris

Produk Reng Asimetris KENCANA mampu membuat genteng terpasang dengan rapi dan tidak mudah merosot. Mengingat ketebalan dan AZ sudah pasti terjamin sesuai SNI 8399:2017 serta telah menggunakan material G550 yang sudah memiliki SNI BjlAS 4096:2007/2019, produk ini mampu menopang genteng dengan kokoh.

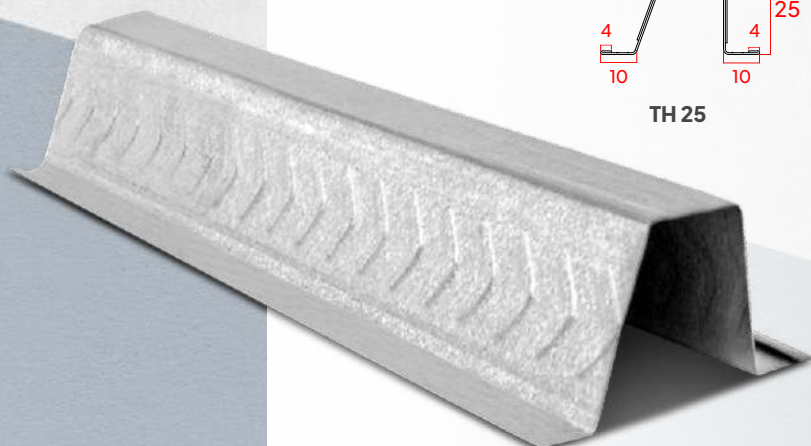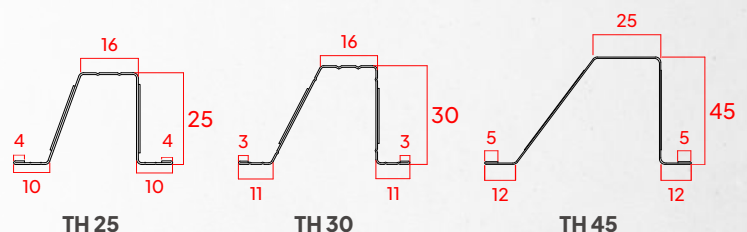


Ketebalan

0.40 | 0.45 | 0.50 mm

Panjang

6 m

Proyek Rangka Atap

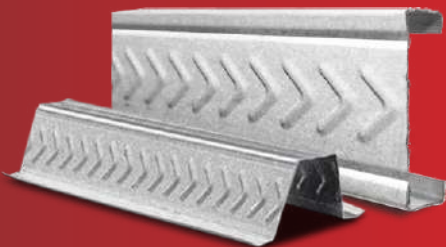


Scan QR untuk dapatkan informasi
lengkap Rangka Atap KENCANA




Rangka Plafon **Hollow**

Hollow mampu membuat konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan lebih ekonomis dan tahan lama. Produk yang telah menggunakan BjLAS berkualitas ini tidak hanya tahan karat, melainkan juga memiliki profil yang kaku, ketebalan dan ukuran presisi, serta sambungan kuat.



Ukuran

30x30 | 33x33 |
36x36 | 40x40



Ukuran

13x33 | 14x36 |
15x30 | 20x40

Ketebalan

0.25 - 0.45

Khusus 20x40 & 40x40 : 0.25 - 0.60 mm

Panjang

4 m



Inovasi rusuk
pengaku



Pengaplikasian produk Hollow

Rangka Plafon Furing System


Furing System adalah rangka logam sebagai alternatif untuk menciptakan sistem plafon dalam konstruksi komersial dan residensial. Direkayasa untuk kekuatan dan daya tahan yang unggul.

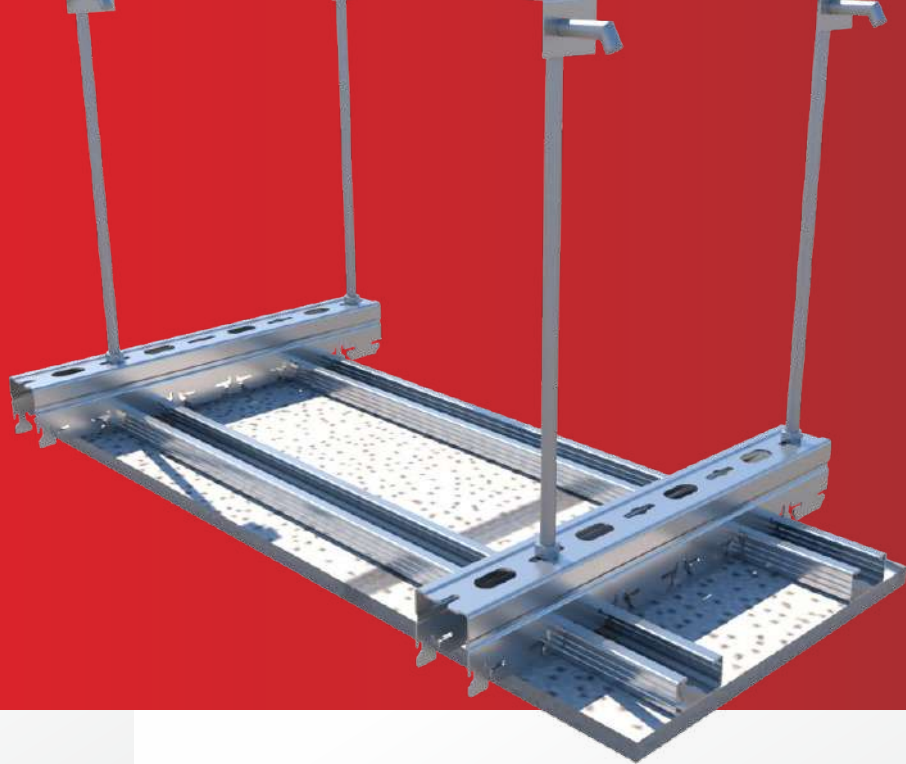



Flashing



T Rod



Furing

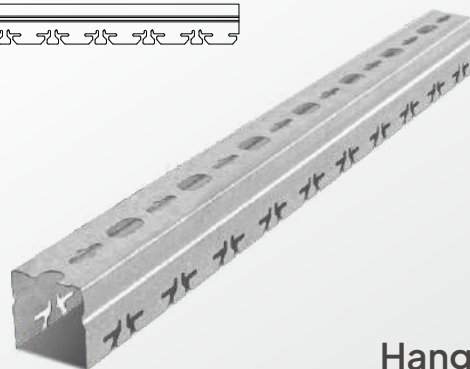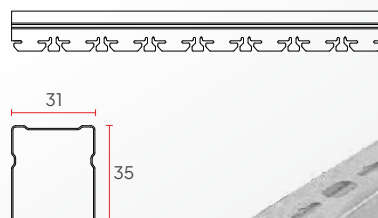

Hanger

Furing

Tinggi Sayap
15 mm

Tinggi Profil
33 | 35 mm

Lebar Bibir
8.5 | 9.6 mm

Hanger



Tinggi Profil
35 mm

Lebar Bibir
31 mm

Ketebalan	0.35 - 0.60 mm
Panjang	Custom

Aksesori Plafon

Wall Angle

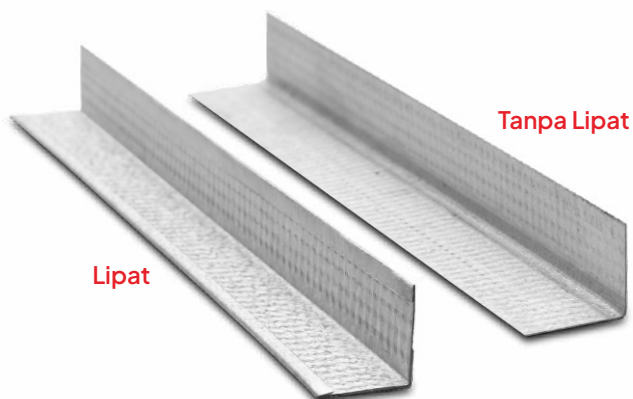


Optimalkan desain plafon Anda dengan Wall Angle, solusi rangka pendukung plafon yang dirancang untuk memberikan ketahanan, presisi, dan tampilan akhir yang sempurna. Sebagai elemen penting dalam sistem plafon, Wall Angle berfungsi sebagai sudut yang menopang dan menyelaraskan pemasangan plafon, memastikan hasil yang kuat, dan rapi.

Lebar	19 20 mm
Tinggi	19 20 mm
Panjang	Maksimal 3 m
Ketebalan	0.5 mm

Aksesori Plafon

Shadow Line




Aksesoris *finishing* plafon yang menciptakan celah antara plafon dan dinding, memberikan tampilan modern dan rapi. Shadow Line juga berfungsi untuk menyamarkan dinding yang tidak rata. Celah yang dihasilkan berukuran 1 cm. Saat terkena cahaya, bayangan dari celah ini memberikan sentuhan elegan yang membuat plafon tampak melayang dan ringan.

Lebar	25 mm + 10 mm (Lekukan ke atas)
Tinggi Lekukan	10 mm
Panjang	Custom
Ketebalan	0.25 - 0.50 mm




Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Rangka Plafon KENCANA

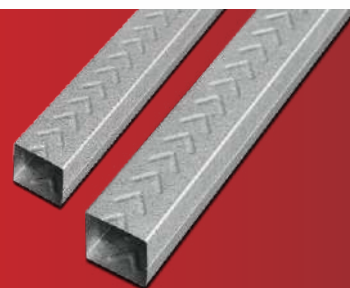



Rangka Partisi **Metal Stud**

Metal Stud merupakan bagian dari sistem rangka dinding (*cladding*) yang dapat dipadukan dengan papan gipsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya. Produk ini tahan api, kaku dan rigid, ukuran dan tebal presisi, serta tahan karat. Metal Stud juga dilengkapi dengan lubang sebagai jalur kabel. Sehingga akan membuat pemasangan lebih praktis dan efisien waktu.



Lebar
26 mm

Tinggi Profil
73 mm

Panjang
3 m

Ketebalan
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 mm



Rangka Partisi **U Runner**



U Runner merupakan bagian dari sistem rangka dinding (*cladding*) yang dapat dipadukan dengan papan gipsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya. Produk ini memiliki beragam keunggulan, seperti praktis pemasangannya, tahan api, kaku dan rigid, ukuran dan tebal presisi, serta tahan karat.

Lebar
31 mm

Tinggi Profil
75 mm

Panjang
3 m

Ketebalan
0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 mm

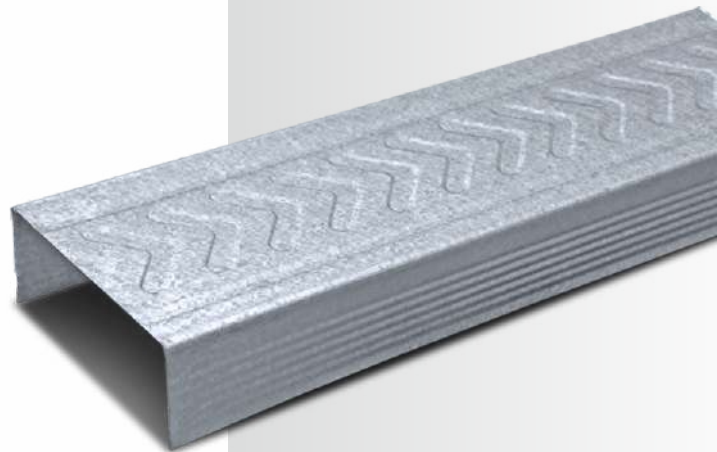

Scan QR untuk dapatkan informasi
lengkap Rangka Partisi KENCANA






Kanal Purlin **CNP Baja**

CNP Hitam adalah salah satu produk baja berat KENCANA untuk kebutuhan berbagai konstruksi, seperti gording atap, dinding *cladding*, kanopi pagar rumah, hingga tiang.

Kanal Purlin **Kanalum**

Kanalum adalah salah satu pengganti CNP baja konvensional yang sudah dilapisi Aluminium - Seng (*Hot-Dip*) 100 gram/m², sehingga tahan karat dan tidak perlu pengecatan lagi.

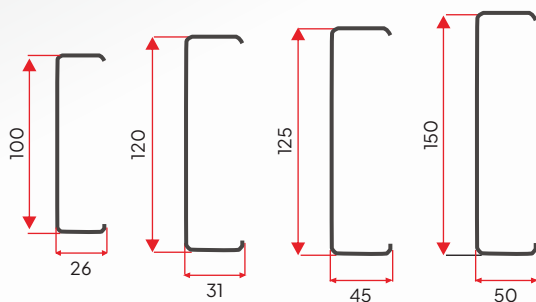

Spesifikasi

Dimensi	C100 : 100 x 26 mm
	C120 : 120 x 31 mm
	C125 : 125 x 45 mm
	C150 : 150 x 50 mm
Ketebalan	1.00 1.80 2.00
	2.20 2.25 mm
Panjang	6 m




Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Kanalum & CNP KENCANA




Pipa Hollow Galvanis

Pipa Hollow Galvanis merupakan pipa berbentuk kotak (persegi) yang terbuat dari baja dan dilapisi bahan Zinc. Lapisan Zinc tersebut ditujukan untuk melindungi baja dari korosi sehingga penggunaannya lebih awet.



Ukuran

15x35 | 20x40
40x60 mm



Ukuran

35x35 | 20x20
40x40 mm

Ketebalan

0.5 - 1.3 mm

Khusus 40x60 : 0.80 - 1.5mm

Panjang

6 m



Scan QR



Besi Wide Flange (WF)

Fungsi utamanya sebagai balok penopang horizontal atau kolom vertikal pada berbagai bangunan, jembatan, dan struktur lainnya. WF sangat efektif untuk menopang beban berat pada bentang panjang, menjadikannya pilihan ideal untuk konstruksi industri, gudang, gedung bertingkat, dan infrastruktur.

Dimensi	H x B (mm)	t1 (mm)	t2 (mm)	Berat (kg/m)
150 x 75	150 x 75	5	7	14.00
200 x 100	198 x 99	4.5	7	18.17
	200 x 100	5.5	8	21.33
250 x 125	248 x 124	5	8	25.67
	250 x 125	6	9	29.58
300 x 150	298 x 149	5.5	8	32.00
	300 x 150	6.5	9	36.67
350 x 175	346 x 174	6	9	41.42
	350 x 175	7	11	49.58
400 x 200	396 x 199	7	11	56.58
	400 x 200	8	13	66.00
450 x 200	450 x 200	9	14	76.00
500 x 200	500 x 200	10	16	89.58
600 x 200	600 x 200	11	17	106.00
600 x 300	588 x 300	12	20	151.00



Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Besi WF KENCANA

Light Pre-Engineered Building

P.E.B. (*Pre-Engineered Building*) System KENCANA merupakan solusi inovatif untuk konstruksi baja modern. Sistem ini menggunakan teknologi struktur baja berat yang dirancang secara presisi dan diproduksi di pabrik (*pre-engineered*), kemudian dirakit secara efisien di lokasi proyek.

Lapisan Tahan Karat Hot Dip Galvanized
Z220 (220 gr/m²) SNI

Modulus Elastisitas
200.000 N/mm²

Minimum Tensile Stress
450 Mpa

Minimum Yield Strength
450 Mpa


Sistem struktur dihitung sesuai dengan :

Wind Codes
ASCE 7-10

Earth Quake
IBC 2006-2009,
ASCE 7-05,
SKSNI 1726:2012

Design Codes
AISI 1996, 2001, 2016

Design Load
PPURG 1987,
SNI 1727:2013

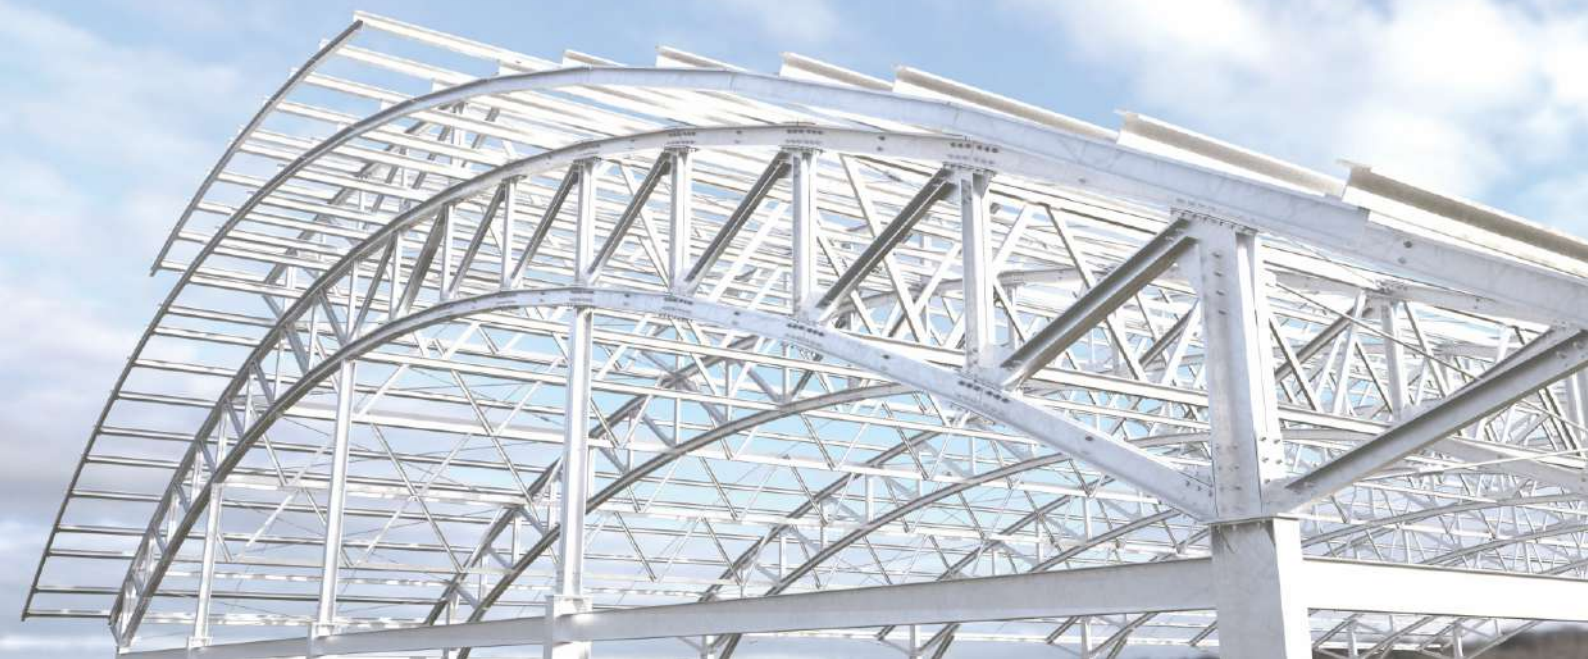

Heavy Pre-Engineered Building

P.E.B. KENCANA dilengkapi dengan aksesoris pendukung, sehingga dapat membentuk model bangunan utuh yang memenuhi standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. P.E.B. dapat digunakan untuk pembangunan pabrik, gudang, hanggar pesawat terbang, galangan kapal, hingga depo kereta api.

Pre-Engineered Building (P.E.B.) adalah bangunan atau struktur lain yang difabrikasi di pabrik menggunakan bahan baku baja. Desain berdasarkan perhitungan yang memenuhi persyaratan struktur baja dan nilai estetika, serta mempertimbangkan metode konstruksi yang efisien.

Struktur Baja

Built Up

ASTM A572 Gr50

Hot Rolled

Ss400

Purlin, Girt

Galvanized steel G450

Blasting Standart

SA 2,5

Epoxy Paint


100micron (DGT) 2layer

Bolt connections (Mild steel bolt grade 4.6,
High strength bolt grade 8.8) 850
Anchor Bolt grade 4.6



Scan QR untuk dapatkan informasi
lengkap produk P.E.B. System KENCANA




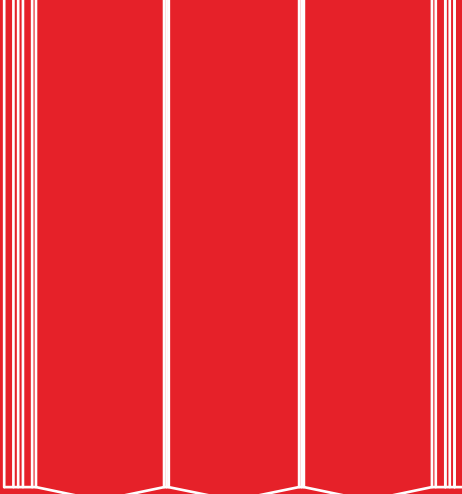

Kategori Produk

Penutup Plafon & Dinding

Ciptakan nuansa modern dan estetik dengan beragam pilihan penutup plafon dan dinding dari KENCANA.

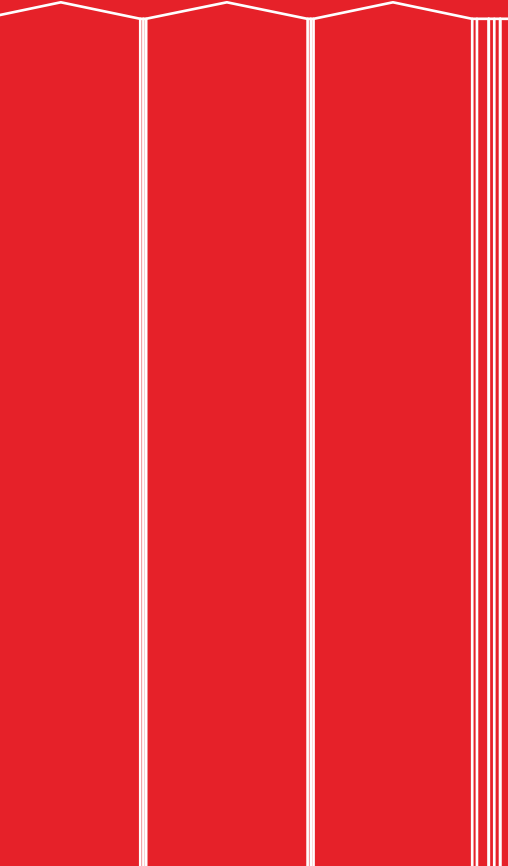-
- Ceiling
 - Para-Para
- 

Ceiling 3D PU

Diproduksi dari material berkualitas tinggi dengan *finishing* premium, KENCANA Ceiling Foam menjadi pilihan sempurna untuk dekorasi interior dan exterior. Ceiling yang telah dilapisi dengan Polyurethane (PU) dengan ketebalan 10 mm ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan produk merek lainnya.

Ceiling 3D

KENCANA Ceiling 3D menghadirkan sentuhan modern dan elegan melalui desain inovatif dengan permukaan bergelombang yang menciptakan efek visual 3D. Permainan cahaya dan bayangan pada permukaannya menghasilkan tampilan yang dinamis dan memikat, memberikan nuansa yang lebih hidup dan berkarakter pada setiap ruangan.



Lebar Efektif

230 mm

Ketebalan


0.30 - 0.60mm

Tinggi Gelombang

10 mm

Panjang

Maksimal 3 m

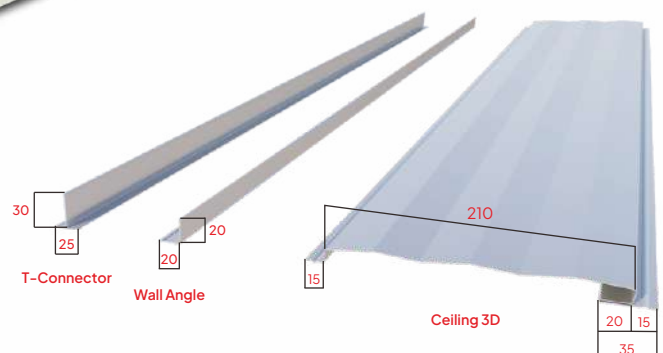

Black

Cherry Wood

Acacia Wood
Cherry

White

Grey


Cherry Wood
Bubble

Hair Line Gold

Zinc Metal
Grey

Para-Para

Para-Para adalah sistem plafon logam berpanel interior dalam berbagai konfigurasi bentuk, menghasilkan tampilan linier terbuka yang minimalis dan elegan. Para-Para KENCANA menggunakan bahan *pre-painted* dengan berbagai warna. Adanya sistem *klip-lock* tanpa baut atau sekrup, membuat pemasangan produk ini lebih mudah dan cepat.



Lebar Bibir
7 mm

Tinggi Sayap
54 mm | 79 mm

Tinggi Profil
30 mm

Panjang
Custom

Ketebalan
0.35 - 0.60 mm

Hanger



Flashing



T Rod



Para-Para Rocky

Produk Para-Para KENCANA dengan *finishing* taburan pasir dari batu alam. Perpaduan bentuk profil yang variatif dengan tekstur menarik, menjadikan plafon bangunan lebih estetik.



Proyek
Para-Para

Proyek
Ceiling 3D



Scan QR untuk
dapatkan informasi
Ceiling KENCANA



Scan QR untuk
dapatkan informasi
Para-Para KENCANA






Kategori Produk

Support Greenhouse




KENCANA menghadirkan solusi pemasangan lapisan penutup *greenhouse* dengan Spring Clip.

-
- Spring Clip

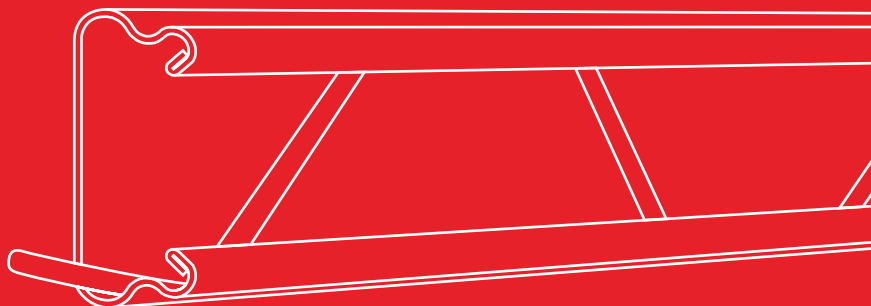

Spring Clip

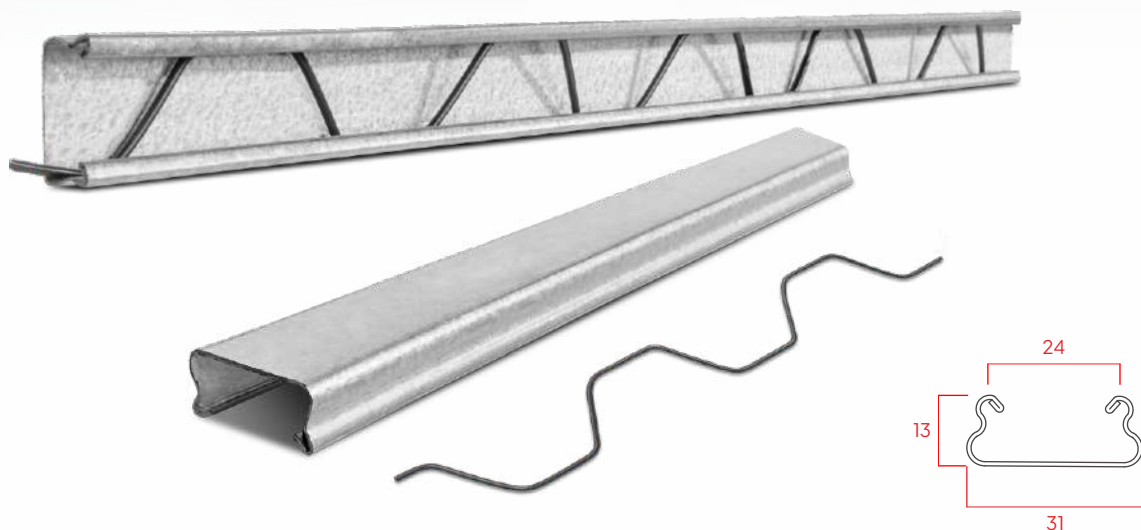

Support Greenhouse Spring Clip

Spring Clip merupakan alat bantu untuk memasang plastik UV atau paranet pada proses pembuatan greenhouse (pembangunan rangkanya).



Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Spring Clip KENCANA


Lebar	30 mm
Tinggi	11 mm
Panjang	Custom
Ketebalan	0.35 - 0.50 mm

Kategori Produk

Pintu

KENCANA menghadirkan pintu untuk memenuhi kebutuhan bangunan Anda, dengan beragam pilihan motif dan warna menarik.

-
- Pintu Ruangan
 - Pintu Kamar Mandi

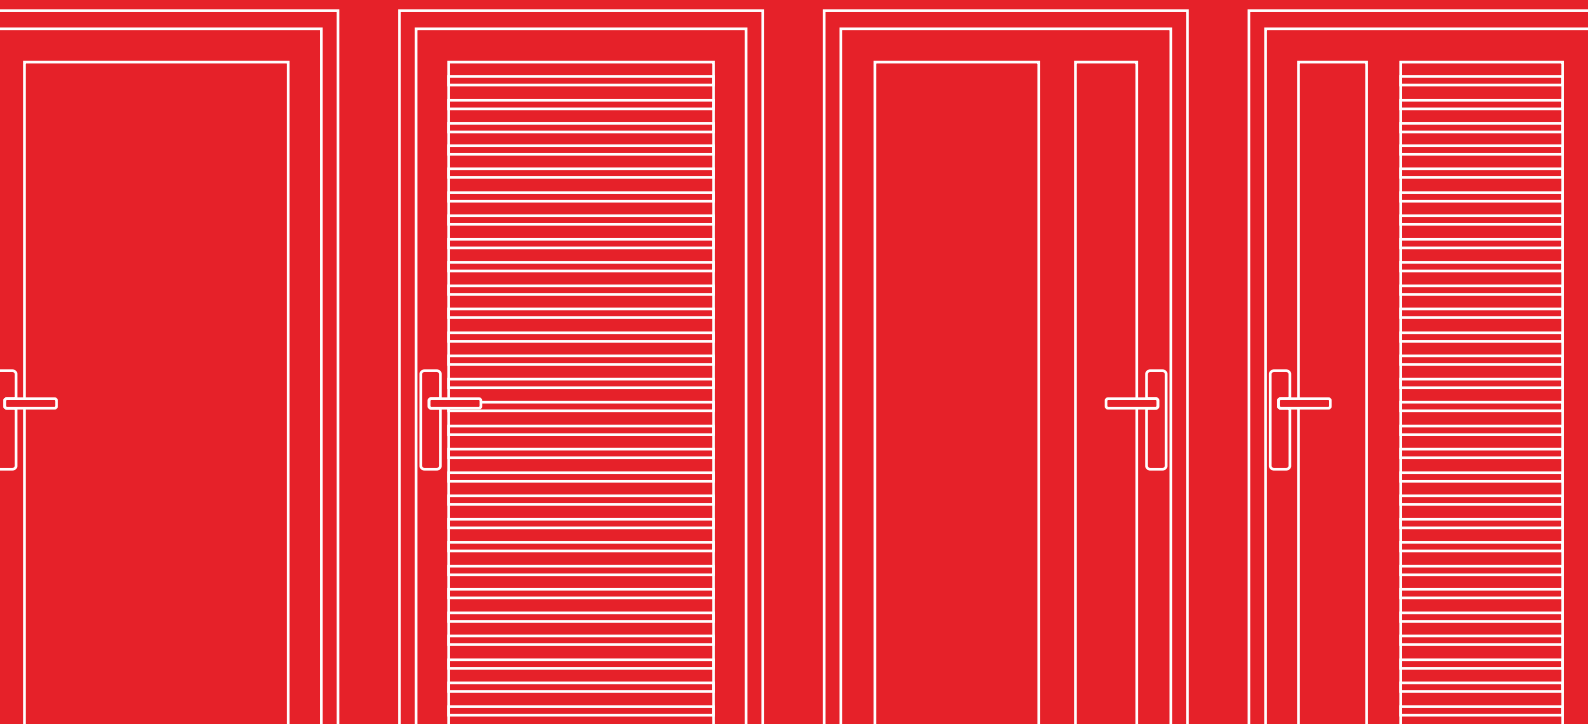



Pintu Ruangan Celeste

Pintu Ruangan

Dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal pada hunian, Pintu Ruangan KENCANA hadir dengan konstruksi kokoh dan material berkualitas tinggi yang tahan karat, tidak mudah penyok, dan tampak baru lebih lama. Tersedia dalam beragam model serta pilihan warna dan motif, produk ini cocok untuk berbagai gaya desain bangunan.



Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap



Fuerte



Calisto



Cova



Esencia



Sentinel

Lebar
90 cm

Tinggi
210 cm

Dimensi
Custom

Ketebalan
0.55 mm

Serra

Velva

Frosta

Serra

Velva



Lebar
70 cm

Tinggi
200 cm

Dimensi
Custom

Ketebalan
0.35 mm

Pintu Kamar Mandi Brisa




Pintu Kamar Mandi

Hadirkan ketahanan dan estetika modern di kamar mandi dengan Pintu Baja Ringan KENCANA, solusi inovatif yang menggabungkan kekuatan, daya tahan, dan desain minimalis. Terbuat dari baja ringan mutu tinggi (Bj. LAS G550), pintu ini memiliki daya tahan luar biasa terhadap kelembaban, karat, serta bebas dari rayap dan pelapukan.




Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap

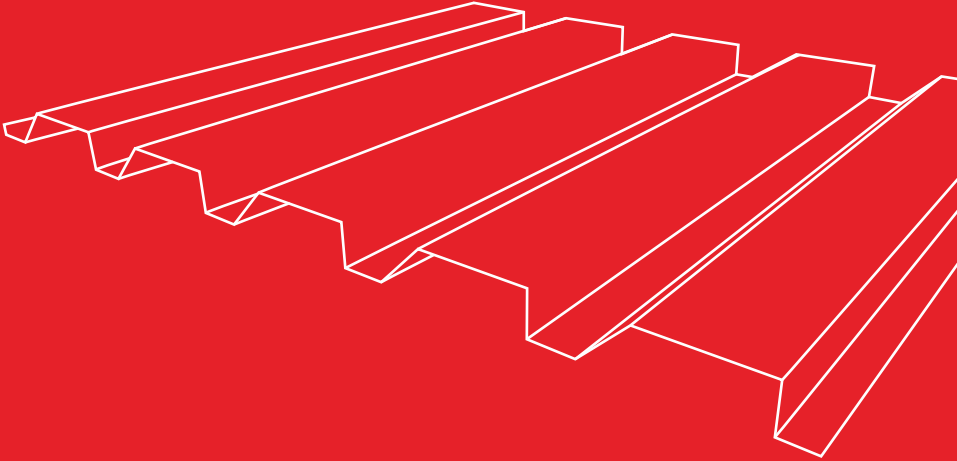

Kategori Produk

Cladding

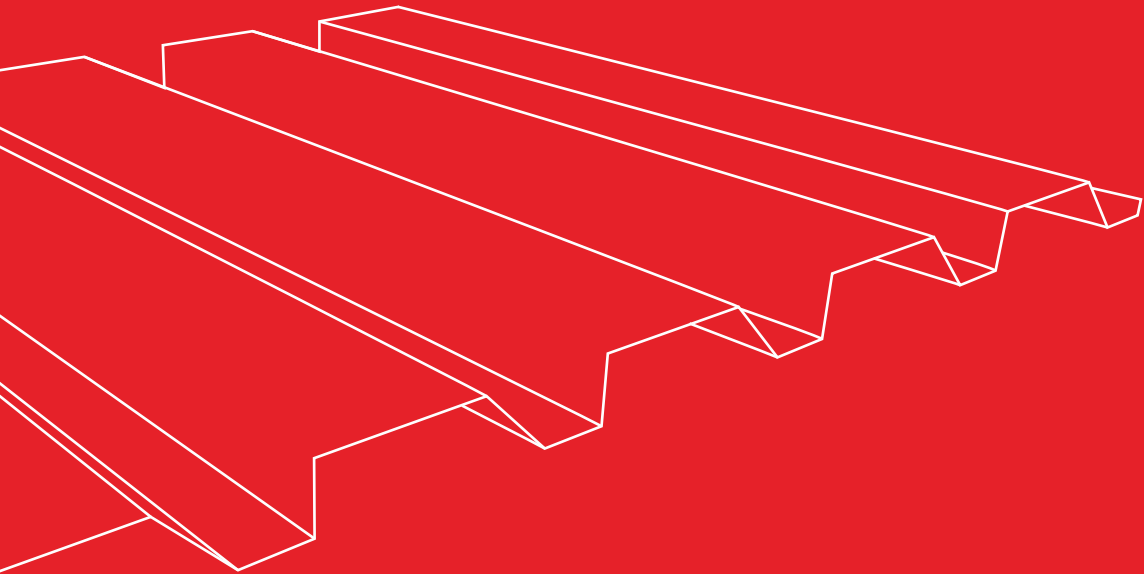

Dengan melindungi dinding dari kerusakan, cladding dapat mengurangi kebutuhan perbaikan dan perawatan rutin pada eksterior bangunan.

- Air Clad

Dinding Metal Ventilasi

Airclad




Dinding dengan sistem ventilasi memungkinkan sirkulasi udara alami, menjadikan bangunan lebih nyaman tanpa perlu kisi-kisi ventilasi.

Lebar Efektif
905 mm

Ketebalan
0.30 – 0.60mm

Tinggi Gelombang
40 mm

Panjang
Sesuai pesanan

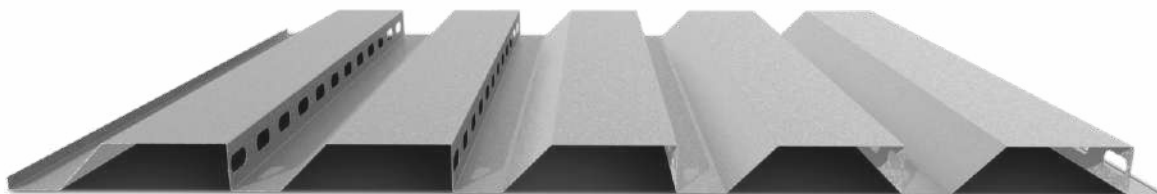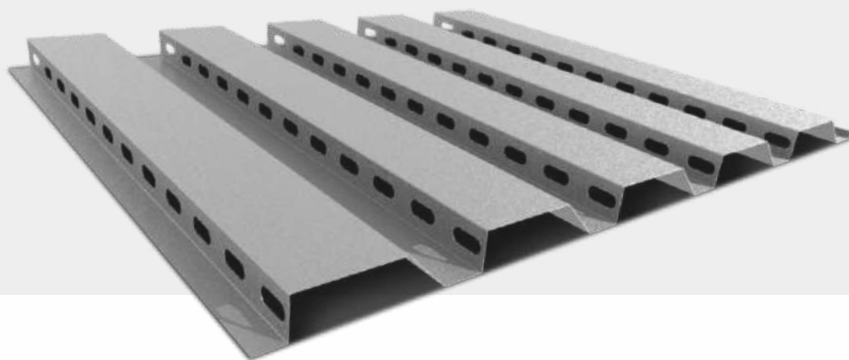

Pilihan Warna

Merah Merapi

Hitam Rumbai

Hijau Borneo

Biru Bromo

Merah Carita

Coklat Bengkalis



Netral

Kategori Produk

Turbin Ventilator

Solusi ventilasi yang efisien dan ekonomis untuk meningkatkan sirkulasi udara pada bangunan.

- Turbin Ventilator

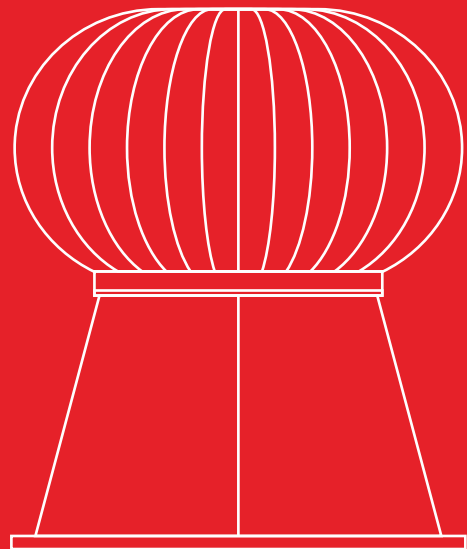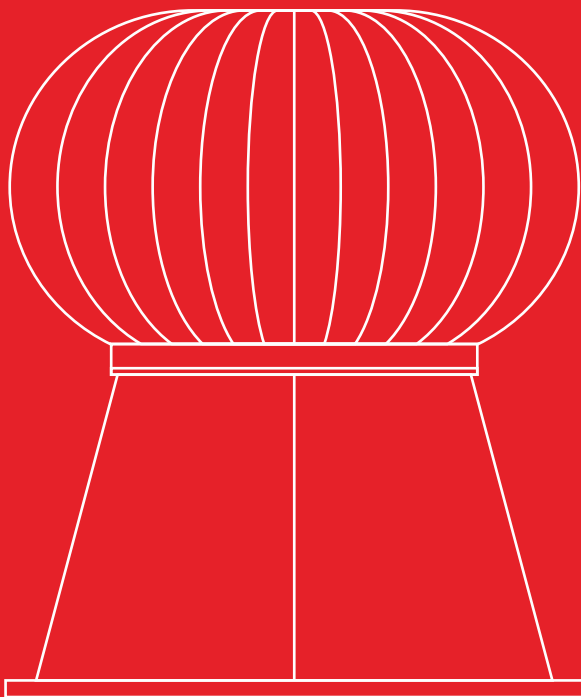

Turbin Ventilator

Turbin Ventilator KENCANA merupakan solusi ventilasi yang efisien dan ekonomis untuk meningkatkan sirkulasi udara pada bangunan seperti pabrik, gudang, dan ruang produksi. Dirancang khusus untuk mengeluarkan udara panas dan pengap tanpa memerlukan energi listrik, produk ini menawarkan kinerja hemat energi yang sekaligus ramah lingkungan.

Penggunaan Turbin Ventilator KENCANA membantu meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan, mengurangi akumulasi panas berlebih, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sejuk dan nyaman, tanpa menambah beban biaya listrik. Selain itu, produk ini bebas perawatan, sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi jangka panjang bagi pengguna.



Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap



Tinggi Total Turbin Ventilator
80 cm

Pangkon

Penampang sisi atas

Diameter : 55 cm

Penampang sisi bawah

Panjang : 74 cm

Lebar : 64 cm

Tinggi : 43 cm

Ketebalan

0.40 - 0.45 mm

Kincir

Diameter

61.5 cm

Tinggi

42 cm

Ketebalan

0.25 - 0.30 mm

Kategori Produk

Talang System

Talang merupakan bagian dari sistem pembuangan air suatu bangunan. Produk ini berupa palung atau saluran yang membentang di sekeliling atap.

- Talang System



Talang System


Talang berfungsi mengumpulkan limpasan air hujan dari atap, kemudian menyalurkannya ke pipa bawah dan dialirkan ke sistem drainase.

Lebar Efektif
90 mm


Tinggi Profil
83 mm

Panjang
4 m

Ketebalan
0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 mm



Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Talang System KENCANA



Talang

Palung atau saluran yang membentang di sekeliling atap, dan mengumpulkan limpasan air hujan dari atap.



End Cap

Digunakan sebagai penutup talang di bagian ujung kanan dan ujung kiri.



Elbow

Menggunakan Elbow berbentuk L akan membuat fluida mengalir dengan lancar dan sesuai keinginan.



Support Downpipe

Penghubung antara talang dan downpipe.



Hanger

Komponen untuk memasang / mengunci talang pada purlin.



Downpipe



Menciptakan jalur bagi air, kemudian mengalirkannya dari selokan ke tanah.

Kategori Produk

Louvre

KENCANA menghadirkan Louvre sebagai solusi untuk meningkatkan sirkulasi udara, dan cahaya alami di dalam bangunan.

• Louvre

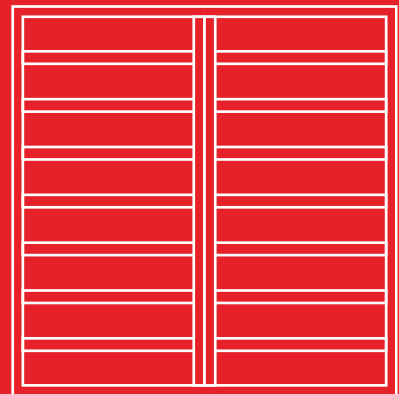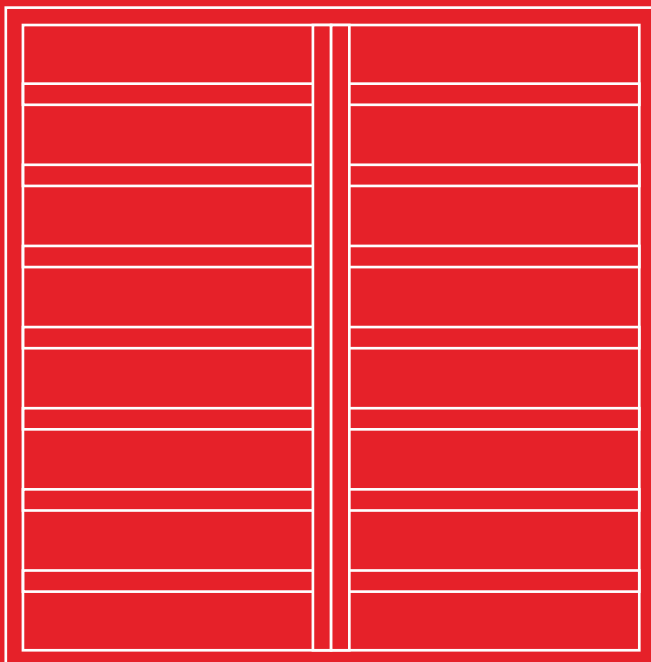

Louvre

Berfungsi untuk mengatur pencahayaan alami, suhu, serta aliran udara di dalam bangunan. Komponen ini dirancang untuk memungkinkan sirkulasi udara masuk dan keluar, mendukung sistem ventilasi bangunan secara optimal. Louvre juga mencegah masuknya air hujan, sehingga kenyamanan pada bangunan tetap terjaga.

Lebar

150 cm

Tinggi

250 cm

Dimensi

Custom

Ketebalan

0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 mm



Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap



Konsultasikan kebutuhan baja ringan
Anda dengan menghubungi

Halo KENCANA
0811 3115 8000





Gedung KENCANA

Jl. Bubutan No.127-135,
Kec. Bubutan, Surabaya,
Jawa Timur, 60174

Halo KENCANA

0811 3115 8000

Website

www.kencanaindonesia.co.id

Instagram / Tiktok

[kencana.bajaringan](#)