
KENCANA®
AHLINYA BAJA RINGAN

KENCANA®

AHLINYA BAJA RINGAN


KENCANA


Sekilas Tentang KENCANA

PT Kencana Maju Bersama merupakan **perusahaan distributor produk-produk bahan bangunan**, terutama baja ringan beserta komponen pendukungnya.

Didirikan pada tahun 2019, perseroan ini mendistribusikan produk dengan merek KENCANA yang diproduksi oleh PT Kepuh Kencana Arum, ke kota-kota di seluruh Indonesia melalui kantor cabang.

Pasokan yang kontinu ini menciptakan distribusi yang merata di pasar, sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh produk KENCANA.

Hadirkan produk **#TidakTipuTipu** untuk membangun Indonesia

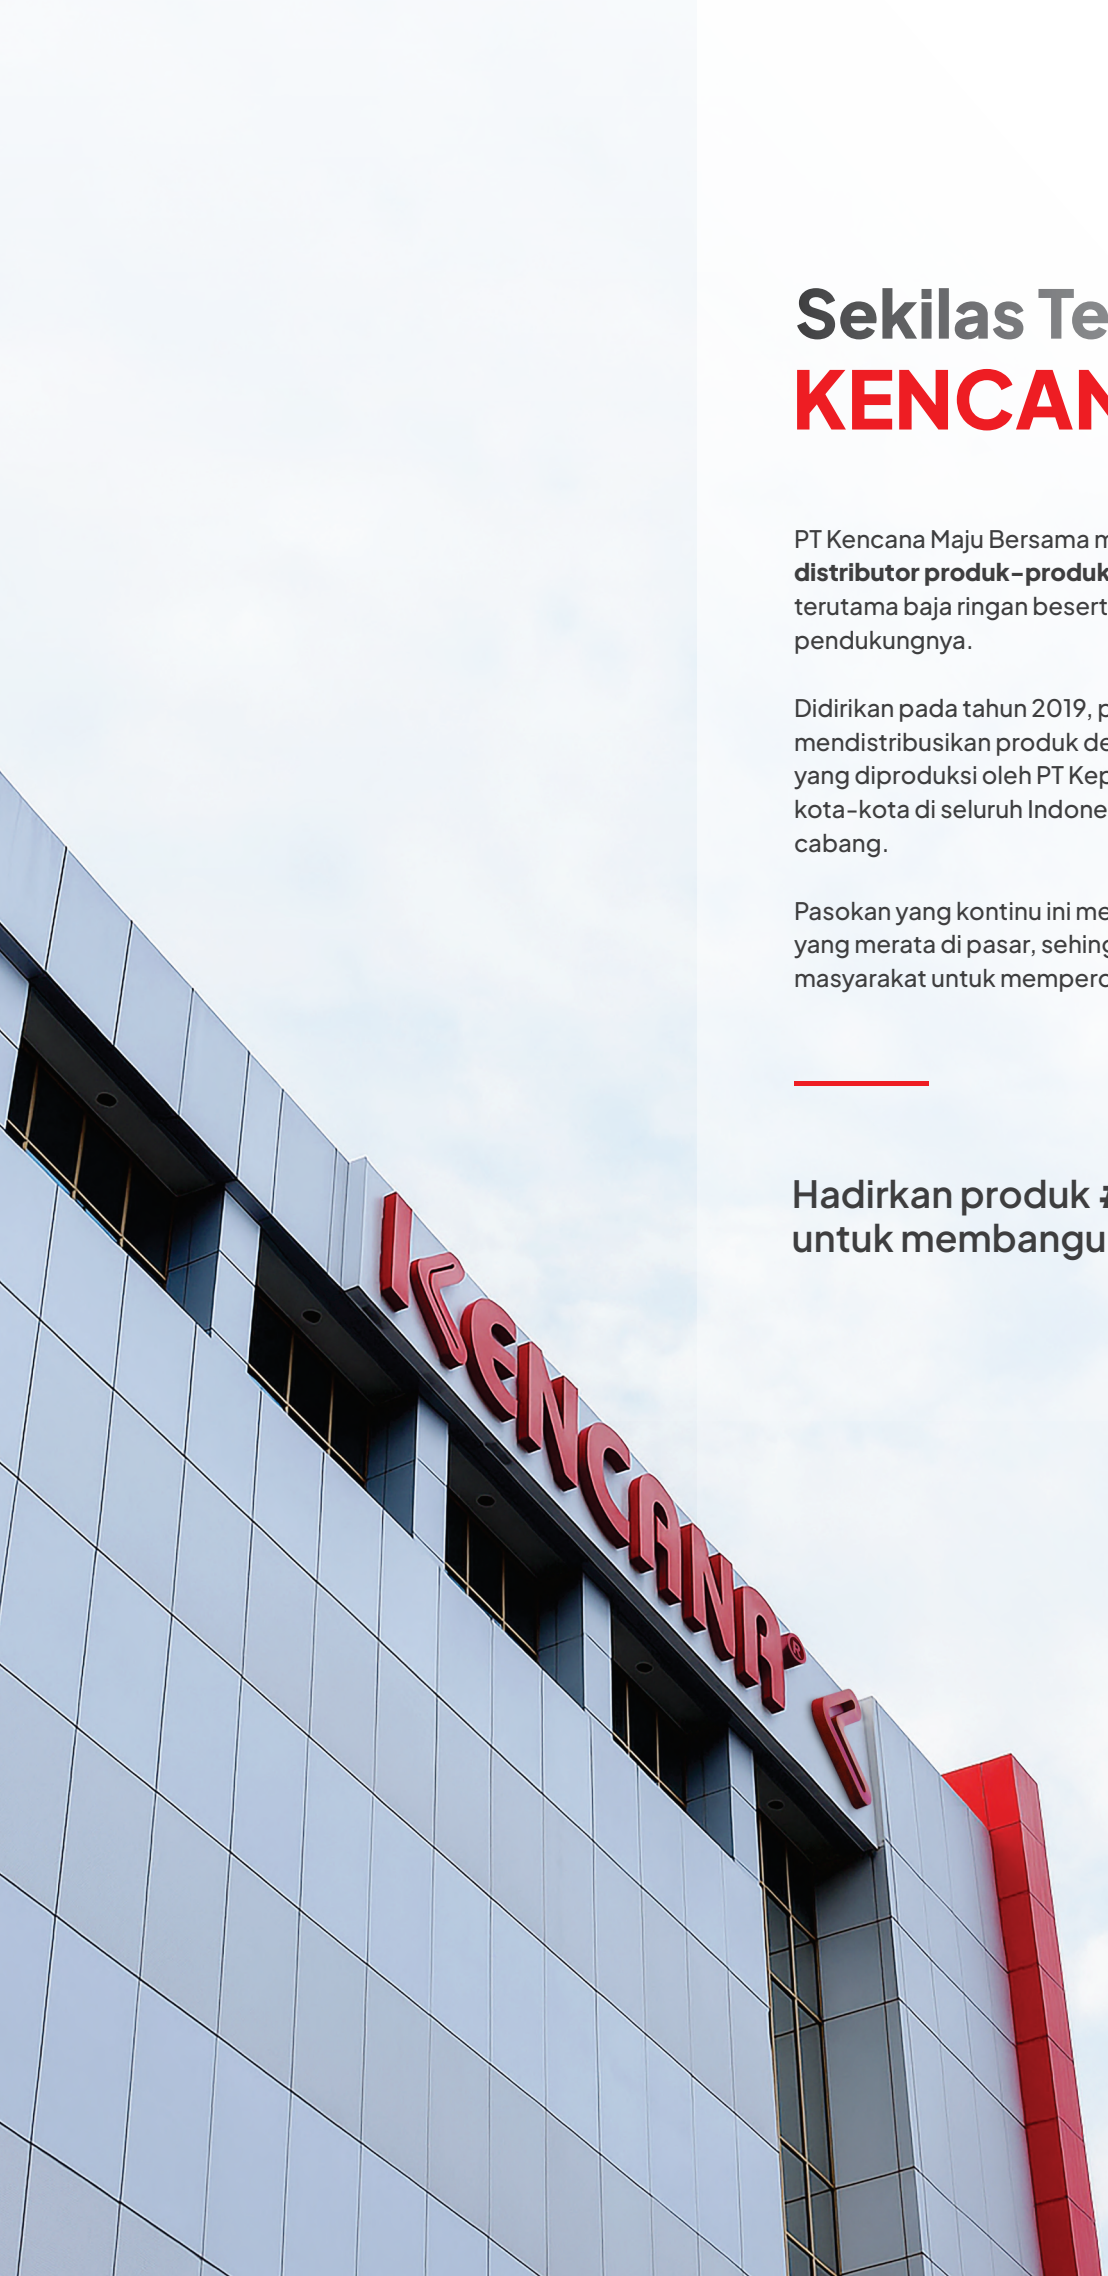

Kualitas terbaik fondasi membangun negeri

PT Kencana Maju Bersama sebagai perusahaan distributor, mengemban mandat untuk terus memperluas area distribusi produk-produk ber-SNI dan aman bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air.

Deretan penghargaan yang kami peroleh menjadi saksi konsistensi kami dalam menjaga kualitas produk KENCANA. Kedepannya kami akan terus menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus menghadirkan inovasi di bidang konstruksi.



Best Choice Brand
Light Steel Construction System


Perusahaan Peduli
Pembangunan Bekerlanjutan

Outstanding Contribution
in Economic Growth

Anugerah Ekonomi Hijau
Inovasi Produk Baja Ringan
Ramah Lingkungan


Best Choice
Building Material

Beralih ke
KENCANA

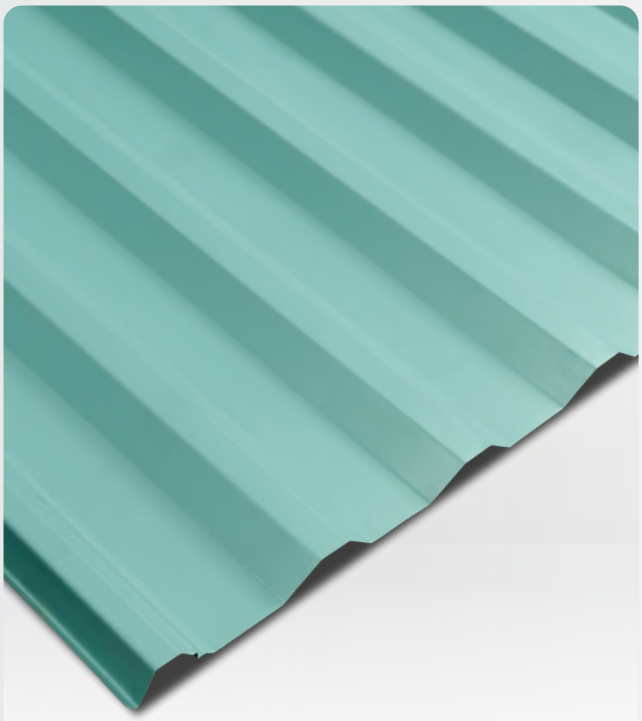

Ketebalan

Baja Ringan KENCANA hadir dengan ketebalan material yang konsisten dan sesuai standar, menjadikannya lebih kuat dan tahan lama dalam menopang struktur bangunan. Ketebalan yang presisi ini memastikan pemasangan lebih stabil, mengurangi risiko deformasi, serta memberikan keamanan ekstra dalam jangka panjang.

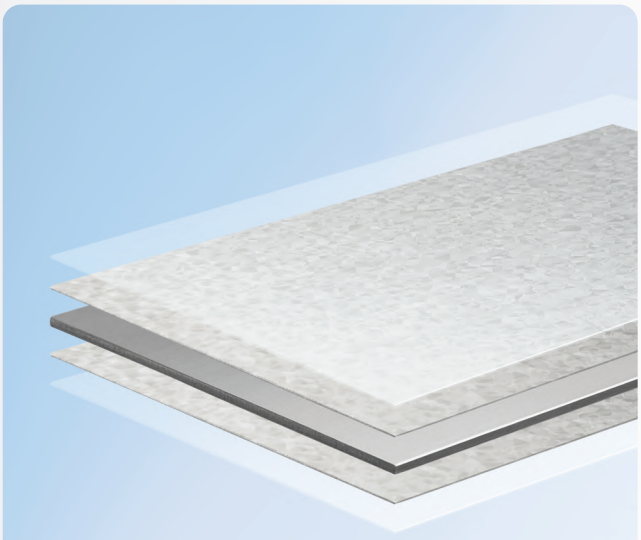

Lapisan

Baja Ringan KENCANA menggunakan material dengan lapisan minimal AZ 100 (Aluminium-Zinc 100 g/m^2). Lapisan ini memberikan ketahanan luar biasa terhadap karat dan korosi, sehingga baja ringan tetap awet dan tampak baru dalam waktu yang lama.

#tidak TIPU TIPU



SNI

Baja Ringan KENCANA telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), yang merupakan jaminan mutu dan keamanan dalam konstruksi. Sertifikasi SNI ini menandakan bahwa setiap produk telah melalui pengujian ketat dan sesuai dengan standar teknis nasional, menjadikannya pilihan yang terpercaya untuk berbagai proyek bangunan.



Garansi

KENCANA memberikan garansi resmi untuk produk baja ringannya, sebagai bentuk komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Dengan garansi ini, konsumen mendapatkan perlindungan tambahan terhadap cacat produksi maupun performa material, memberikan rasa aman dan nilai lebih dalam investasi pembangunan.

Distribusi

Produk KENCANA



KENCANA akan terus berupaya untuk menghadirkan kebutuhan baja ringan di seluruh Indonesia dengan membuka banyak cabang.

Scan QR untuk dapatkan alamat lengkap cabang KENCANA

Kategori Produk

Penutup Atap






KENCANA menghadirkan beragam inovasi bentuk atap yang tidak hanya kuat, namun juga tahan terhadap kebocoran. Didukung dengan variasi warna menarik, menjadikan tampilan bangunan estetik. Sesuaikan kebutuhan atapmu dengan beragam pilihan dari katalog kami.

- **Atap**
- **Roll on Site**
- **Genteng**
- **Aksesoris**

Atap
Ecotrim 1060

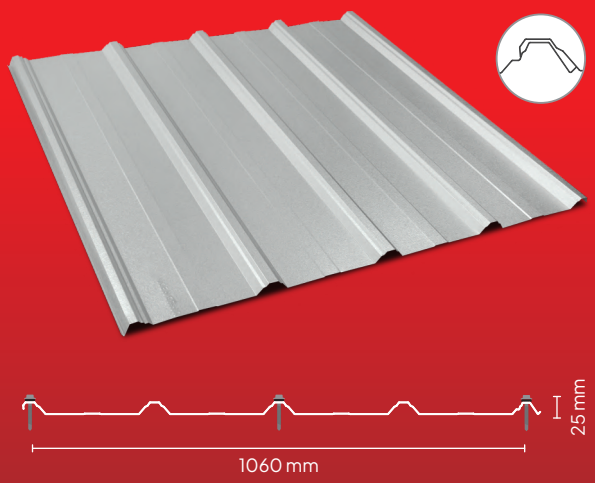


Lebar Efektif
1060 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Ketebalan
0.25 - 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk







Foto Proyek



Proyek menggunakan atap Ecotrim

Atap
Econine 765

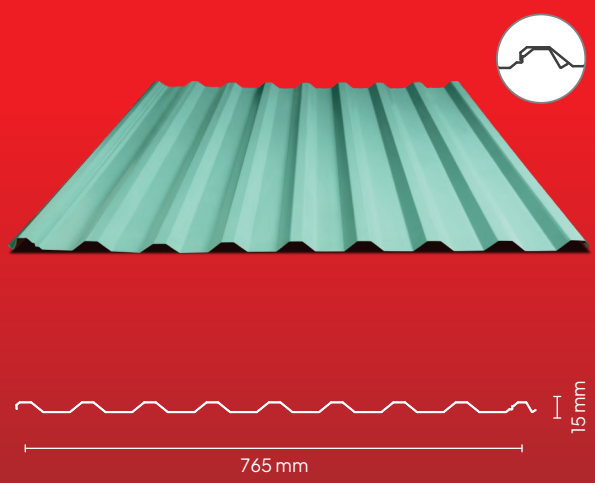


Lebar Efektif
765 mm

Tinggi Gelombang
15 mm

Ketebalan
0.25 - 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk








Foto Produk

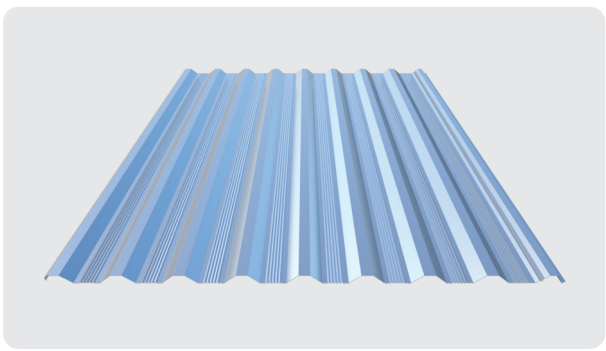

Pilihan Warna

- Merah Merapi
- Hitam Rumbai
- Hijau Borneo
- Biru Bromo
- Merah Carita
- Coklat Bengkalis
- Netral

Atap
Ecospan 750

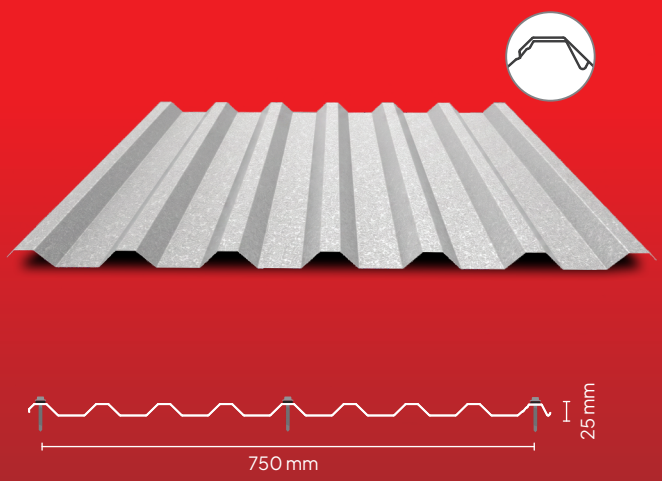

Lebar Efektif
750 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Ketebalan
0.25 - 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk


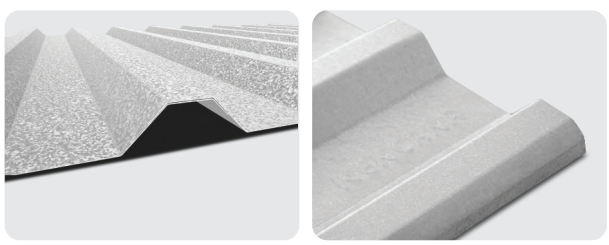


Foto Produk



Atap
Ecospan 1000

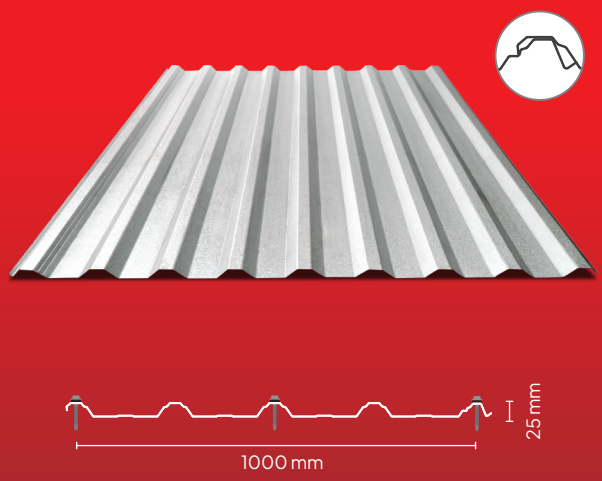

Lebar Efektif
1000 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Ketebalan
0.25 - 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk

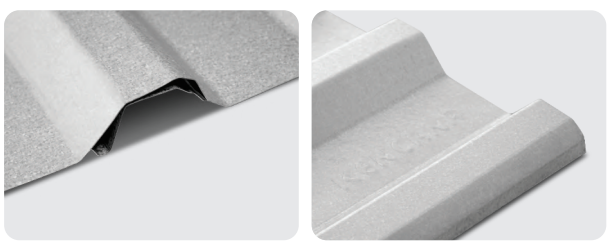


Foto Proyek




Proyek Proyek menggunakan atap Ecospan

Pilihan Warna

- Merah Merapi
- Hitam Rumbai
- Hijau Borneo
- Biru Bromo
- Merah Carita
- Coklat Bengkalis
- Netral

Atap
KR-5 (750)

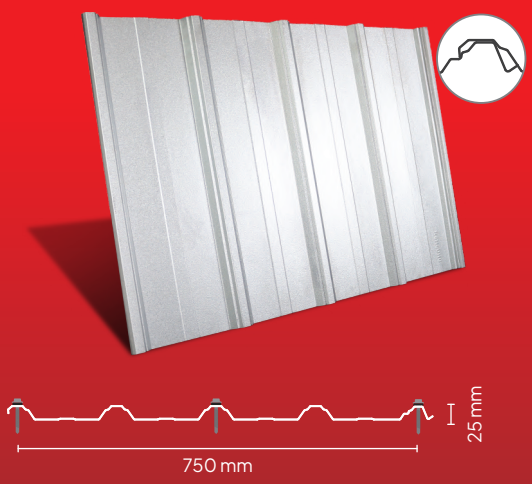


Lebar Efektif
750 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Ketebalan
0.25 - 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk







Foto Proyek



Proyek menggunakan atap KR-5

Atap
KR-9 (680)

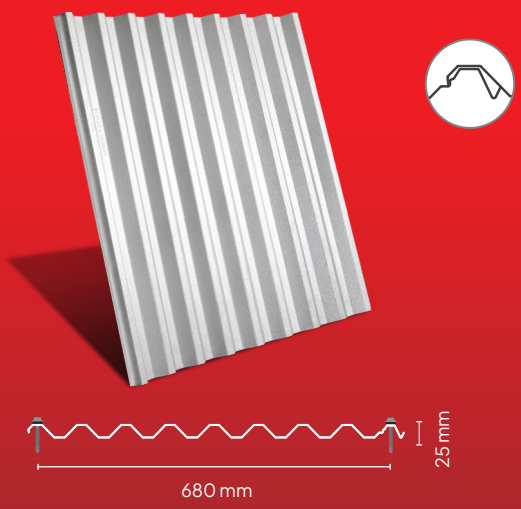


Lebar Efektif
680 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Ketebalan
0.25 - 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk






Foto Proyek




Proyek menggunakan atap KR-9

Pilihan Warna

- Merah Merapi
- Hitam Rumbai
- Hijau Borneo
- Biru Bromo
- Merah Carita
- Coklat Bengkalis
- Netral

Atap
KR-12 (930)

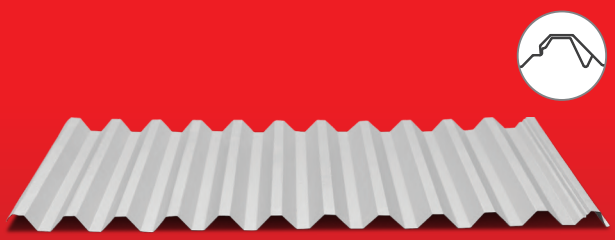




Lebar Efektif
930 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Ketebalan
0.25 - 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk







Foto Proyek



Proyek menggunakan atap KR-12

Atap
Gelombang Bulat 800

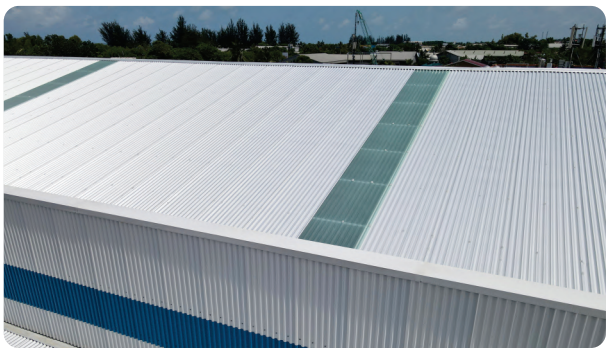




Lebar Efektif
800 mm

Tinggi Gelombang
18 mm

Ketebalan
0.25 - 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk







Foto Produk

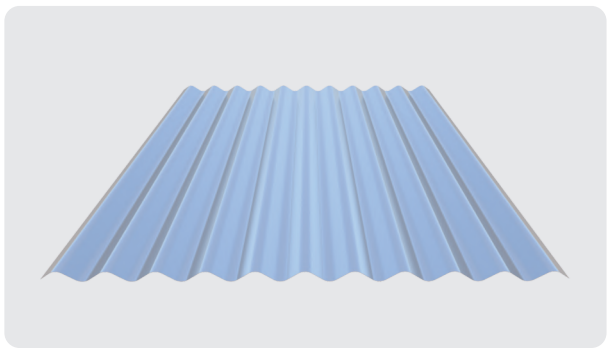



Pilihan Warna

- Merah Merapi
- Hitam Rumbai
- Hijau Borneo
- Biru Bromo
- Merah Carita
- Coklat Bengkalis
- Netral

Atap

Trimlock 760

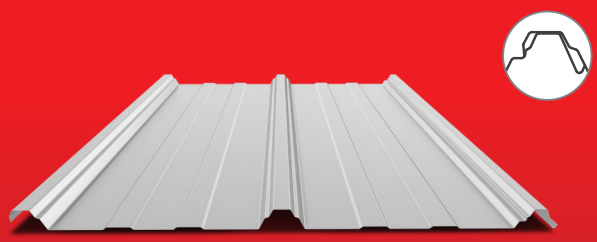



Lebar Efektif
760 mm

Tinggi Gelombang
30 mm

Ketebalan
0.25 - 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk









Foto Produk

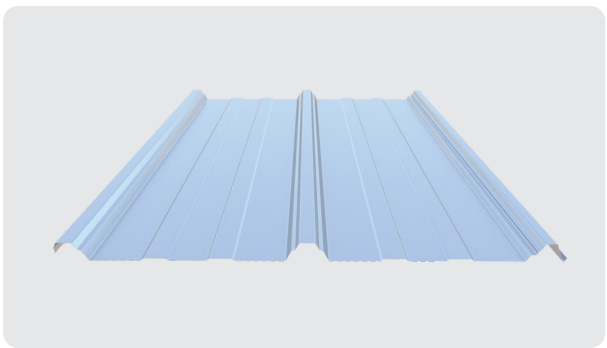

Atap Boltless

Ecosnap 450

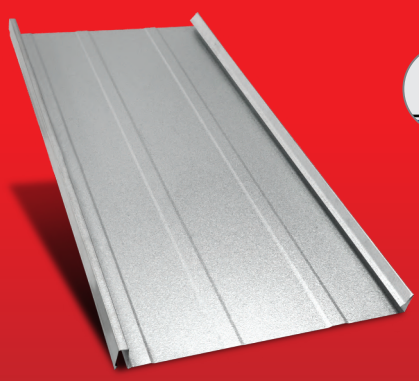




Lebar Efektif
445 mm

Tinggi Gelombang
40 mm

Ketebalan
0.35 - 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk






Foto Proyek




Proyek menggunakan atap Ecosnap


Pilihan Warna

- Merah Merapi
- Hitam Rumbai
- Hijau Borneo
- Biru Bromo
- Merah Carita
- Coklat Bengkalis
- Netral

Atap Boltless

Ecoclip 690

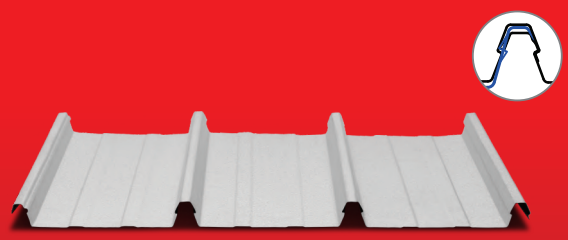



Lebar Efektif
690 mm

Tinggi Gelombang
37 mm

Ketebalan
0.30 - 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk






Foto Proyek



Proyek menggunakan atap Ecoclip

Atap Boltless

Ecoclip 1000

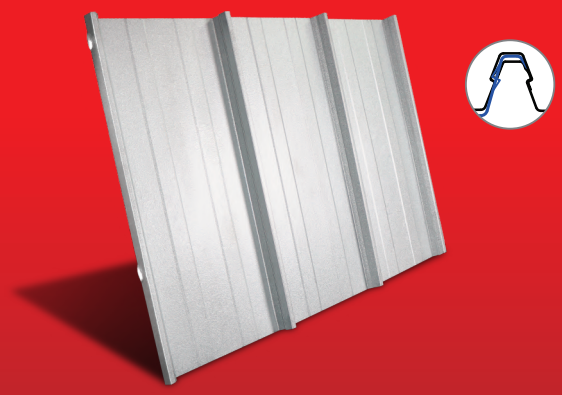



Lebar Efektif
1000 mm

Tinggi Gelombang
37 mm

Ketebalan
0.30 - 0.50 mm

Panjang
Sesuai pesanan,
di atas 14 m bisa ROS

Detail Produk







Foto Proyek



Proyek menggunakan atap Ecoclip


Pilihan Warna

Merah Merapi | Hitam Rumbai | Hijau Borneo | Biru Bromo
Merah Carita | Coklat Bengkalis | Netral

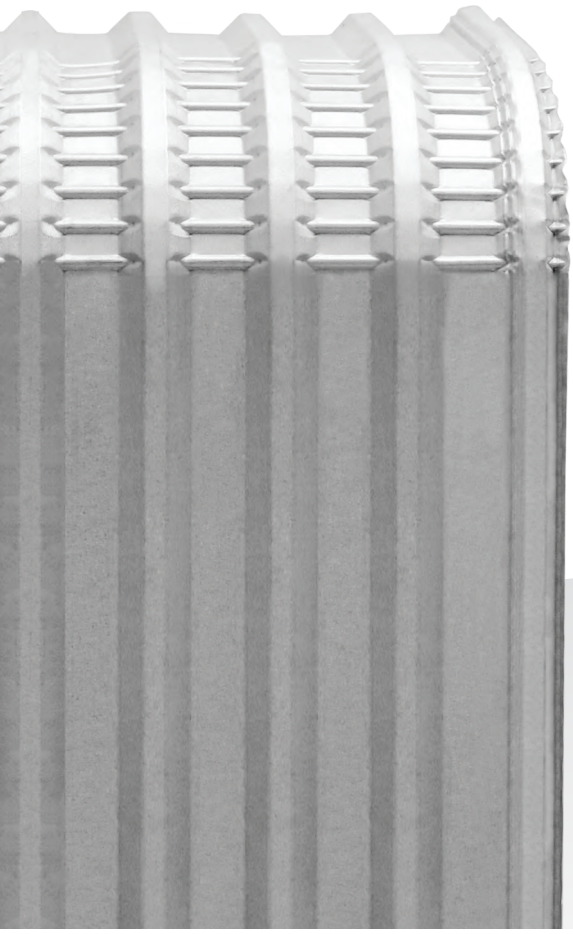

Atap Lengkung

Model atap yang bisa dilengkung, menyesuaikan dengan bentuk atap / kanopi yang melengkung, tetap memiliki alur pengaman sehingga meminimalisir kebocoran saat dipasang walaupun produk sudah dilengkung.

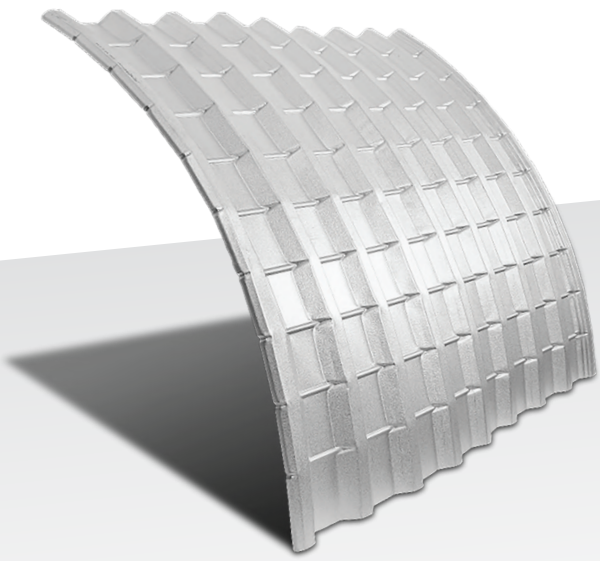



Lengkung Flora

Dimensi standar
Sisi horizontal : 500 mm
Sisi lengkung : 300 mm
Sisi vertikal : 200 mm

Ketebalan
0.25 - 0.35 mm

Panjang
1 m

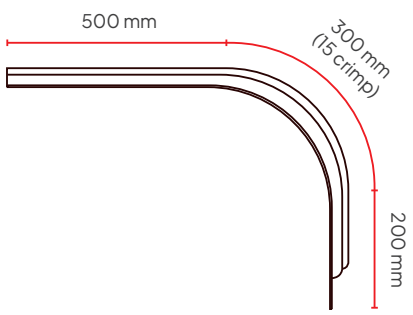

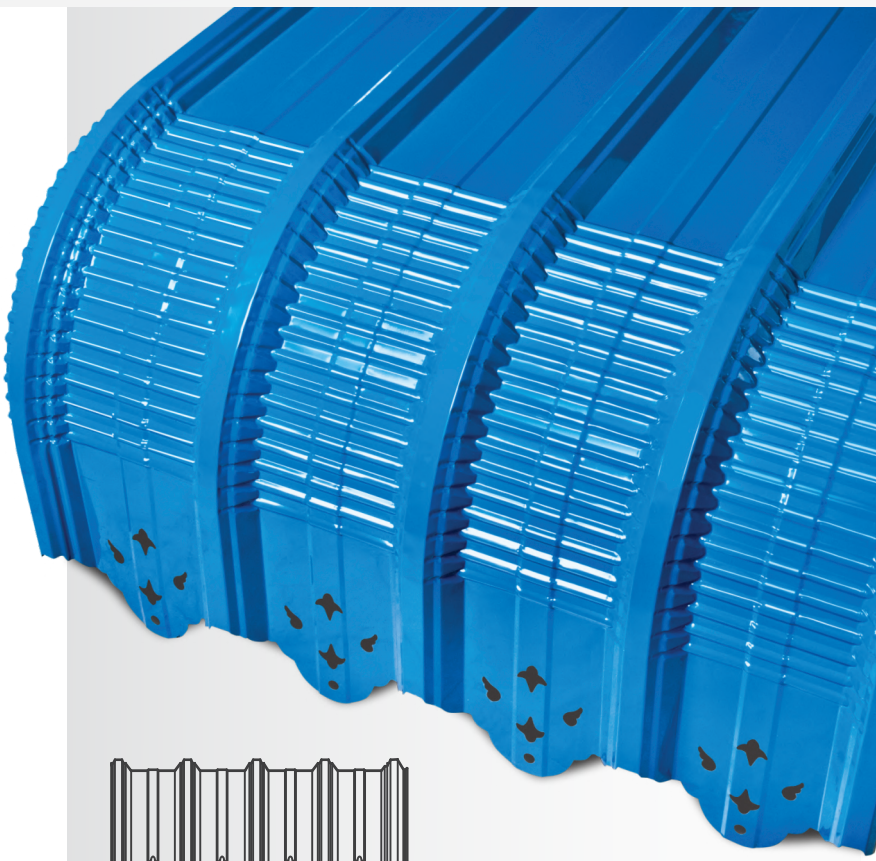

750 mm




Atap Rocky

Atap Rocky adalah atap dengan *finishing* taburan pasir dari batu alam. Lapisan ini berfungsi meredam suara bising saat hujan serta menahan suhu panas dari matahari.



Detail Atap Rocky

Hampir semua Atap KENCANA dapat dibuat menjadi Rocky, hubungi cabang terdekat atau Halo KENCANA untuk informasi lebih detailnya.

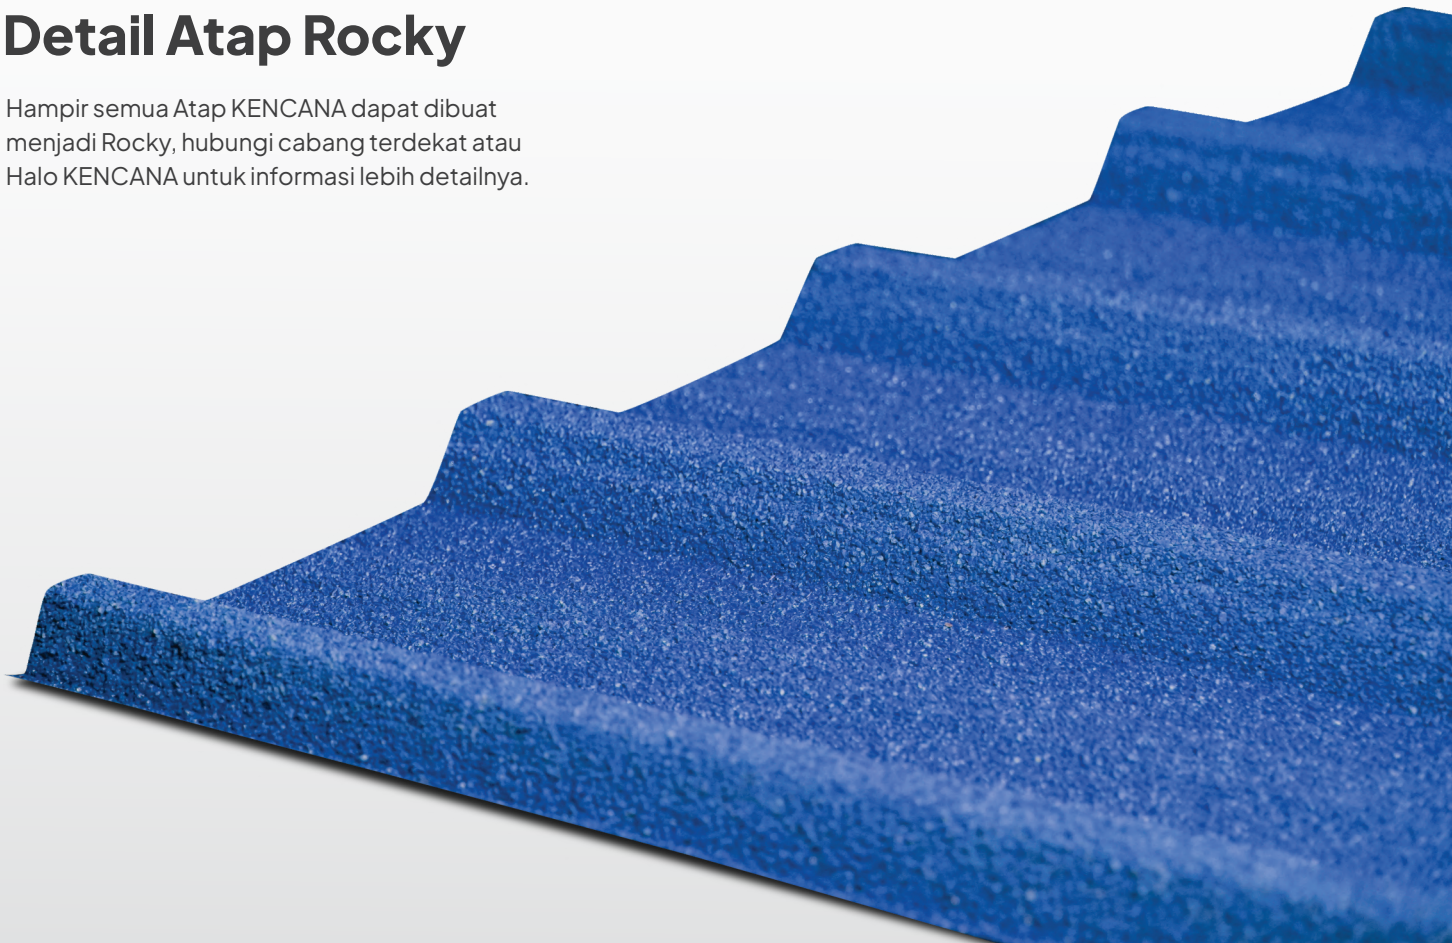

Atap uPVC

Atap premium yang terbuat dari bahan **material unplasticized polyvinyl chloride (uPVC)**. Dilengkapi dengan UV protection and stabilizer, menjadikan produk ini mampu mereduksi panas dan kebisingan sehingga membuat ruangan tetap sejuk dan nyaman.

Double Layer

Lebar Efektif
860 | 750 mm


Tinggi Profil
45 | 40 mm


Ketebalan
10 | 11 mm

Panjang
Maksimum 12 m

Interlocking System



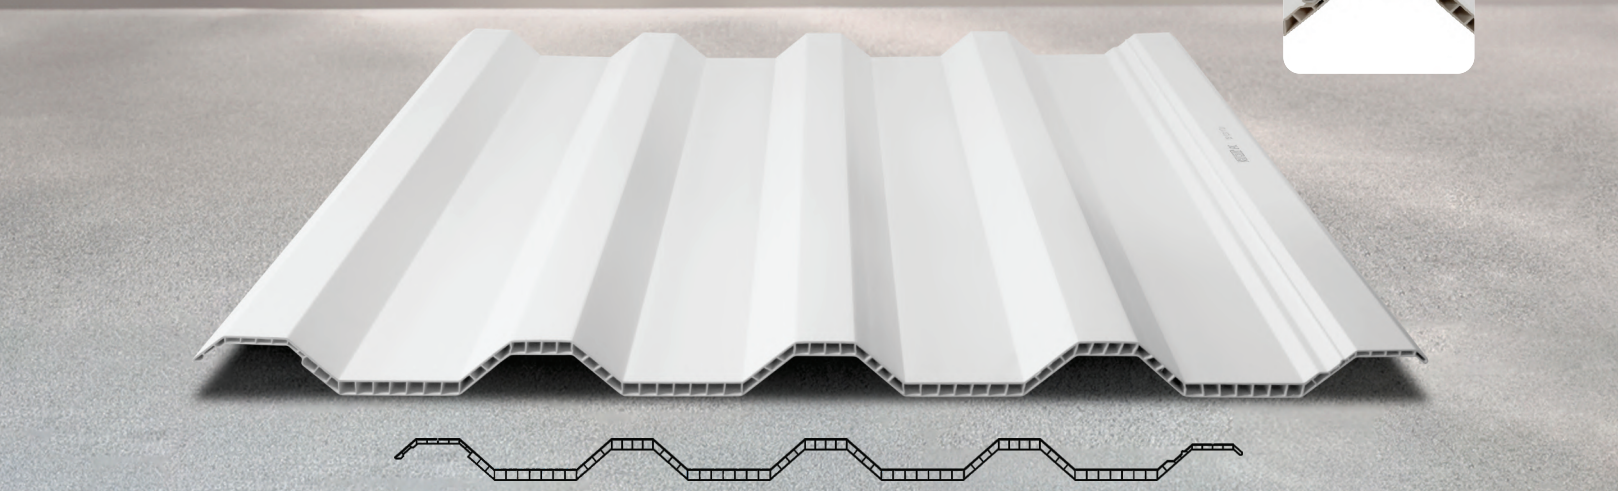

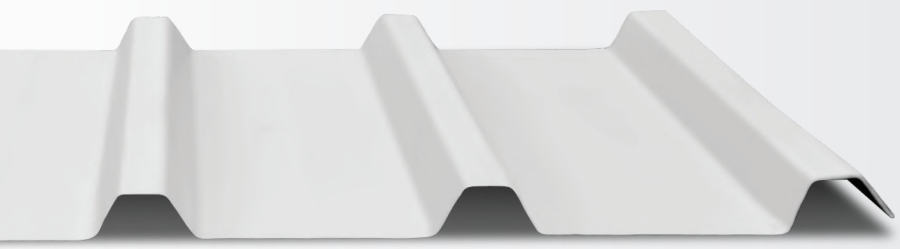

Single Layer

Lebar Efektif
765 mm

Tinggi Profil
28 mm

Panjang
Maksimum 12 m

Tebal
1.20 | 1.50 mm

Fiber Lux

Atap penerangan (*skylight*) berkualitas tinggi yang terbuat dari material serat kaca khusus tembus cahaya (*translucent*). Produk ini dirancang untuk atap dan dinding bangunan, berfungsi meneruskan cahaya sekaligus memantulkan panas matahari, sehingga ruangan menjadi terang, tetap sejuk, dan hemat energi. Pemakaian double layer UV Protection yang terdiri dari lapisan plastik UV dan lapisan *gelcoat* anti UV membuatnya mampu bertahan lama terhadap cuaca, sinar UV matahari dan kelembapan.

Clear

Berwarna hijau muda, meneruskan 50%-70% cahaya matahari.

- ☑ Fiber Lux

Cool


Berwarna putih muda, meneruskan 40%-50% cahaya matahari.

- ☑ Fiber Lux

Transparan

Warna bening dan meneruskan cahaya 70-80%

- ☑ Fiber Lux
- ☑ Fiber Glass

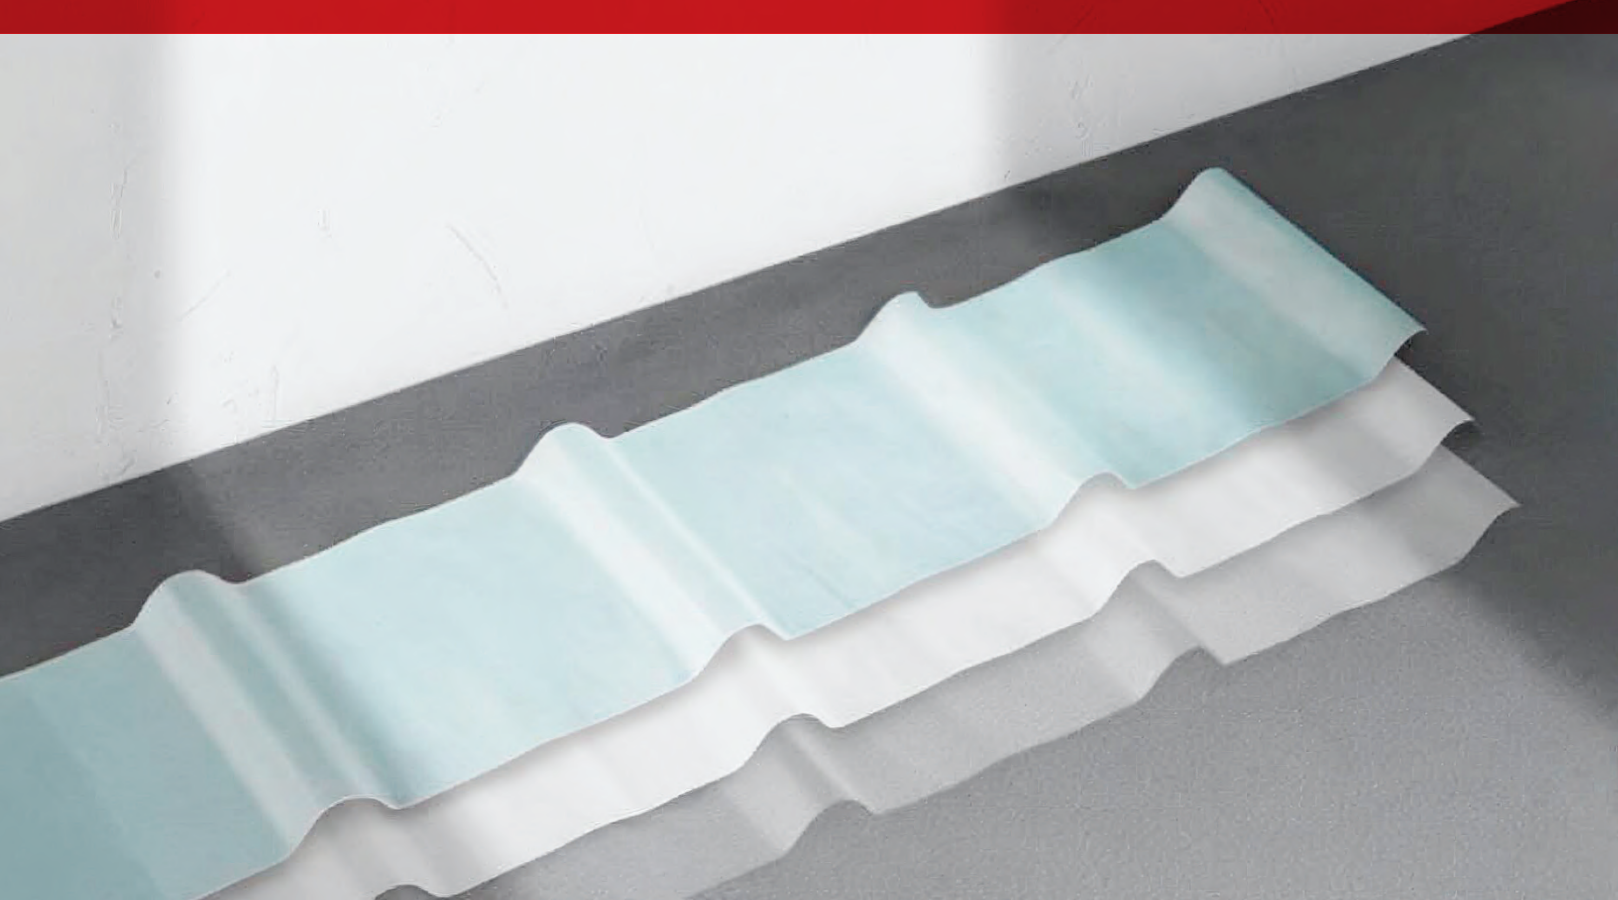

Roll on Site

KENCANA menghadirkan fasilitas *Roll on Site* (ROS) dan *Roll on Site Elevator* yang memberikan kemudahan serta efisiensi waktu dan biaya untuk customer.


Roll on Site System

adalah metode pemasangan atap, di mana atap baja ringan diproduksi secara langsung di lokasi proyek dan mempercepat pemasangan atap karena tidak menggunakan sambungan .

Roll on Site Elevator

Merupakan metode pemasangan atap, di mana gulungan baja ringan dinaikkan menggunakan elevator dan diproduksi langsung di atas rangka atap bangunan.



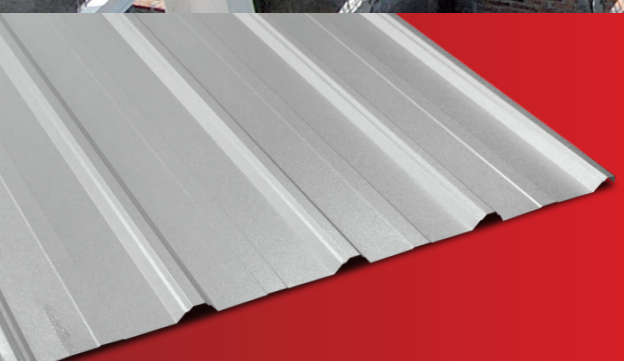


Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap terkait Atap KENCANA

Genteng Metal

Merah Merapi | Hitam Rumbai | Hijau Borneo | Biru Bromo
Merah Carita | Coklat Bengkalis | Netral





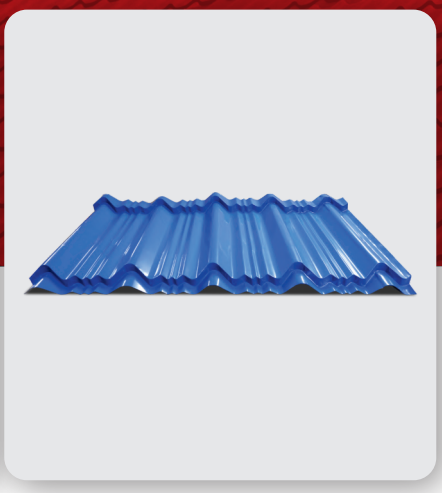

Klasik

Profil cekungan besar, sehingga mampu menampung air lebih banyak. Genteng ini lebih aman dari kebocoran dibandingkan dengan atap konvensional yang umum dijumpai.

Ketebalan
0.25 - 0.40 mm

Ukuran
1 susun 385 x 800 mm
2 susun 770 x 800 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Lebar Efektif
800 mm

Tora-Tora

Genteng metal ini sangat cocok digunakan di daerah rawan gempa atau yang memiliki tanah gambut. Memiliki berat yang lebih ringan, hanya 1/10 dari genteng beton.

Ketebalan
0.25 - 0.40 mm

Ukuran
1 susun 385 x 800 mm
2 susun 770 x 800 mm

Tinggi Gelombang
15 mm

Lebar Efektif
800 mm

Cakra

Memiliki banyak gelombang, membuat Genteng Metal Cakra KENCANA menjadi lebih kuat dalam menampung hujan atau debit air, sehingga dapat mencegah terjadinya kebocoran.

Ketebalan
0.25 - 0.40 mm

Ukuran
1 susun 385 x 800 mm
2 susun 770 x 800 mm

Tinggi Gelombang
20 mm

Lebar Efektif
800 mm

Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap



Genteng Rocky

Merah Merapi
Merah Carita
Hitam Rumbai
Coklat Bengkalis
Hijau Borneo
Biru Bromo



Klasik

Genteng Klasik KENCANA yang diberi *finishing rocky*, taburan pasir dari batu alam yang melapisi permukaan genteng.

Ketebalan
0.25 - 0.40 mm

Ukuran
1 susun 385 x 800 mm
2 susun 770 x 800 mm

Tinggi Gelombang
25 mm

Lebar Efektif
800 mm

Tora-Tora

Genteng Tora-Tora KENCANA yang diberi *finishing rocky*, taburan pasir dari batu alam yang melapisi permukaan genteng.

Ketebalan
0.25 - 0.40 mm

Ukuran
1 susun 385 x 800 mm
2 susun 770 x 800 mm

Tinggi Gelombang
15 mm

Lebar Efektif
800 mm

Cakra


Genteng Cakra KENCANA yang diberi *finishing rocky*, taburan pasir dari batu alam yang melapisi permukaan genteng.

Ketebalan
0.25 - 0.40 mm

Ukuran
1 susun 385 x 800 mm
2 susun 770 x 800 mm

Tinggi Gelombang
20 mm

Lebar Efektif
800 mm

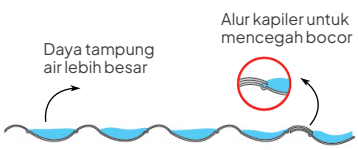



Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap

Nok

Aksesori utama pada sistem penutup atap yang berfungsi menutup celah di puncak atap, melindungi bangunan dari debu, air hujan, dan hewan kecil.

Nok | Lengkung




Lebar Profil
520 mm


Tinggi Profil
- mm

Ketebalan
0.25 - 0.35 mm

Panjang
0,55 m



Nok | SPC 450

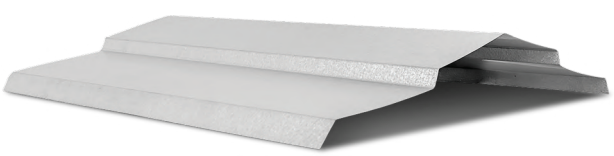

Lebar Profil
385 mm


Tinggi Profil
105 mm

Ketebalan
0.25 - 0.35 mm

Panjang
6 m, dan bisa custom



Nok | Cropping

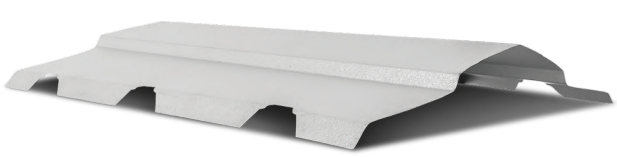

Lebar Profil
385 mm

Tinggi Profil
105 mm

Ketebalan
0.25 - 0.35 mm

Panjang
3 m



Scan QR untuk dapatkan informasi
lebih lengkap Nok KENCANA

Nok | Standar (Segitiga)




Lebar Profil
350 mm

Tinggi Profil
120 mm

Ketebalan
0.25 - 0.35 mm

Panjang
4 m



Nok | Bulat




Lebar Profil
210 mm

Tinggi Profil
90 mm

Ketebalan
0.25 - 0.40 mm

Panjang
0,90 m



Nok | Genteng




Lebar Profil
230 mm

Tinggi Profil
- mm

Ketebalan
0.25 - 0.40 mm

Panjang
3 m




Bubble Insulation

Berfungsi mencegah perpindahan panas dari area bersuhu tinggi ke area bersuhu lebih rendah, menjaga suhu ruangan tetap stabil dan nyaman sepanjang hari. Dibandingkan dengan Glass Wool yang mulai ditinggalkan, Bubble Insulation KENCANA adalah solusi Green-Earth yang lebih aman, tahan lama, dan ramah lingkungan.

Mengapa Memilih
Bubble Insulation?

Bubble Insulation KENCANA dirancang dengan teknologi canggih, terdiri dari ribuan kantong udara yang terperangkap di antara dua lapisan reflective foil berkualitas tinggi, sehingga efektif menghalangi perpindahan panas. Dengan R-Value hingga 15.4 dan kemampuan mengurangi suhu hingga 20°C-30°C, insulasi ini menjadi pilihan ideal untuk meningkatkan efisiensi pendinginan dan kenyamanan ruangan.

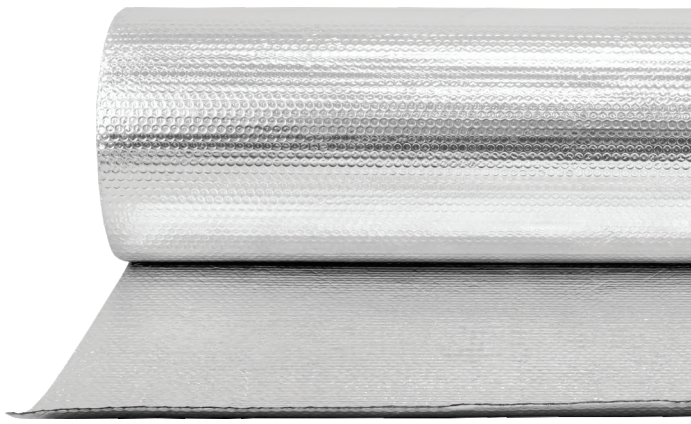

KI-01 BM

Foil Laminated Air Bubble (FLAB)
Bubble Metalizing Double Side

Spec
MPET + Bubble + MPET

Size (PxL)
+/- (25 m x 1,2 m)
+/- 30 m^2

Diameter
+/- 34 cm

Thck | Wgt
4 mm | +/- 5 kg (per roll)

KI-01 BAC (Glossy/Doff)

Foil Laminated Air Bubble (FLAB)
Bubble Aluminium Coating Double Side

Spec
Alu Co. + Bubble + Alu Co.

Size (PxL)
+/- (25 m x 1,2 m)
+/- 30 m^2

Diameter
+/- 34 cm

Thck | Wgt
4 mm | +/- 9 kg (per roll)

KIA-1000 (Lite)

Bubble Aluminium Insulation FR

Spec
AL Foil - Bubble - AL Foil
(7 mic) (7 mic)

Size (PxL)
+/- (30 m x 1,2 m)
+/- 36 m^2

Diameter
+/- 3,5 cm

Thck | Wgt
10 mm | +/- 350 gsm

Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap



Baut

Tak hanya produk baja ringan, KENCANA juga menyediakan produk pendukung seperti baut SDS dan baut Waferhead. Keduanya berdaya cengkram luas, sempurna untuk mengamankan material tipis tanpa merusak permukaan.

Baut | SDS


10 x 16 | 10 x 19 | 12 x 20
12 x 45 | 12 x 50 | 12 x 75
8 x 13



Baut | Waferhead


10 x 16 | 10x 22 | 10 x 25



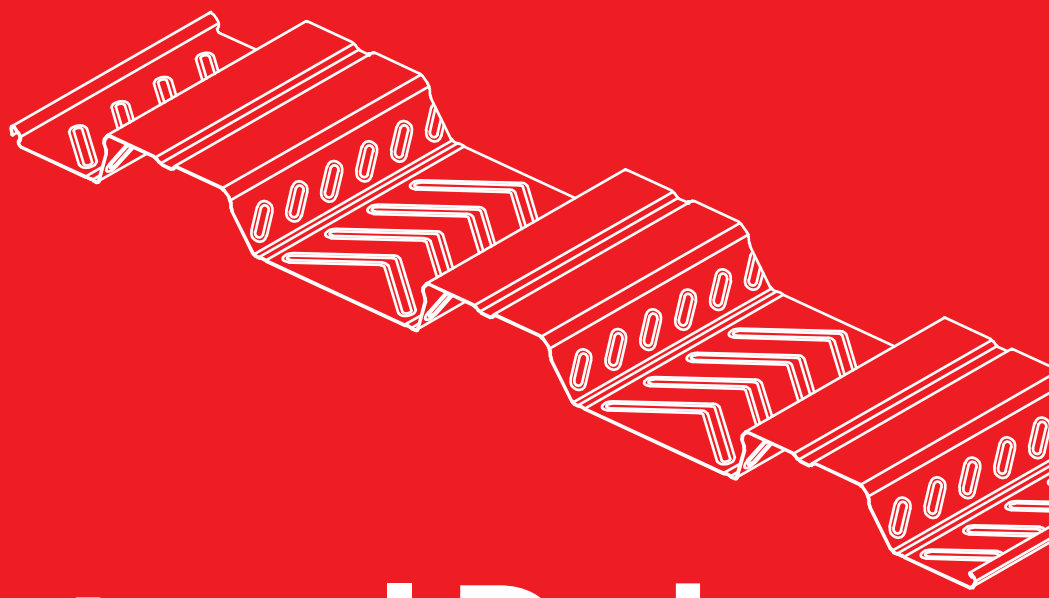


Kategori Produk


Struktural Dek

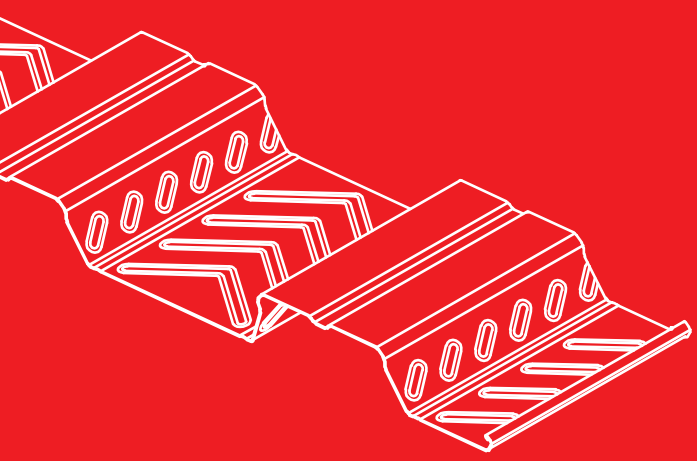

Dek KENCANA memiliki motif sirip pengaku sebagai *connnector* yang dapat memberikan pegangan (gigitan) pada beton jauh lebih kuat dibandingkan produk lainnya apabila sudah dicor. Produk ini dapat mencegah adanya getaran atau pergeseran beton.

- **Ecodeck**
- **Ecodeck NT**
- **KF-620**
- **End Stop**
- **Wire Mesh**

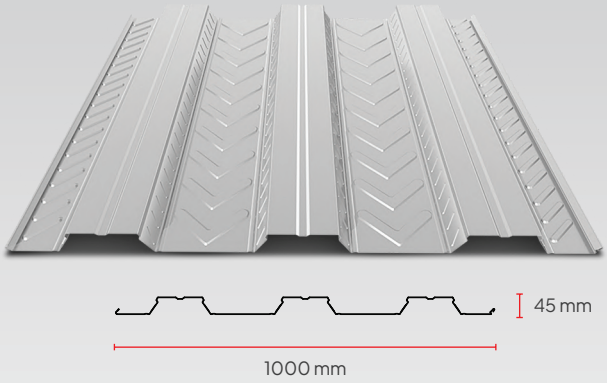

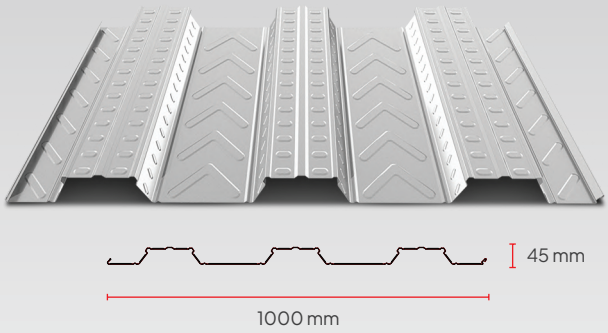

Ecodeck 1000


Memiliki motif sirip pengaku sebagai connnector yang dapat memberikan pegangan pada beton jauh lebih kuat dibandingkan produk lainnya apabila sudah dicor.

Lebar Efektif	1000 mm
Tinggi	45 mm
Panjang	Custom
Ketebalan	0.60 - 1.00 mm

Ecodeck NT 1000

KENCANA menghadirkan sistem *floordeck* dengan teknologi terbaru yang lebih rigid, dirancang untuk menggantikan fungsi *bekisting* tradisional secara permanen.

Lebar Efektif	1000 mm
Tinggi	45 mm
Panjang	Custom
Ketebalan	0.75 - 1.00 mm

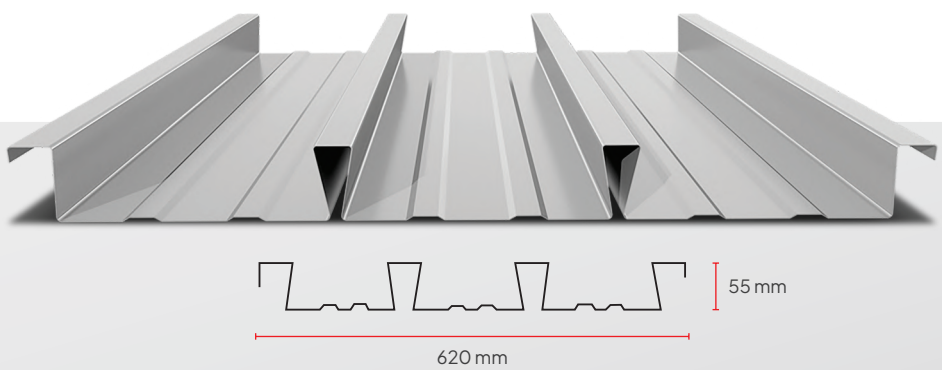

KF 620

Lebar Efektif
620 mm

Tinggi
55 mm

Panjang
Custom

Ketebalan
0.75 mm



Referensi Proyek

Proyek ini menggunakan produk Ecodeck NT KENCANA


Aksesoris Dek

End Stop

End Stop dipasang pada tepi Ecodeck berfungsi sebagai penghalang fisik yang menghalangi semen/campuran beton tumpah keluar area Ecodeck. End Stop membantu memastikan beton yang dituangkan memiliki ketebalan dan kepadatan yang konsisten diseluruh area Ecodeck.

Panjang	4 m
Ketebalan	0.40 - 0.60 mm



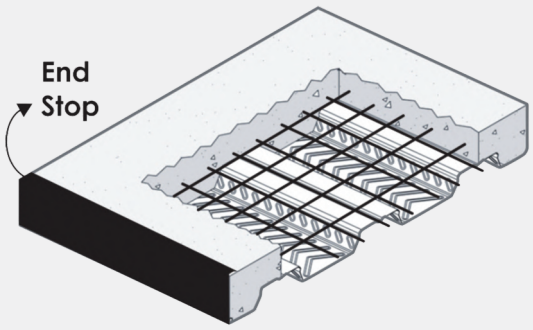


Penghematan beton
+/- 0.0235 m^3 (1 m^2)

Menahan luberan air beton cor dan menghasilkan beton yang lebih rapi.

Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Dek Lantai KENCANA



Wire Mesh

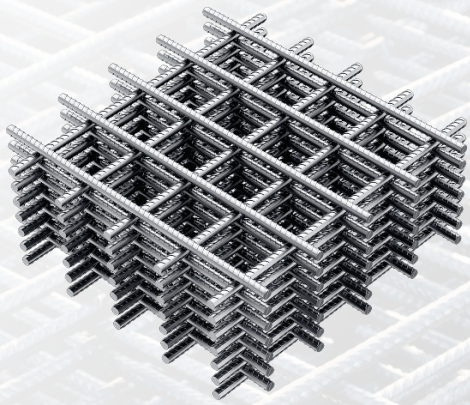


Sebagai tulangan untuk beton atau yang sering dikenal dengan istilah "cor" (*concrete*).

Wire Mesh mempunyai tegangan batas 5.000 kg/cm^2 dapat digolongkan ke dalam U-50. Tegangan geser setiap kampuh las adalah minimal 2.500 kg/cm^2.

Produksi Wire Mesh selalu disesuaikan dengan standar sertifikasi SNI. Selain itu, juga dapat diproduksi dengan ukuran khusus sesuai permintaan, baik lembar maupun roll.


Keunikan: Toleransi 0,1mm,
kualitas U-50, SNI

Diameter
4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 mm

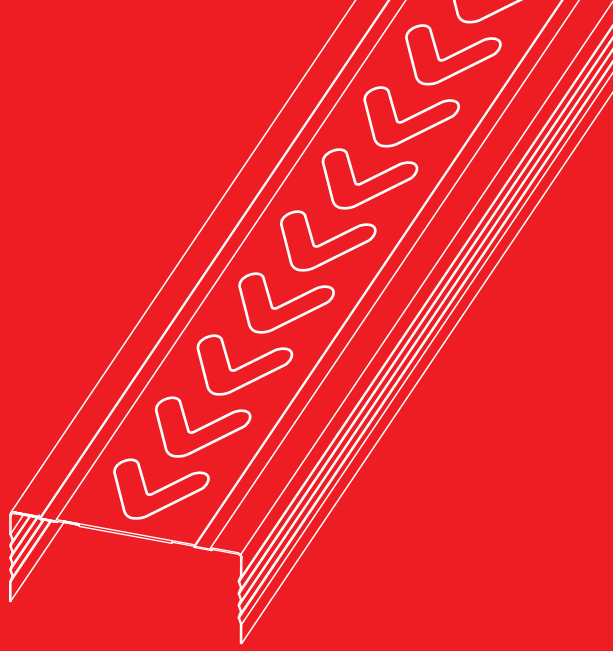


Kategori Produk

Rangka

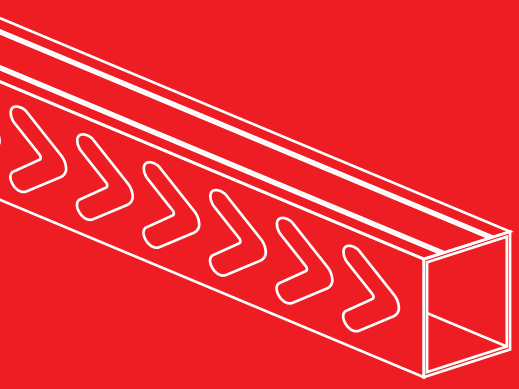

Beralih ke rangka berkualitas dan kuat dari KENCANA, dengan ketebalan yang pasti #TidakTipuTipu. Pastikan memilih produk KENCANA yang asli.


- **Rangka Atap**
- **Rangka Plafon**
- **Rangka Partisi**
- **Rangka Greenhouse**
- **Kanalum & CNP**
- **Pipa Hollow Galvanis**
- **Besi WF**
- **P.E.B. Light**
- **P.E.B. Heavy**

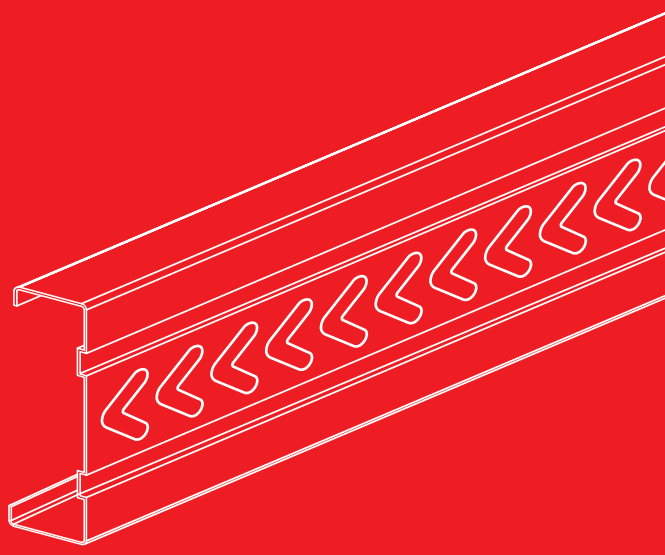


Rangka Atap

Kanal C

Produk yang sudah mendapatkan rekomendasi dari HAKI (Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia) ini menggunakan material G 550 yang telah memiliki SNI BjLAS 4096:2007/2019. Selain itu, Kanal C KENCANA memiliki ketebalan dan AZ yang pasti terjamin sesuai SNI 8399:2017

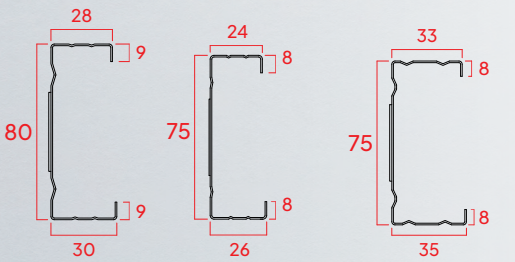

Kanal C80 **Kanal C75** **Kanal C75 Klasik**

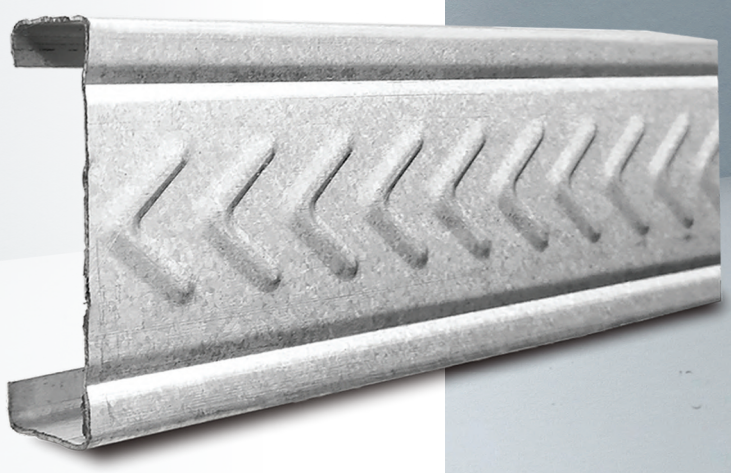


Ketebalan
0.45 - 1.00 mm

Panjang
6 m


Rangka Atap

Reng Asimetris

Produk Reng Asimetris KENCANA mampu membuat genteng terpasang dengan rapi dan tidak mudah merosot. Mengingat ketebalan dan AZ sudah pasti terjamin sesuai SNI 8399:2017 serta telah menggunakan material G550 yang sudah memiliki SNI BjLAS 4096:2007/2019, produk ini mampu menopang genteng dengan kokoh.

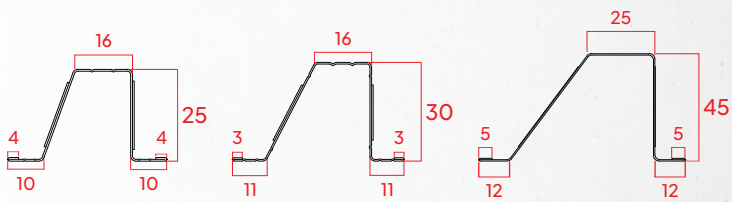

TH 25 **TH 30** **TH 45**

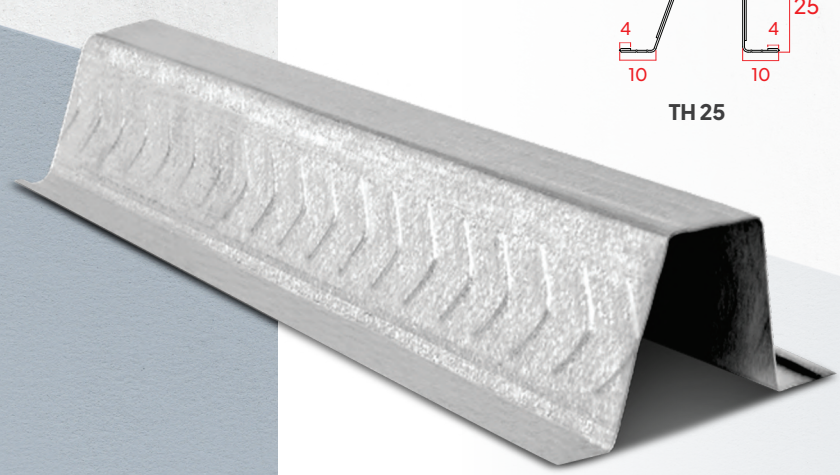

Ketebalan
0.35 - 0.50 mm

Panjang
6 m

Proyek Rangka Atap



Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Rangka Atap KENCANA

Rangka Plafon


Hollow

Hollow mampu membuat konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan lebih ekonomis dan tahan lama. Produk yang telah menggunakan BjLAS berkualitas ini tidak hanya tahan karat, melainkan juga memiliki profil yang kaku, ketebalan dan ukuran presisi, serta sambungan kuat.





Pengaplikasian produk Hollow





Ukuran
30x30 | 33x33 |
36x36 | 40x40

Ukuran
13x33 | 14x36 |
15x30 | 20x40

Ketebalan
0.25 - 0.60
Khusus 20x40 & 40x40 : 0.25 - 0.60 mm


Panjang
4 m



Rangka Plafon


Furing System

Furing System adalah rangka logam sebagai alternatif untuk menciptakan sistem plafon dalam konstruksi komersial dan residensial. Direkayasa untuk kekuatan dan daya tahan yang unggul.

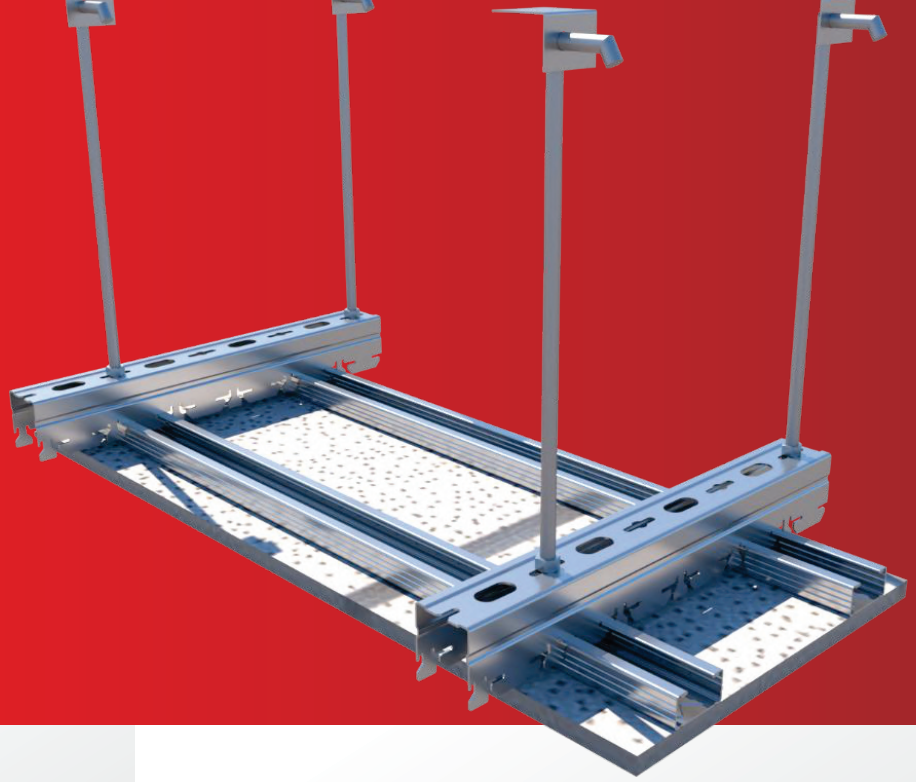





Bracket



Tie Rod M4 + Mur

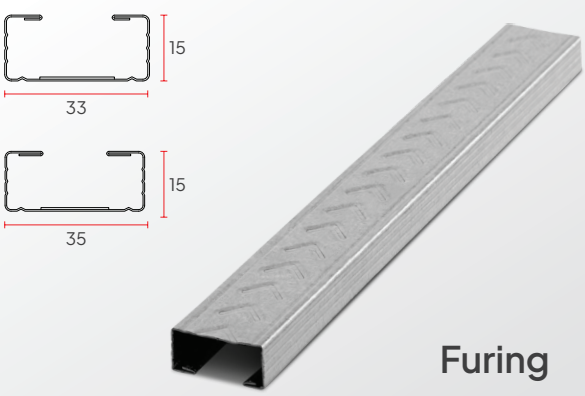

Furing

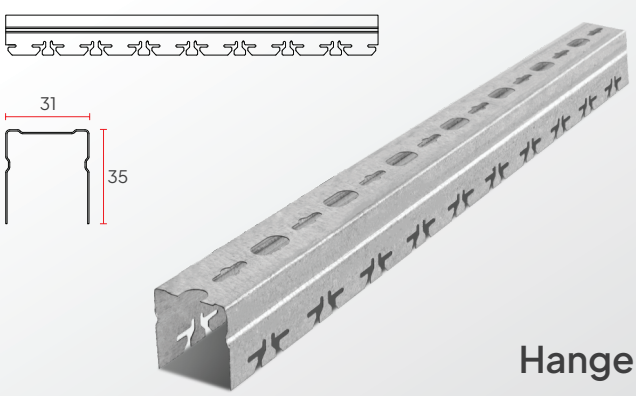

Hanger

Furing

Tinggi Sayap
15 mm

Tinggi Profil
33 | 35 mm

Lebar Bibir
8.5 | 9.6 mm

Hanger


Tinggi Profil
35 mm


Lebar Bibir
31 mm

Ketebalan	0.35 - 0.60 mm
Panjang	Custom

Aksesori Plafon

Wall Angle



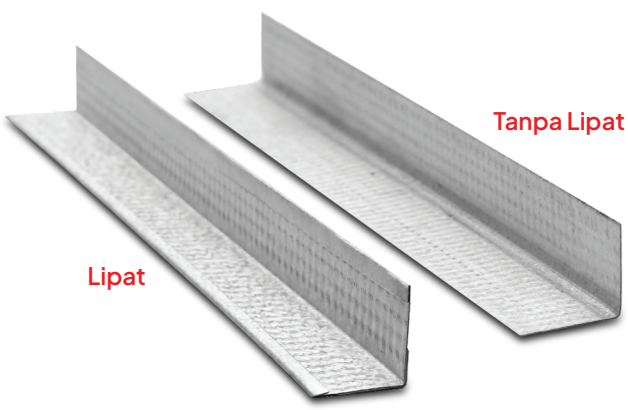


Optimalkan desain plafon Anda dengan Wall Angle, solusi rangka pendukung plafon yang dirancang untuk memberikan ketahanan, presisi, dan tampilan akhir yang sempurna. Sebagai elemen penting dalam sistem plafon, Wall Angle berfungsi sebagai sudutan yang menopang dan menyelaraskan pemasangan plafon, memastikan hasil yang kuat, dan rapi.

Lebar	20 mm
Tinggi	20 mm
Panjang	3 m
Ketebalan	0. 30- 0.55 mm

Aksesori Plafon

Shadow Line







Aksesoris *finishing* plafon yang menciptakan celah antara plafon dan dinding, memberikan tampilan modern dan rapi. Shadow Line juga berfungsi untuk menyamarkan dinding yang tidak rata. Celah yang dihasilkan berukuran 1 cm. Saat terkena cahaya, bayangan dari celah ini memberikan sentuhan elegan yang membuat plafon tampak melayang dan ringan.

Lebar	25 mm + 10 mm (Lekukan ke atas)
Tinggi Lekukan	10 mm
Panjang	3 m
Ketebalan	0.35 - 0.50 mm


Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Rangka Plafon KENCANA

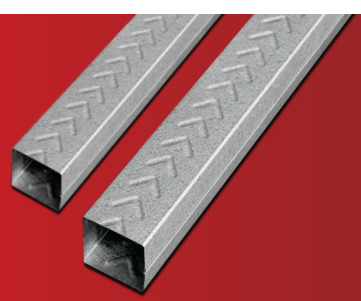

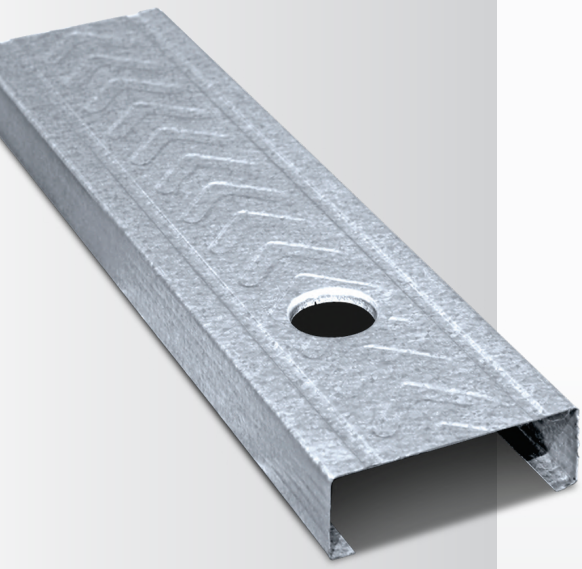

Rangka Partisi
Metal Stud

Metal Stud merupakan bagian dari sistem rangka dinding (*cladding*) yang dapat dipadukan dengan papan gipsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya. Produk ini tahan api, kaku dan rigid, ukuran dan tebal presisi, serta tahan karat. Metal Stud juga dilengkapi dengan lubang sebagai jalur kabel. Sehingga akan membuat pemasangan lebih praktis dan efisien waktu.




Lebar
26 mm

Tinggi Profil
73 mm

Panjang
3 m

Ketebalan
0.35 - 0.50 mm

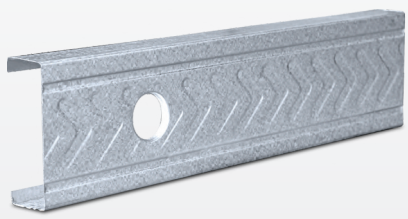

Rangka Partisi
U Runner

U Runner merupakan bagian dari sistem rangka dinding (*cladding*) yang dapat dipadukan dengan papan gipsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya. Produk ini memiliki beragam keunggulan, seperti praktis pemasangannya, tahan api, kaku dan rigid, ukuran dan tebal presisi, serta tahan karat.

Lebar
31 mm


Tinggi Profil
75 mm

Panjang
3 m

Ketebalan
0.35 - 0.50 mm






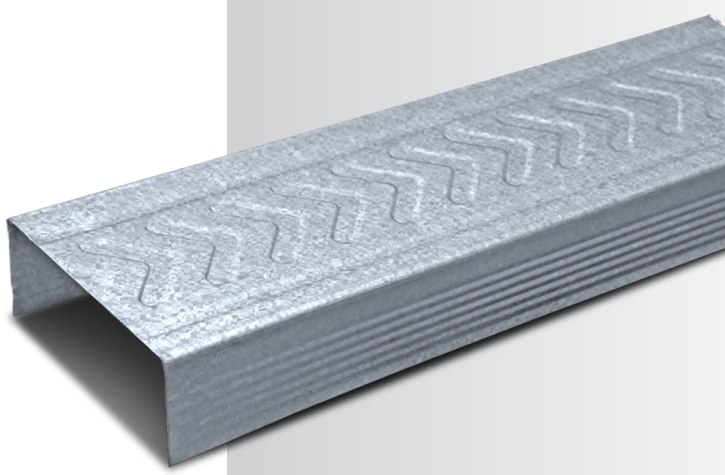

Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Rangka Partisi KENCANA



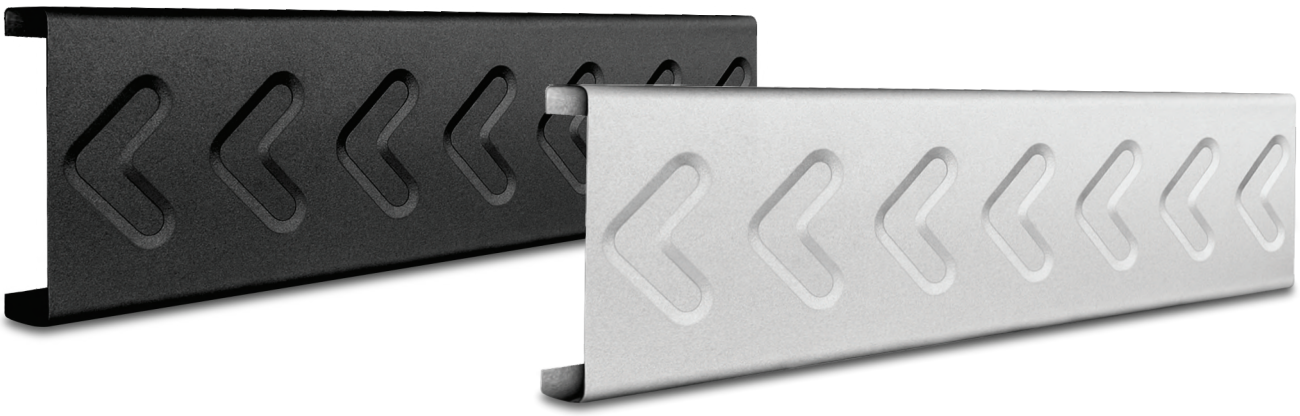

Kanal Purlin

CNP Baja


CNP Hitam adalah salah satu produk baja berat KENCANA untuk kebutuhan berbagai konstruksi, seperti gording atap, dinding *cladding*, kanopi pagar rumah, hingga tiang.

Kanal Purlin

Kanalum

Kanalum adalah salah satu pengganti CNP baja konvensional yang sudah dilapisi Aluminium - Seng (*Hot-Dip*) 100 gram/m^2, sehingga tahan karat dan tidak perlu pengecetan lagi.



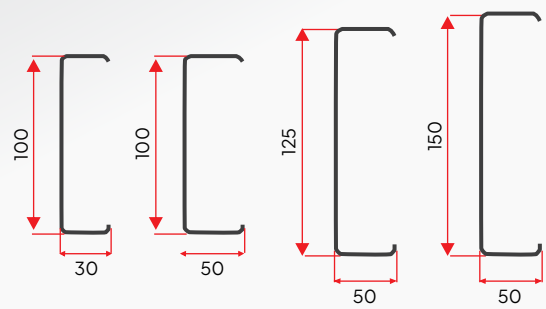

Spesifikasi

Dimensi	C 100 x 30 x 15 mm C 100 x 50 x 20 mm C 125 x 50 x 20 mm C 150 x 50 x 20 mm
Ketebalan CNP	1.75 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.50 mm
Ketebalan Kanalum	1.00 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.25 mm
Panjang	6 m


Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Kanalum & CNP KENCANA






Pipa Hollow Galvanis

Pipa Hollow Galvanis merupakan pipa berbentuk kotak (persegi) yang terbuat dari baja dan dilapisi bahan Zinc. Lapisan Zinc tersebut ditujukan untuk melindungi baja dari korosi sehingga penggunaannya lebih awet.




Ukuran
15x35 | 20x40
40x60 mm



Ukuran
35x35 | 20x20
40x40 mm

Ketebalan
0.60 - 2.30 mm

Panjang
6 m

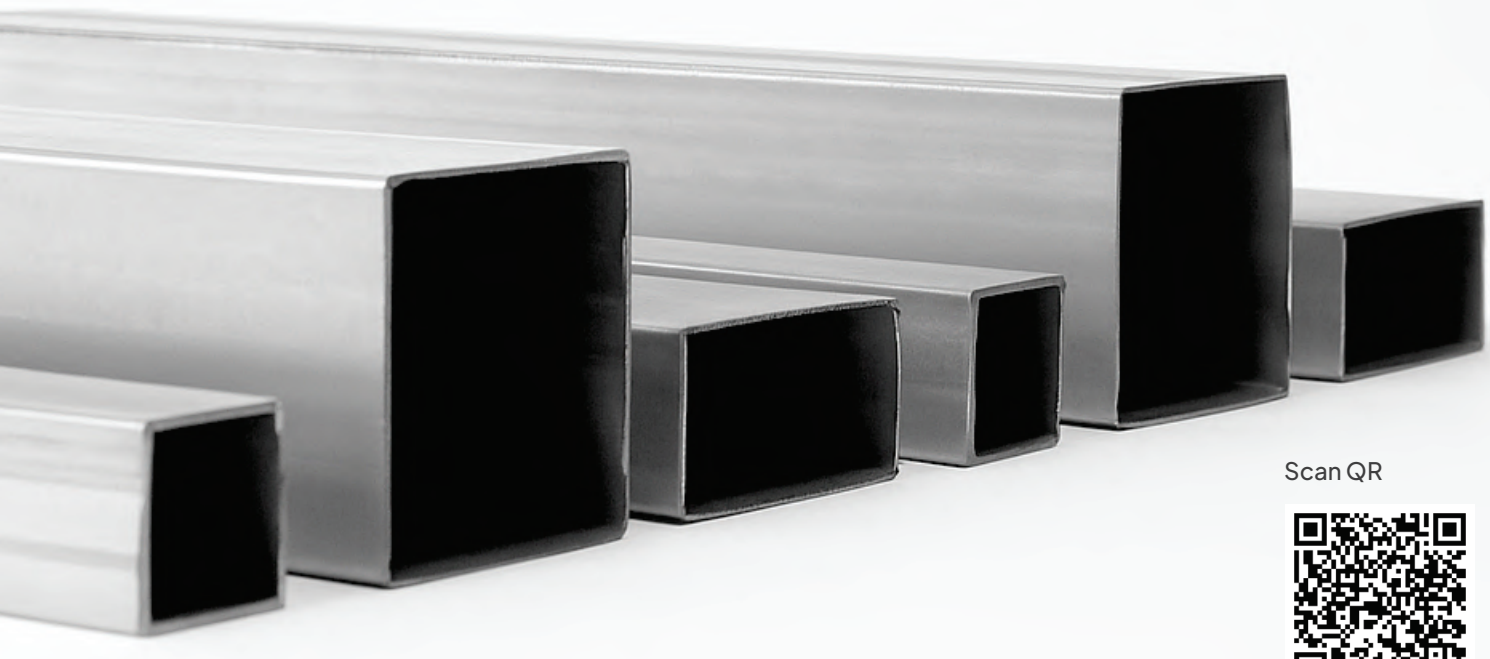

Scan QR

Besi Wide Flange (WF)

Fungsi utamanya sebagai balok penopang horizontal atau kolom vertikal pada berbagai bangunan, jembatan, dan struktur lainnya. WF sangat efektif untuk menopang beban berat pada bentang panjang, menjadikannya pilihan ideal untuk konstruksi industri, gudang, gedung bertingkat, dan infrastruktur.

Dimensi	H x B (mm)	t1 (mm)	t2 (mm)	Berat (kg/m)
150 x 75	150 x 75	5	7	14.00
200 x 100	198 x 99	4.5	7	18.17
	200 x 100	5.5	8	21.33
250 x 125	248 x 124	5	8	25.67
	250 x 125	6	9	29.58
300 x 150	298 x 149	5.5	8	32.00
	300 x 150	6.5	9	36.67
350 x 175	346 x 174	6	9	41.42
	350 x 175	7	11	49.58
400 x 200	396 x 199	7	11	56.58
	400 x 200	8	13	66.00
450 x 200	450 x 200	9	14	76.00
500 x 200	500 x 200	10	16	89.58
600 x 200	600 x 200	11	17	106.00
600 x 300	588 x 300	12	20	151.00

Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Besi WF KENCANA



Light
Pre-Engineered Building

P.E.B. (*Pre-Engineered Building*) *System* KENCANA merupakan solusi inovatif untuk konstruksi baja modern. Sistem ini menggunakan teknologi struktur baja berat yang dirancang secara presisi dan diproduksi di pabrik (*pre-engineered*), kemudian dirakit secara efisien di lokasi proyek.

Lapisan Tahan Karat Hot Dip Galvanized
Z220 (220 gr/m^2) SNI

Modulus Elastisitas
200.000 N/mm^2

Minimum Tensile Stress
450 Mpa

Minimum Yield Strength
450 Mpa


Sistem struktur dihitung sesuai dengan :

Wind Codes
ASCE 7-10

Earth Quake
IBC 2006-2009,
ASCE 7-05,
SKSNI 1726:2012

Design Codes
AISI 1996, 2001, 2016

Design Load
PPURG 1987,
SNI 1727:2013

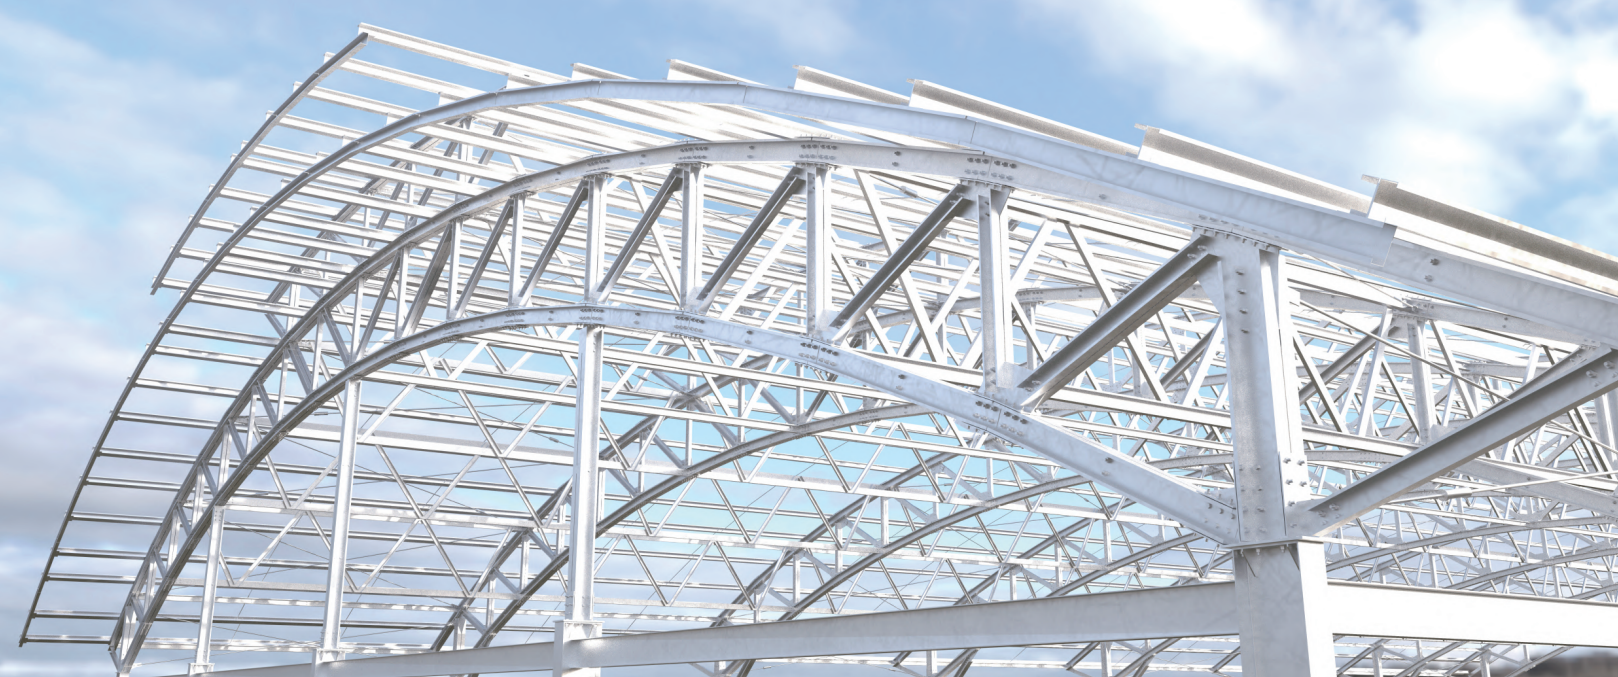

Heavy
Pre-Engineered Building

P.E.B. KENCANA dilengkapi dengan aksesori pendukung, sehingga dapat membentuk model bangunan utuh yang memenuhi standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. P.E.B. dapat digunakan untuk pembangunan pabrik, gudang, hanggar pesawat terbang, galangan kapal, hingga depo kereta api.

Pre-Engineered Building (P.E.B.) adalah bangunan atau struktur lain yang difabrikasi di pabrik menggunakan bahan baku baja. Desain berdasarkan perhitungan yang memenuhi persyaratan struktur baja dan nilai estetika, serta mempertimbangkan metode konstruksi yang efisien.







Struktur Baja

Built Up
ASTM A572 Gr50

Hot Rolled
Ss400

Purlin, Girt
Galvanized steel G450

Blasting Standart
SA 2,5

Epoxy Paint
100micron (DGT) 2layer

Bolt connections (Mild steel bolt grade 4.6,
High strength bolt grade 8.8) 850
Anchor Bolt grade 4.6



Scan QR untuk dapatkan informasi
lengkap produk P.E.B. System KENCANA

Kategori Produk


Penutup Plafon & Dinding

Ciptakan nuansa modern dan estetik dengan beragam pilihan penutup plafon dan dinding dari KENCANA.

- **Ceiling**
- **Para-Para**

Ceiling 3D

KENCANA Ceiling 3D menghadirkan sentuhan modern dan elegan melalui desain inovatif dengan permukaan bergelombang yang menciptakan efek visual 3D. Permainan cahaya dan bayangan pada permukaannya menghasilkan tampilan yang dinamis dan memikat, memberikan nuansa yang lebih hidup dan berkarakter pada setiap ruangan.

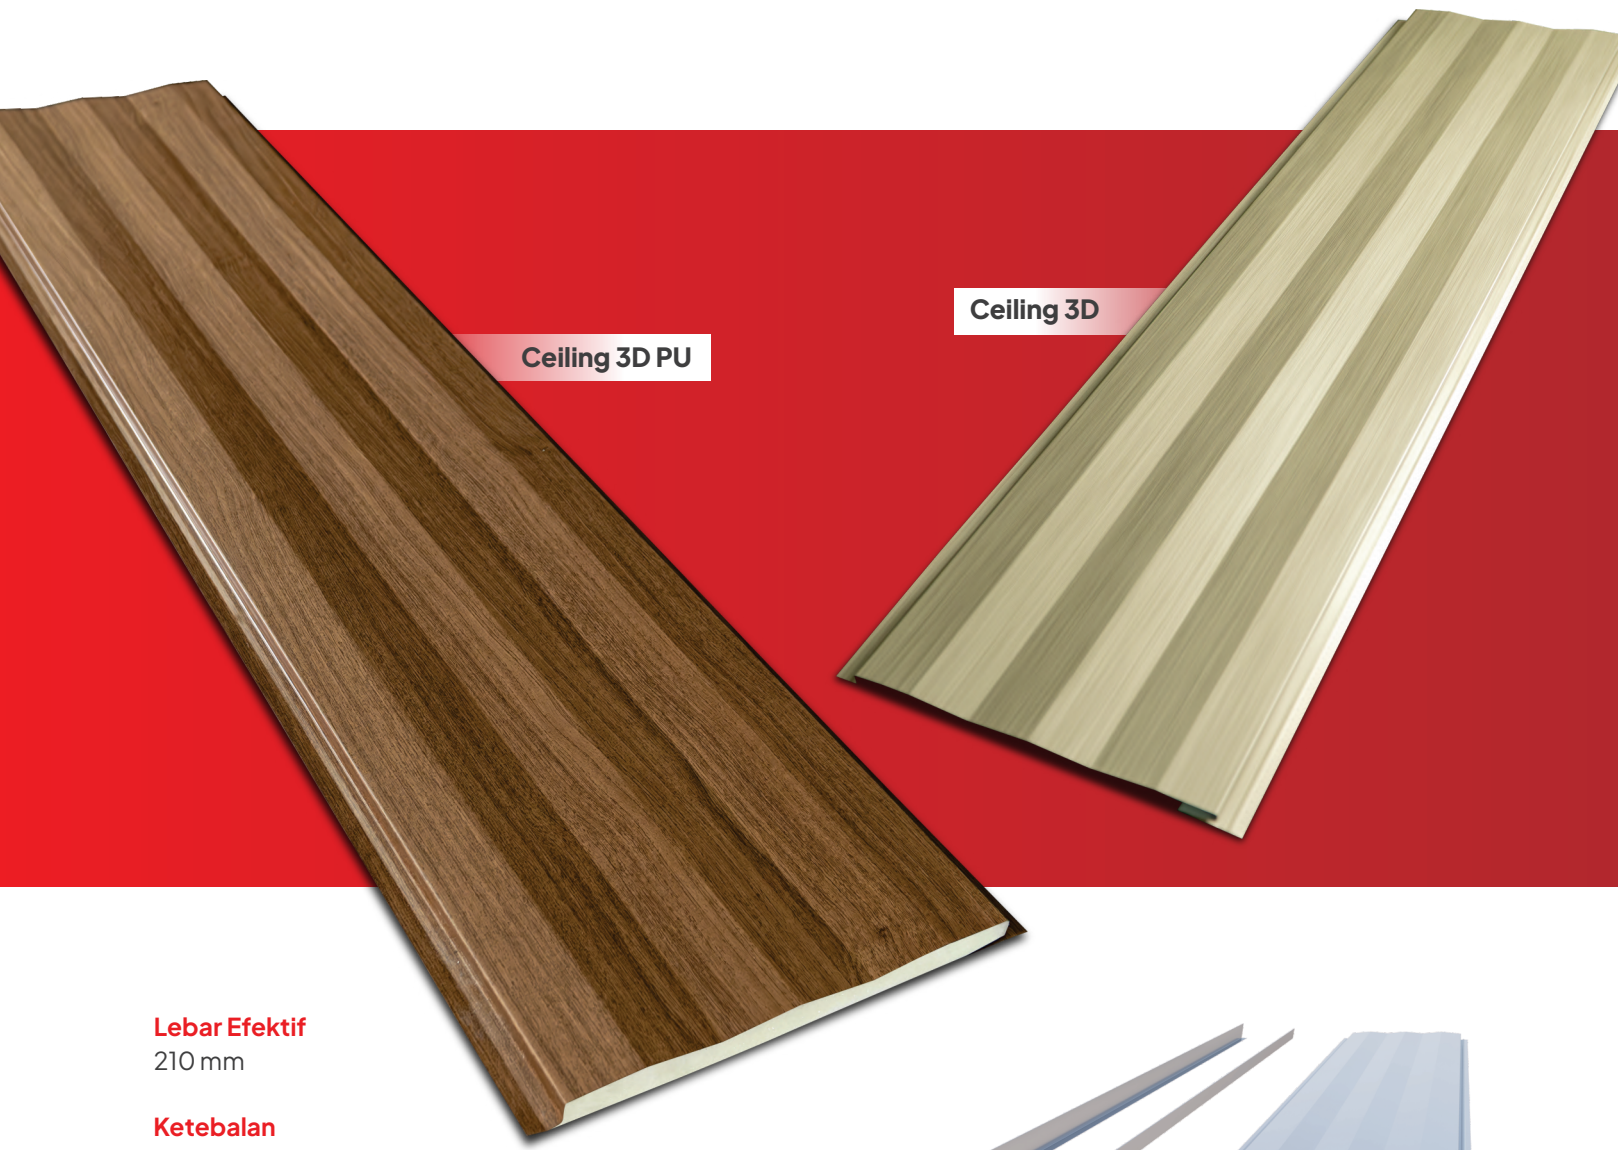


Lebar Efektif
210 mm

Ketebalan
0.30 - 0.55mm

Tinggi Gelombang
10 mm

Panjang
Maksimal 3 m

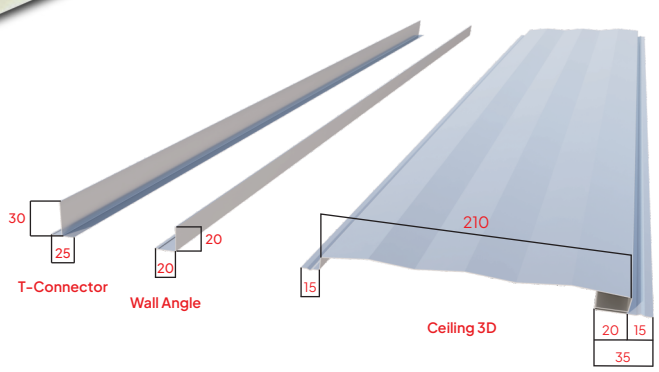



Black | Cherry Wood | Acacia Wood Cherry | White

Grey | Cherry Wood Bubble | Hair Line Gold | Zinc Metal Grey

Para-Para

Para-Para adalah sistem plafon logam berpanel interior dalam berbagai konfigurasi bentuk, menghasilkan tampilan linier terbuka yang minimalis dan elegan. Para-Para KENCANA menggunakan bahan *pre-painted* dengan berbagai warna. Adanya sistem *klip-lock* tanpa baut atau sekrup, membuat pemasangan produk ini lebih mudah dan cepat.

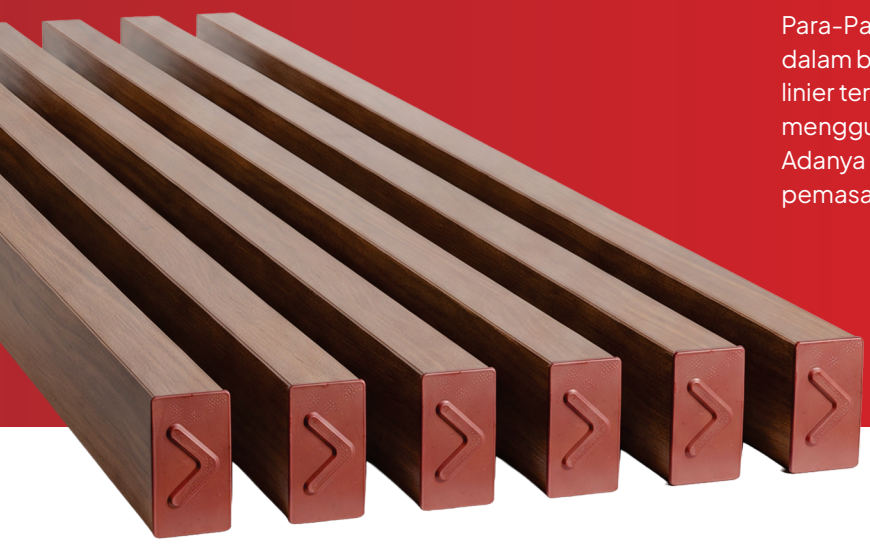

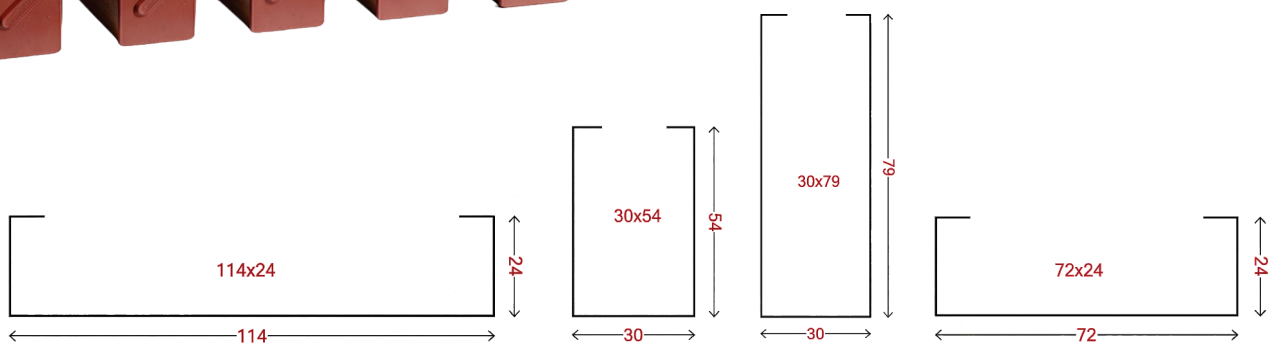

Lebar Bibir
7 mm


Tinggi Sayap
54 mm | 79 mm

Tinggi Profil
30 mm

Panjang
Custom

Ketebalan
0.35 - 0.55 mm


Hanger



Bracket




Tie Rod M4 + Mur




Para-Para Rocky

Produk Para-Para KENCANA dengan *finishing* taburan pasir dari batu alam. Perpaduan bentuk profil yang variatif dengan tekstur menarik, menjadikan plafon bangunan lebih estetik.

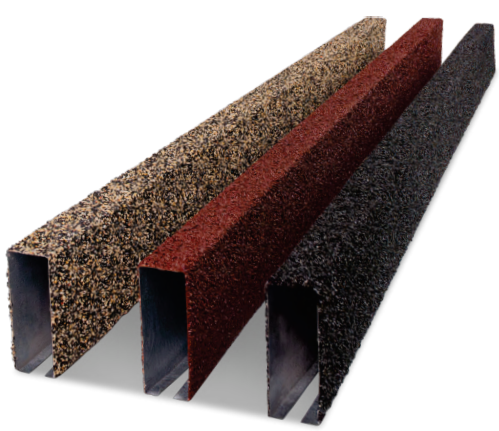





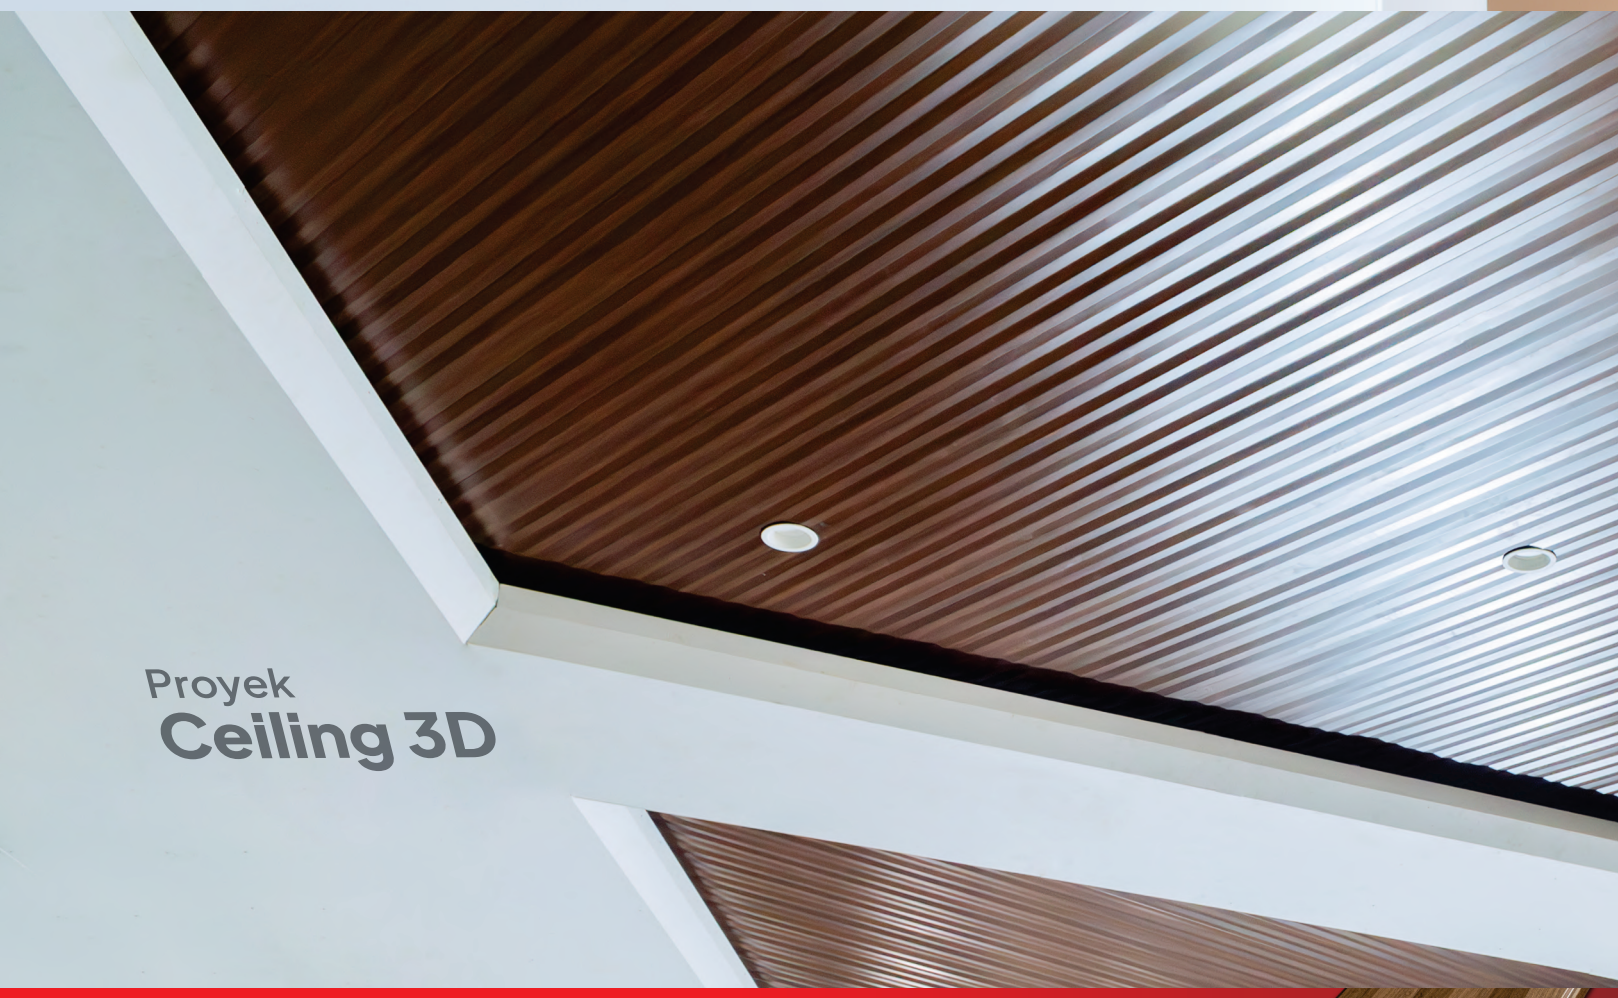

Scan QR untuk dapatkan informasi Ceiling KENCANA

Scan QR untuk dapatkan informasi Para-Para KENCANA

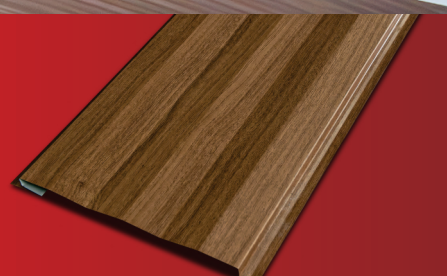

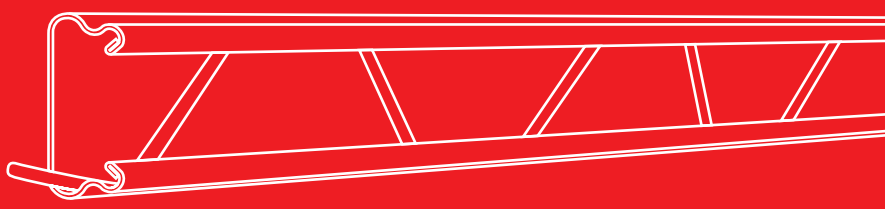


Kategori Produk

Support Greenhouse





KENCANA menghadirkan solusi pemasangan lapisan penutup *greenhouse* dengan Spring Clip.

- **Spring Clip**

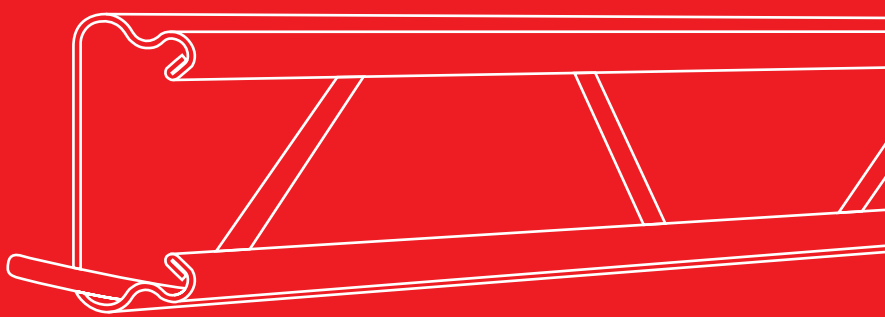



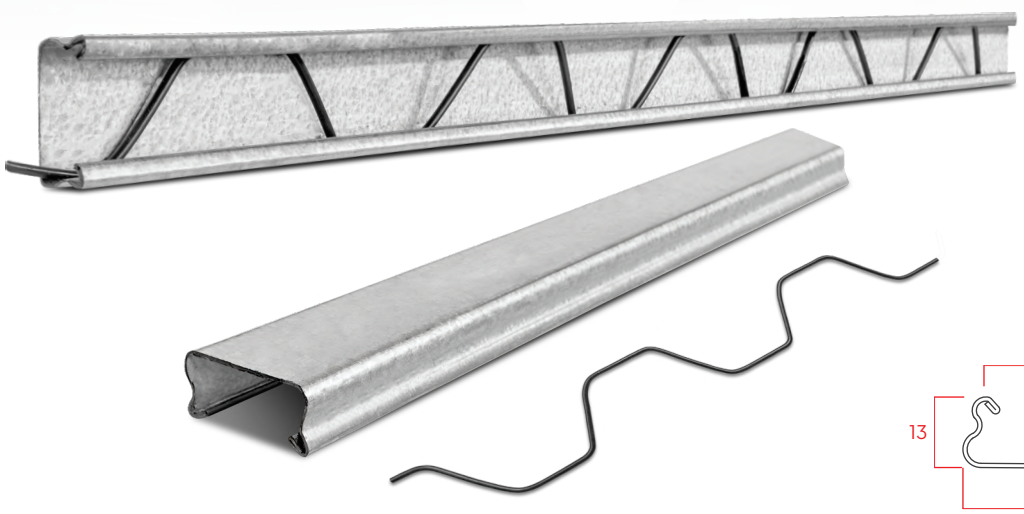



Support Greenhouse

Spring Clip System

Spring Clip merupakan alat bantu untuk memasang plastik UV atau paranet pada proses pembuatan *greenhouse* (pembangunan rangkanya).

Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Spring Clip KENCANA


Lebar	30 mm
Tinggi	11 mm
Panjang	Custom
Ketebalan	0.35 - 0.50 mm

Kategori Produk

Pintu

KENCANA menghadirkan pintu untuk penuhi kebutuhan bangunan Anda, dengan beragam pilihan motif dan warna menarik.

- **Pintu Ruangan**
- **Pintu Kamar Mandi**

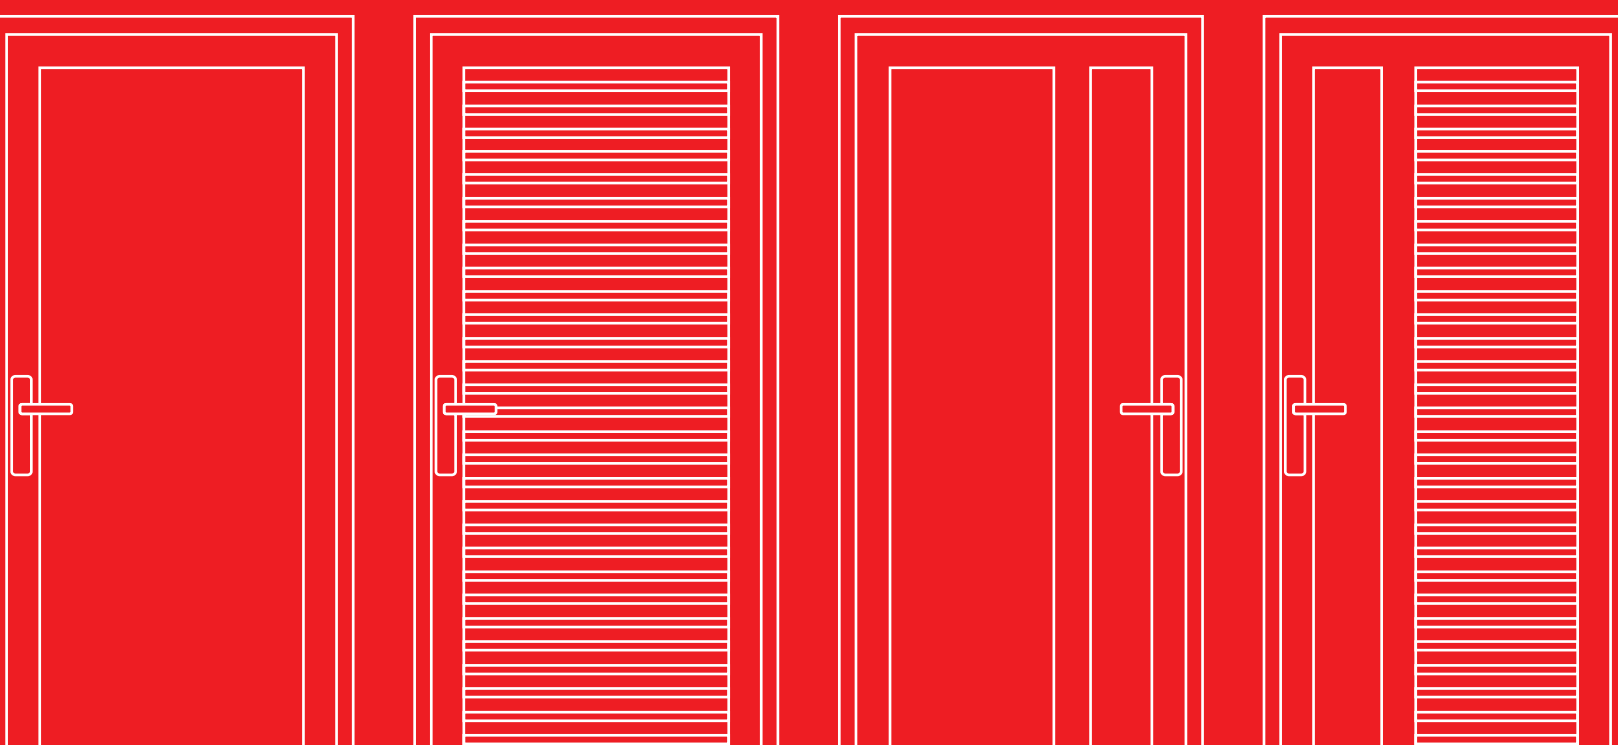



Pintu Ruangan Celeste

Pintu Ruangan

Dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal pada hunian, Pintu Ruangan KENCANA hadir dengan konstruksi kokoh dan material berkualitas tinggi yang tahan karat, tidak mudah penyok, dan tampak baru lebih lama. Tersedia dalam beragam model serta pilihan warna dan motif, produk ini cocok untuk berbagai gaya desain bangunan.

Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap



Fuerte



Calisto



Cova



Esencia



Sentinel

Lebar	Tinggi	Dimensi	Ketebalan
90 cm	210 cm	Custom	0.55 mm

Serra Velva Frosta Serra Velva



Lebar	Tinggi	Dimensi	Ketebalan
70 cm	200 cm	Custom	0.35 mm


Pintu Kamar Mandi Brisa



Pintu Kamar Mandi


Hadirkan ketahanan dan estetika modern di kamar mandi dengan Pintu Baja Ringan KENCANA, solusi inovatif yang menggabungkan kekuatan,daya tahan, dan desain minimalis. Terbuat dari baja ringan mutu tinggi (Bj. LAS G550), pintu ini memiliki daya tahan luar biasa terhadap kelembaban,karat, serta bebas dari rayap dan pelapukan.

Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap

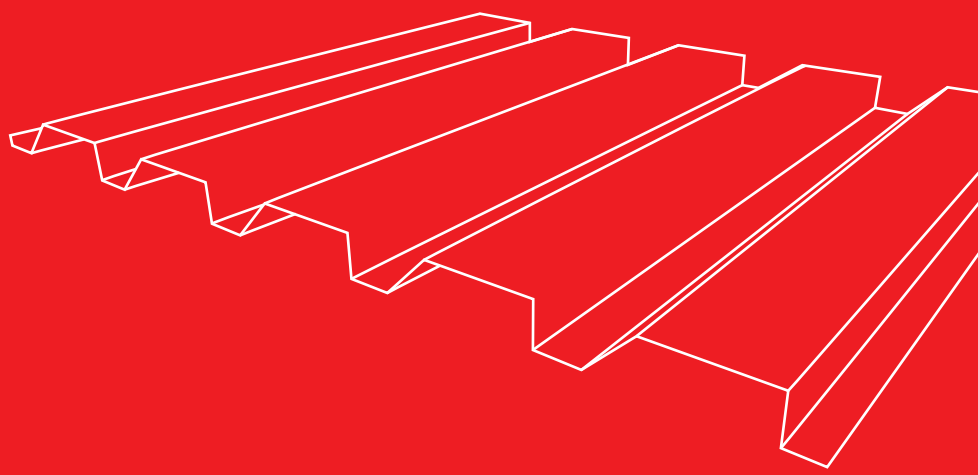

Kategori Produk

Cladding

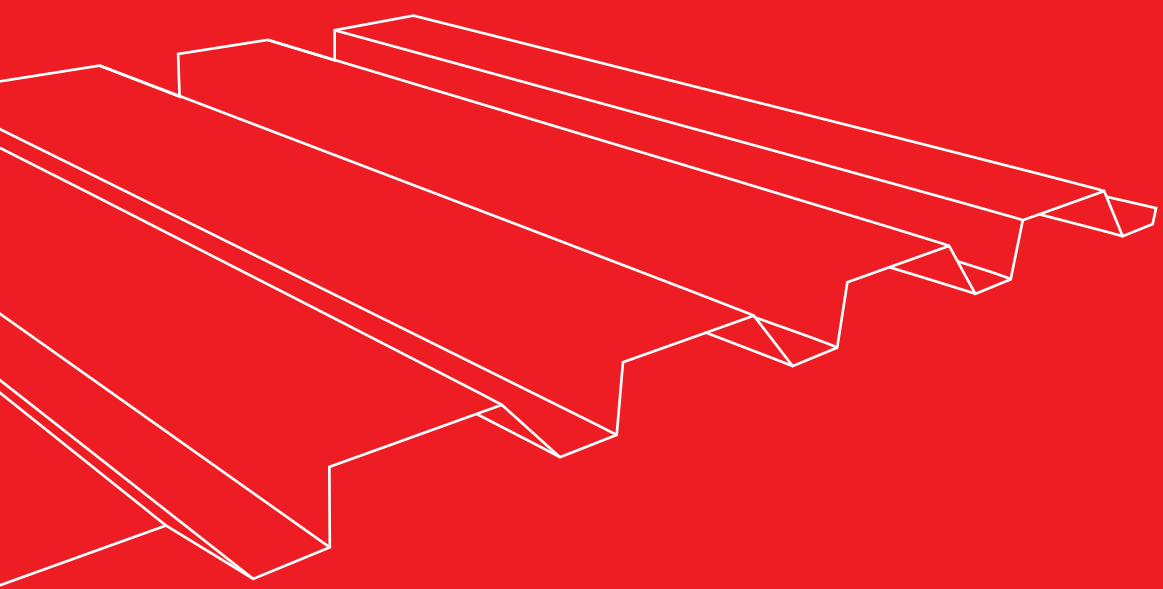

Dengan melindungi dinding dari kerusakan, cladding dapat mengurangi kebutuhan perbaikan dan perawatan rutin pada eksterior bangunan.

- **Air Clad**

Dinding Metal Ventilasi

AirClad


Dinding dengan sistem ventilasi memungkinkan sirkulasi udara alami, menjadikan bangunan lebih nyaman tanpa perlu kisi-kisi ventilasi.


Lebar Efektif
905 mm


Ketebalan
0.30 – 0.60mm

Tinggi Gelombang
40 mm

Panjang
Sesuai pesanan

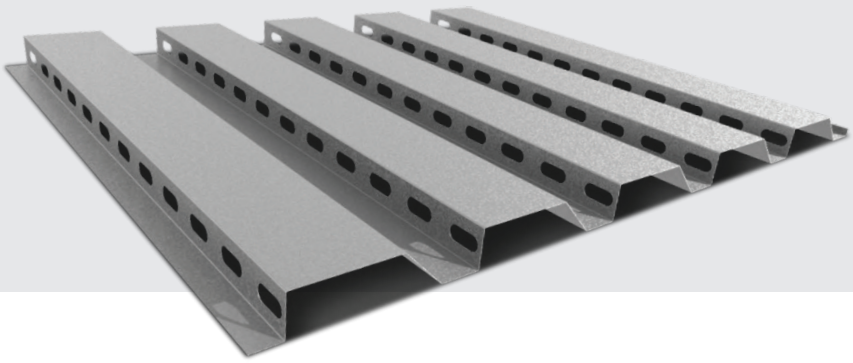


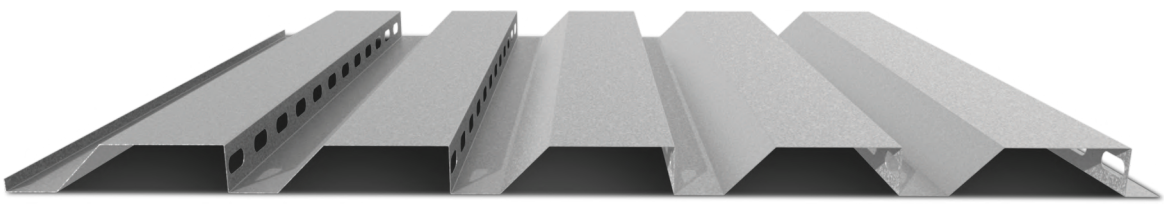







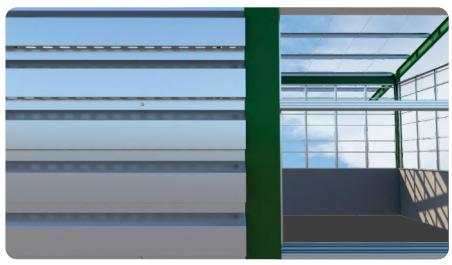

Pilihan Warna


- Merah Merapi
- Hitam Rumbai
- Hijau Borneo
- Biru Bromo
- Merah Carita
- Coklat Bengkalis
- Netral

Kategori Produk

Turbin Ventilator

Solusi ventilasi yang efisien dan ekonomis untuk meningkatkan sirkulasi udara pada bangunan.

- **Turbin Ventilator**

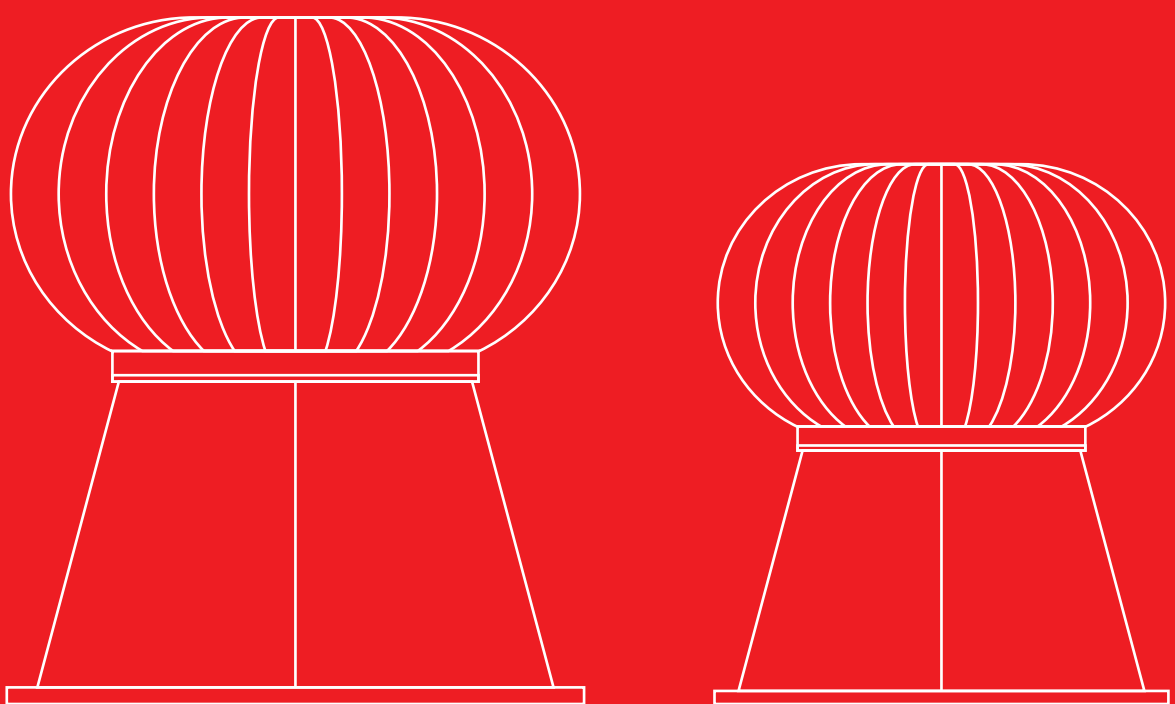

Turbin Ventilator

Turbin Ventilator KENCANA merupakan solusi ventilasi yang efisien dan ekonomis untuk meningkatkan sirkulasi udara pada bangunan seperti pabrik, gudang, dan ruang produksi. Dirancang khusus untuk mengeluarkan udara panas dan pengap tanpa memerlukan energi listrik, produk ini menawarkan kinerja hemat energi yang sekaligus ramah lingkungan.

Penggunaan Turbin Ventilator KENCANA membantu meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan, mengurangi akumulasi panas berlebih, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sejuk dan nyaman, tanpa menambah beban biaya listrik. Selain itu, produk ini bebas perawatan, sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi jangka panjang bagi pengguna.

Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap



Tinggi Total Turbin Ventilator
80 cm

Pangkon

Penampang sisi atas
Diameter : 55 cm

Penampang sisi bawah
Panjang : 74 cm
Lebar : 64 cm
Tinggi : 43 cm

Ketebalan
0.40 - 0.45 mm

Kincir

Diameter
61.5 cm

Tinggi
42 cm

Ketebalan
0.25 - 0.30 mm

Kategori Produk

Talang System



Talang merupakan bagian dari sistem pembuangan air suatu bangunan. Produk ini berupa palung atau saluran yang membentang di sekeliling atap.

- **Talang System**

Talang System


Talang berfungsi mengumpulkan limpasan air hujan dari atap, kemudian menyalurkannya ke pipa bawah dan dialirkan ke sistem drainase.

Lebar Efektif
90 mm


Tinggi Profil
83 mm

Panjang
4 m

Ketebalan
0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 mm



Scan QR untuk dapatkan informasi lengkap Talang System KENCANA



Talang

Palung atau saluran yang membentang di sekeliling atap, dan mengumpulkan limpasan air hujan dari atap.



End Cap

Digunakan sebagai penutup talang di bagian ujung kanan dan ujung kiri.



Elbow

Menggunakan Elbow berbentuk L akan membuat fluida mengalir dengan lancar dan sesuai keinginan.



Support Downpipe

Penghubung antara talang dan downpipe.



Hanger

Komponen untuk memasang / mengunci talang pada purlin.



Downpipe


Menciptakan jalur bagi air, kemudian mengalirkannya dari selokan ke tanah.


Kategori Produk

Louvre

KENCANA menghadirkan Louvre sebagai solusi untuk meningkatkan sirkulasi udara, dan cahaya alami di dalam bangunan.

- **Louvre**

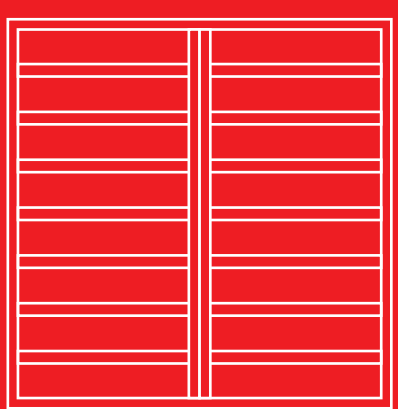

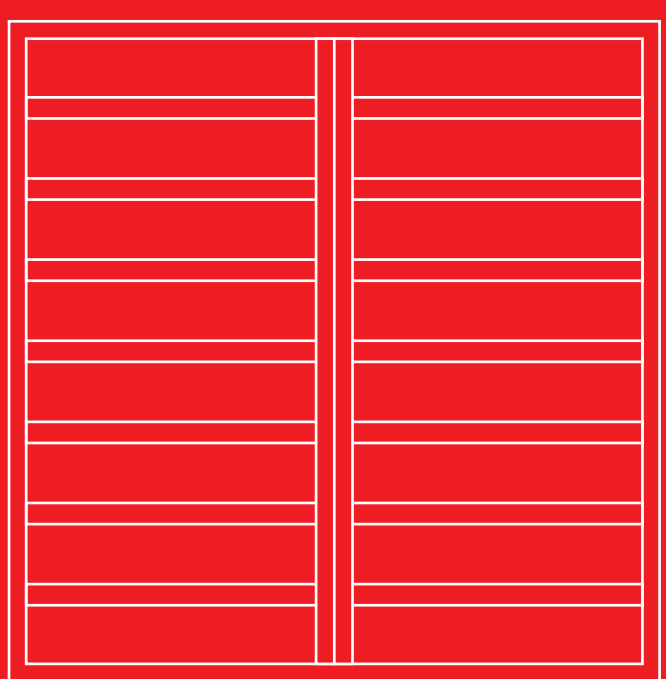



Louvre

Berfungsi untuk mengatur pencahayaan alami, suhu, serta aliran udara di dalam bangunan. Komponen ini dirancang untuk memungkinkan sirkulasi udara masuk dan keluar, mendukung sistem ventilasi bangunan secara optimal. Louvre juga mencegah masuknya air hujan, sehingga kenyamanan pada bangunan tetap terjaga.

Lebar
150 cm

Tinggi
250 cm


Dimensi
Custom

Ketebalan
0.35 - 0.50 mm

Scan QR untuk dapatkan informasi lebih lengkap



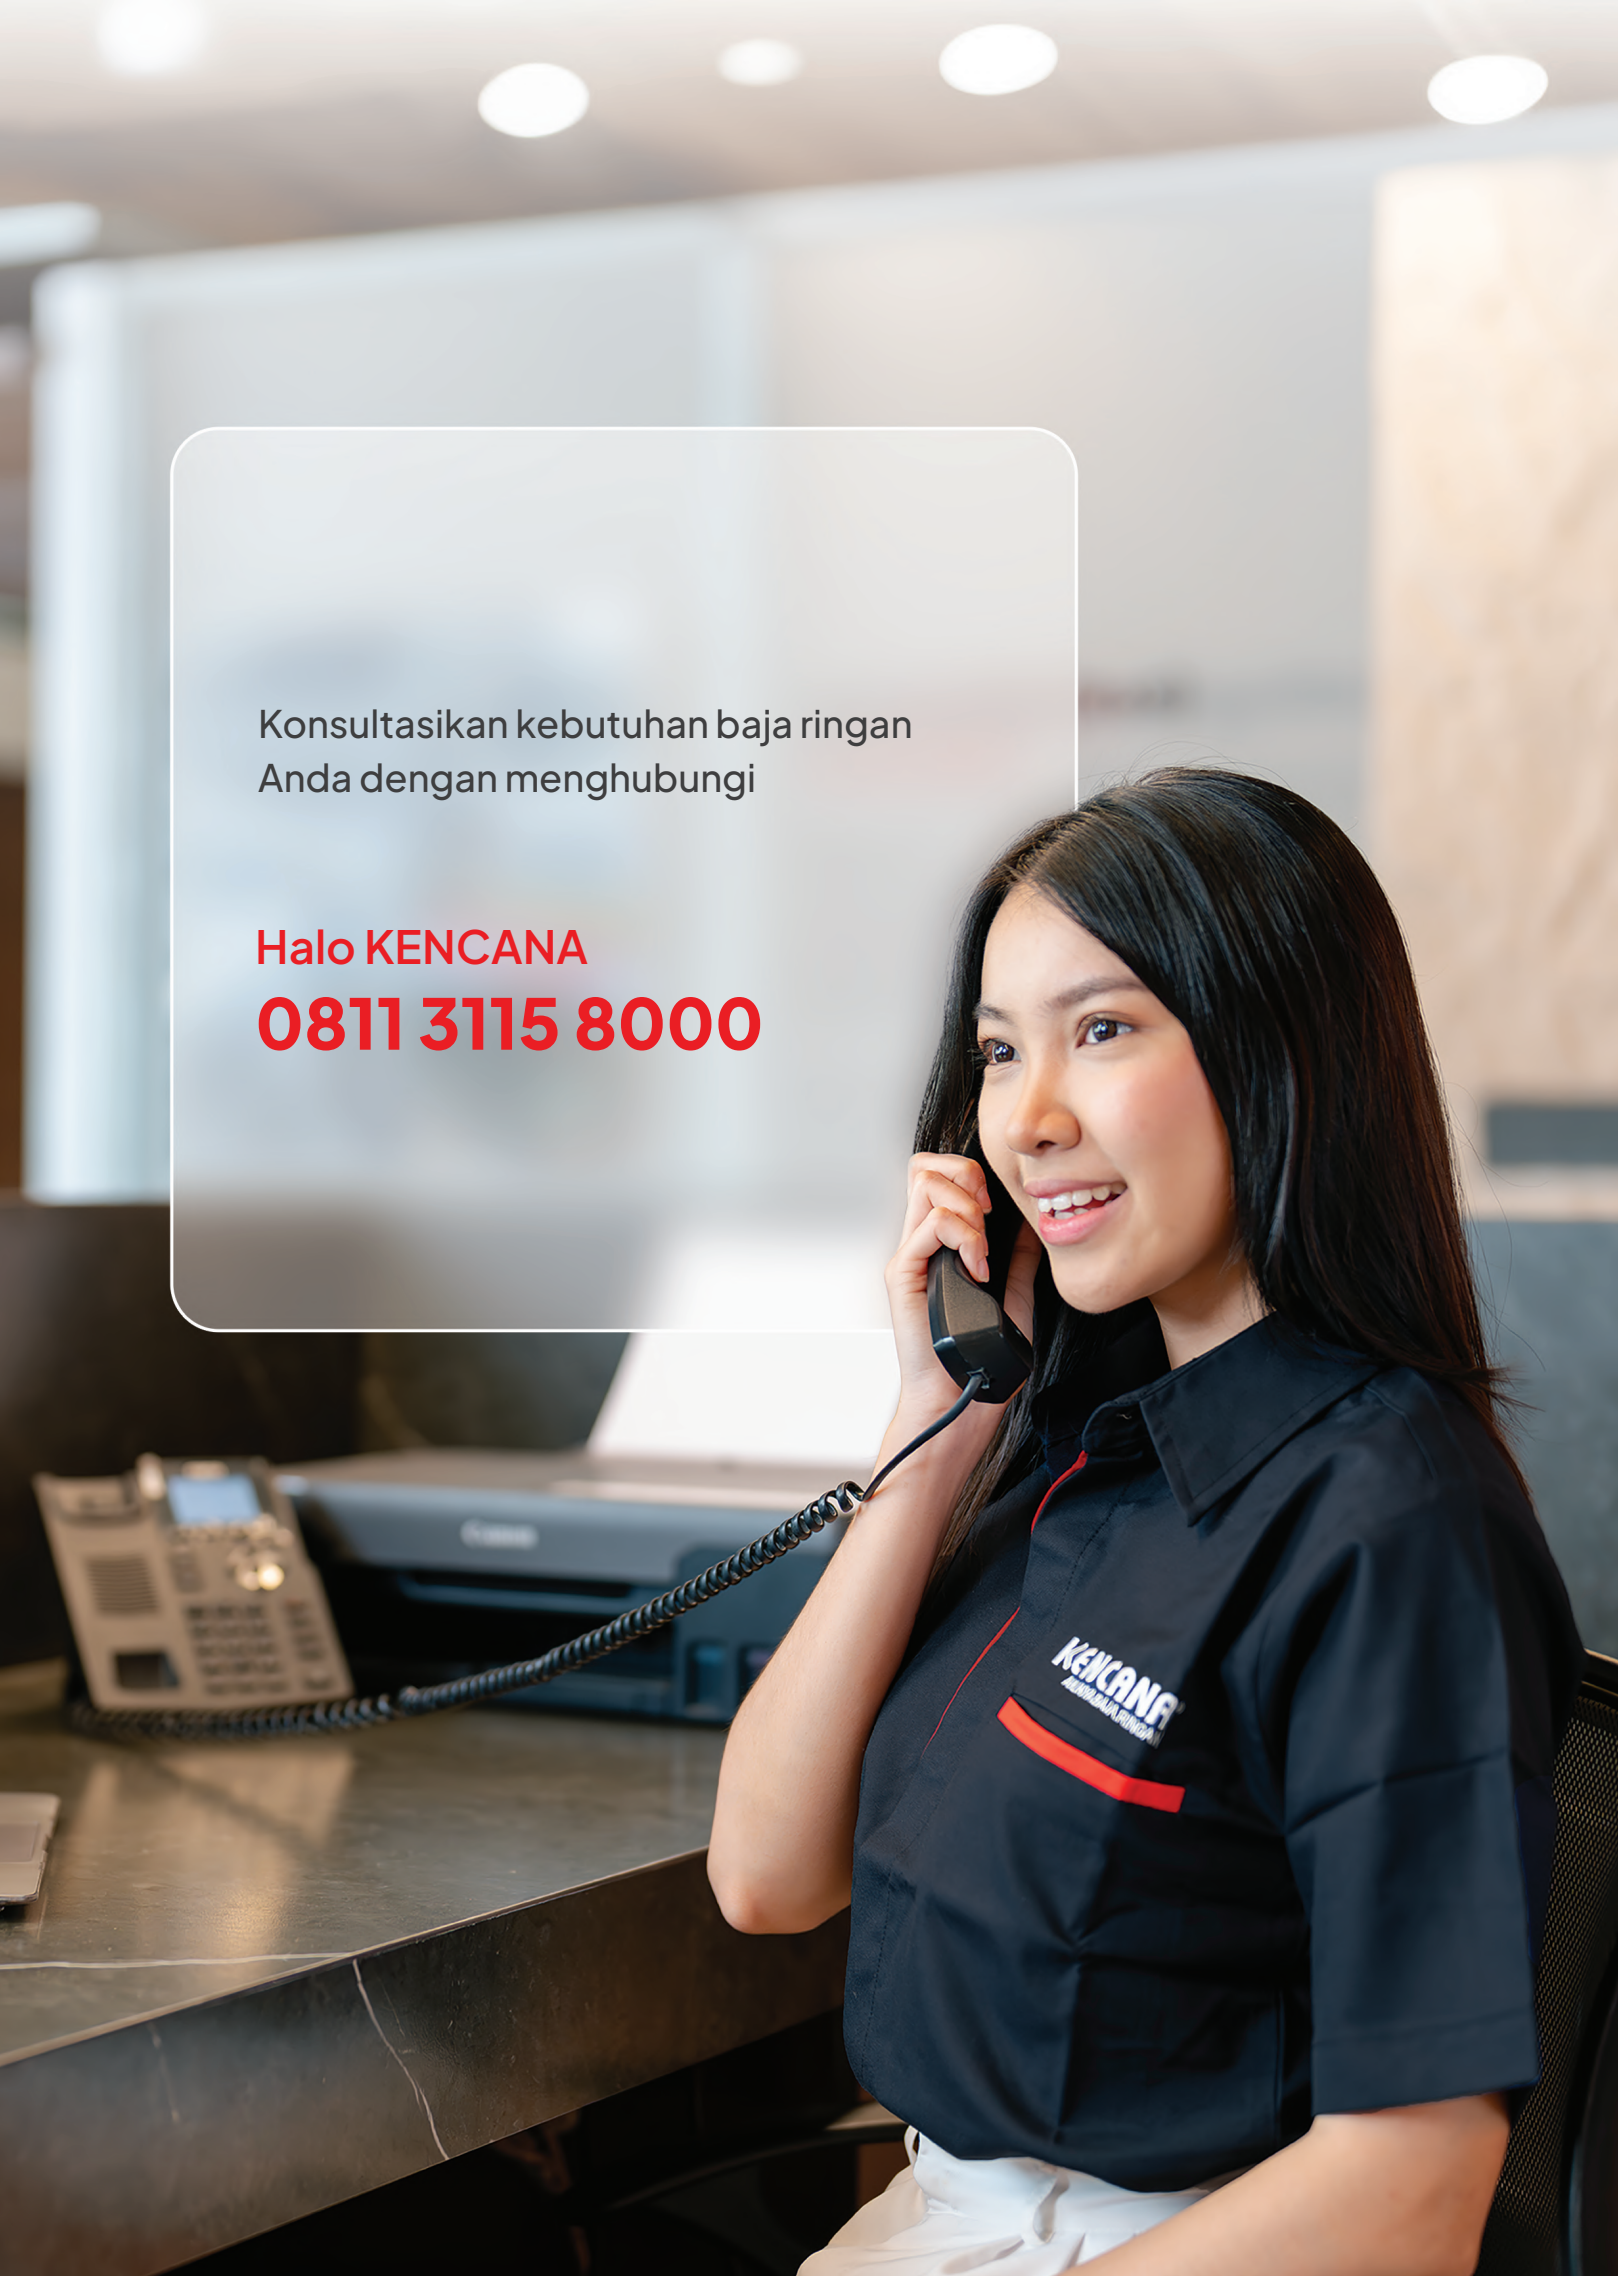


Konsultasikan kebutuhan baja ringan
Anda dengan menghubungi
Halo KENCANA
0811 3115 8000

KENCANA®
AHLINYA BAJA RINGAN

Gedung KENCANA
Jl. Bubutan No.127-135,
Kec. Bubutan, Surabaya,
Jawa Timur, 60174

Halo KENCANA
0811 3115 8000

Website
www.kencanaindonesia.co.id

Instagram / Tiktok
kencana.bajaringan